


COMET - Signalgeber

Die kleinen, handlichen Signalgeräte könnten auch Ihr Lebensretter sein. Aus verrottungs-freiem, seewasserfestem, extrem belastbarem Kunststoff gefertigt. Die einzigen Signalgeber mit dem FSR-Prüfsiegel (Fachverband Seenot-Rettungsmittel) ausgestattet sind.

Signalgeber 150-M

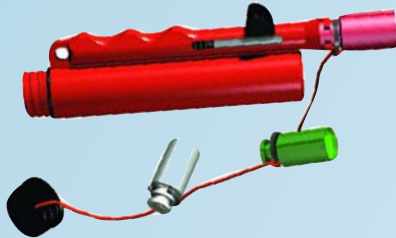

Einzelschussgerät im druckfestem Magazin (bis 40m Tiefe). Passend für 3 Patronen mit Clip-Verschluss. Länge 145mm, Durchmesser 37mm, Gewicht 45g **56 3576**

Signalstift 150-S



Einzelschußgerät ohne Munitionsmagazin. Für Patronen mit Clip-Verschluss. Länge 143mm, Durchmesser 24mm, Gewicht 22g. **56 3577**



Magazinbox für 10 Stk Patronen für vorstehen-den Signalstift, welcher ebenfalls in diesem Magazin Platz findet. **56 3553**

Munition für COMET Signalgeber



Steighöhe ca. 70 Meter, seewasserfeste Ver-siegelung, die Farben sind auch in der Nacht durch Fühlrippen erkennbar. Sichtweite bei Tag ca. 2km, bei Nacht ca. 20km. Die Leucht-dauer nach Abschuß beträgt ca. 5 Sekunden. Die Bedeutung der Farben entnehmen Sie bitte der Information auf dieser Seite.

Für den Wassersport

Für Clip-Verschluss, Beutel zu

3x weiß, 3x rot, 3x grün
9x weiß
9x rot

Bestell Nr.

56 3579
56 3580
56 3581

Für den Bergsport

Beutel zu

9x grün (Bergnot)
9x Knall (wenn grün
nicht abgefeuert werden
kann z.B. Klamm)

Clip

56 3582

56 3583

Auf Verschluss Ihres Gebers oder Stiftes achten!

Notsignal Kaliber 4

Signalpistole



Laufänge ca. 15cm, schwere Ausführung mit fast 1 kg Eigengewicht, daher sehr geringer Rückstoß. Schlaghahn leicht zu spannen. Die ideale Signalpistole für den Wassersport.

65 6380

Munition Kaliber 4



Einzelsterne


Steighöhe ca. 120 Meter,
Leuchtdauer ca. 8 Sekunden

Farbe

rot
weiß
grün

Bestell Nr.

65 6389
65 6393
65 6394

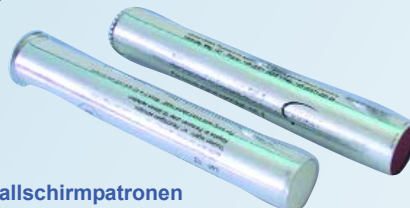

Fallschirmpatronen

Rot, Leuchtdauer ca. 30 Sek,
Steighöhe ca. 300 Meter

65 6395

Weiß, Leuchtdauer ca. 30 Sek,
Steighöhe ca. 300 Meter

65 6397

INFO über die Bedeutung der Farben im Wassersport

rot Benötige Hilfe, bin in Lebensgefahr
weiß Benötige Hilfe, bin nicht in Lebensgefahr
grün Benötigen keine Hilfe mehr

Wie macht man auf sich aufmerksam ?

Feuern Sie immer zwei Signale kurz hinter-einander ab. Warten Sie einige Minuten und wiederholen Sie diesen Vorgang. Behalten Sie sich immer, am besten zwei Signale in Reserve auf, um nahende Retter gezielt zur Unfallstelle führen zu können.

NICOSIGNAL Signalgeber



Nicosignal - Signalgerät, komplett mit Magazin 6 Einzelsterne rot

65 6375

Ersatzmagazine mit 6 Stk Einzelsterne in

rot **65 6377**
grün **65 6378**
weiß **65 6379**

Nicosignal ist leicht zu handhaben, korrosions-fest und praktisch wartungsfrei. Die Patronen erreichen eine Steighöhe von ca. 80 Meter und die Leuchtdauer beträgt ca. 6 Sekunden.

Handsignalfackeln



Die Fackeln werden während des Abbrennens in der Hand gehalten. Leuchtdauer ca. 60 Sekunden, Sichtweite bei Tag ca. 4km, bei Nacht ca. 20 km

Farbe rot, mit Teleskopgriff **65 6386**
Farbe weiß mit, Teleskopgriff **65 6387**

Notpack

Notpack II bestehend aus:

2 x rote Fallschirmsignalraketen,
4 x rote Handfackeln **auf Anfrage**

Notpack III bestehend aus:

4 x rote Fallschirm-signalraketen,
2 x rote Handfackeln
65 6398



Notpack IV

bestehend aus:

8 x rote Fallschirmsignalraketen,
2 x rote Handfackeln
2 x orange Rauchfackeln **65 6399**

Knick-Leuchtstäbe



Länge: 15cm
Leuchtdauer: 8-12 h

rot **65 6391**
grün **65 6390**
weiß **65 6392**

Blitzlichter



Die XENON-Blitzlichter

Der Comet Notblitz zur Montage an Rettungswesten oder Ölzeug. Diese handliche Blitzleuchte ist alternativ in zwei Ausführungen lieferbar, mit Armband oder Schlüsselring. Mit nur einer 1,5 Volt Alcal-Batterie blitzt dieses Licht 2 Seemeilen mit 0,75 Candela in aufrechter Position ca. 6 Stunden lang. Dieses Not-Blitzlicht ist 123 x 39 mm und ist bis 50 Meter wasserdicht und daher auch zum Tauchen verwendbar und schwimmt in aufrechter Position. Mit Armband **56 3389**

XENON-Strobe-Light Modell BETA Rettungsblinkleuchte

Ausgestattet mit einer Stroboskoplampe mit einer Leuchtweite von 6 Seemeilen, 360°. Die Leuchstärke ist gegenüber einem normalen Licht um 50x stärker. Mit 4 runden 1,5 Volt Batterien, blinkt diese Rettungsblinkleuchte 80 Stunden kontinuierlich, ist 100% wasserdicht und richtet sich im Wasser automatisch auf. Wird durch einen Merkur-Schalter automatisch aktiviert. **56 3367**

Signalspiegel



Geprüfter Signalspiegel aus beständigem korrosionsfreiem Kunststoff. 85 mm Durchmesser, 35 g. **56 3018**

Elektro-Signalhupen und Signalhörner

Aus Messing poliert, Länge 34 cm, gerade Ausführung **63 0605**

Aus Messing poliert, Länge 28 cm, gebogene Ausführung **63 0606**

Siehe auch Seite xx

Rettungsblinkleuchte MIZAR

Preisgünstiges Blitzlicht mit normaler Glühbirne für 4x 1,5 Volt Batterien. Richtet sich im Wasser auf und schaltet sich automatisch durch den Merkur-Schalter ein. **56 3369**

Rettungsleuchten

Rettungsleuchte Modell „VEGA“

Weißes, kräftiges Dauerlicht mit 3 Candelas Leuchtkraft und entspricht SOLAS 74 - IMO 83 und den Sicherheitsvorschriften der französischen Handelsmarine. Diese Rettungsleuchte richtet sich im Wasser automatisch auf und wird durch einen Merkur-Schalter automatisch aktiviert. Benötigte Batterie: 4 x 1,5V **56 3366**

Halterung für Rettungsleuchten



Universell montierbar, an der Wand, am Relingsrohr (22/25mm), aber auch in der Mitte des Rettungshufeisenhalters. Aus kräftigem Kunststoff. **56 3368**

Mund-Nebelhorn



Aus Kunststoff, Länge 42 cm

56 1098

Schiffsglocken



Aus Messing poliert, komplett mit Wandhalter.

Durchmesser	Bestell Nr.
80 mm	56 3373
100 mm	56 3374
150 mm	56 3375
190 mm	56 3378

Signalpfeife



Signalpfeife aus rotem Kunststoff.

56 1093

Signalhorn mit Treibgasflasche



Mit umweltfreundlichem Treibgas der Ozonschicht zuliebe. Komplett mit Horn und Treibgasflasche im Satz. **56 1089**

Ersatz- Treibgasflasche **56 1081**

Halter für obiges Signalhorn für Wandmontage **56 1092**

Lifebelt / Sicherheitsgurt nach EN1095 89/686 CE



Kräftiger Gurt mit Bruchlast 2000 kg, verstellbar von 85 bis 126 cm. Schnalle aus NIROSTA Material. **56 3003**

Modell „JUNIOR 50“ für Brustumfang von 80 bis 120 cm. **56 3001**

Lifebelt / Sicherheitsleine nach EN 1095/686 CE, für Sicherheitsgurt



Kräftiger Gurt mit 2000 kg Bruchfestigkeit und geprüften Sicherheitskarabiner.

Gurtlänge	Karabinerzahl	Bestell Nr.
200 cm	2	56 3004
200 + 100 cm	3	56 3005

Elastische Leinen

Gurtlänge	Karabinerzahl	Bestell Nr.
100 bis 200 cm	2	56 3002
100 bis 200 + 100 cm	3	56 3006



Lifebelt / Sicherheitsgurt nach DIN 7925B mit CE



Bestehend aus rot-grün-gelb gefärbtem und besonders starkem Gurtmaterial, zwecks leichtem und schnellerem Anlegen. Am Rücken wird der Gurt in einer Gummiplatte gekreuzt und kann dadurch dem Körper besser angepasst werden und schützt auch gleichzeitig vor unliebsamen Druckstellen. Die Verschlussschnalle ist aus NIROSTA.

56 2995

Detto, jedoch für Kinder komplett mit Sorgeleine / Lifeline.

56 3000

IOR Markierungsboje, teleskopisch

Eine Boje mit Flagge zum leichten Auffinden eines über Bord gegangenen Crewmitglieds. Teleskopische Stange, von 1,88 auf 3,15 m ausziehbar.

Gemäß dem IOR Reglements, Pflicht für Segelboote, die an Langstreckenregatten teilnehmen.

Lieferumfang:

Eine Teleskopstange, bestehend aus drei schwarz eloxierten Einzelelementen, zwei zylindrische, orangefarbene Schwimmkörper mit je 83 mm Durchmesser aus Styropor-schaum mit geschlossenen Zellen und einer elastischen Polyurethanummantelung. Eine fluo-reszierende Flagge, 470 x 360 mm und 8 Meter schwimmfähige Leine zum Vertauen mit einem Rettungshufeisen oder Rettungsring.

Höhe über Wasser zwei Meter.

79 6760

Zubehör - Beleuchtung:

Wird einfach auf obige Teleskopstange aufgesteckt. Die Leuchte schaltet sich automatisch ein, sobald die Markierungsboje durch das ins Wasser geworfene Rettungshufeisen aus der Halterung gerissen wird (Schelle mit Magnetschalter, die mit dem Boot verbunden ist). Die Stromversorgung erfolgt durch eine 9 Volt Alkali-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten).

79 6761


Zubehör - Relingshalterung:

Für die Montage obiger Markierungsboje an der Reling mittels 2 Schellen. Ermöglicht, dass die Markierungsboje durch das Rettungshufeisen automatisch ins Wasser gerissen werden kann.

79 6762



Rettungsschlinge

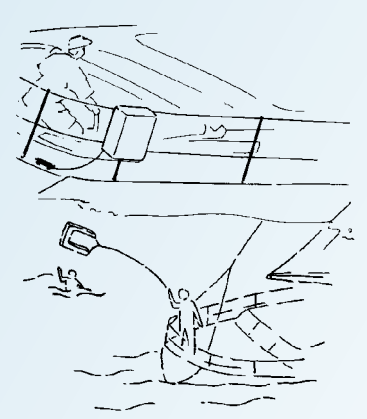

Rettungsschlinge kpl. mit 40 Meter, 8mm schwimmender Wurfleine. Die witterungsbeständige Tasche wird an der Reling montiert.

Durch die lange Leine kann die über Bord gegangene Person umrundet werden, sodass diese die Leine oder die Schlinge leicht greifen kann. Das zweite Ende der Wurfleine wird fest mit dem Boot verbunden, damit sich der Skipper voll auf das Mann über Bord Manöver konzentrieren kann.

79 6763

Rettungsringe - Schutzgehäuse für Kraftwerke, öffentliche Bäder, Landestege usw.

Das Rettungsring-Schutzgehäuse ist aus Durapol, einem Polyäthylen-Material mittlerer Dichte, welches mit UV-Strahlen-Festiger (UV4) versetzt ist, dadurch ist auch bei starker Sonneneinstrahlung mit hohen Temperaturen, Farbbeständigkeit und Reißfestigkeit gewährleistet.

Dieses Schutzgehäuse eignet sich zur Aufnahme eines großen Rettungsringes mit 75 cm Außendurchmesser samt einer 50 Meter langen und 8 mm starken Rettungsleine.

Das Gehäuse ist so konstruiert, dass es sich von rechts oder links, aber auch nach oben und unten öffnen läßt. Das Rettungsring-Wandgehäuse kann sowohl an einer Wand als auch an einem Geländer (z.B. Einsatz auf Schiffen usw.) montiert werden.


Abmessungen:

Höhe 940 x Breite 870 x Tiefe 215 mm

Gewicht ca. 17 kg

für Rettungsringe bis 75 cm

56 3356

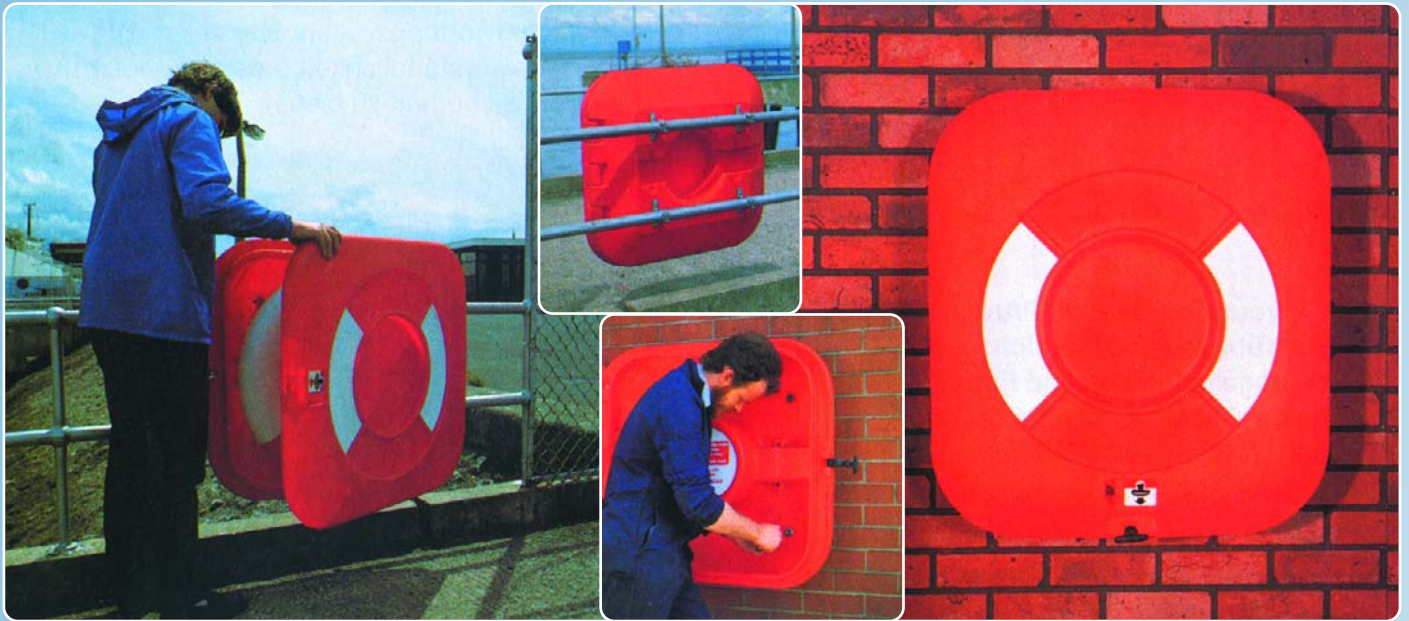

Schutzgehäuse freistehend auf Anfrage !

Rettungsring Modell „TAURUS 4“



Hergestellt aus Druck-Blasen Polyäthylen. Gepolstert mit Schaumstoff Polyurethan. Mit umlaufender Griffleine ausgerüstet.

SeeBG-Zulassung Nr. 420.001 entspricht SOLAS 74 (83) Res. IMO A689 (17).

Farbe Orange mit 4 Reflektionsstreifen.

Gewicht: 2,5 kg
Maße: 75x45cm

56 3357



Rettungswurfleine



30 m lang, 8 mm Durchmesser, einseitig mit einer Schlaufe, zum Befestigen am Rettungsring. Farbe gelb.

56 3362

Schwimmende Leine



Schwimmende Leine für Rettungsring, geflochten, orange, mit Nylon-Endhaken zur Befestigung am Rettungsring. Länge 30 m, Ø 8 mm, Bruchlast 400 daN, Gewicht 480 g

56 3355

Rettungsringe



Kern aus ölfestem Polystrol, außen mit ganz geschweißtem PVC-Überzug und roten Streifen. Komplet mit Randleine.

Maße	Gewicht	Bestell Nr.
57x34 cm	400 g	56 3350
65x40 cm	800 g	56 3351

Zertifizierte Rettungsringe nach SOLAS 74(83) u. IMO A689(17)



Hergestellt aus Druck-Blasen Polyäthylen. Gepolstert mit Schaumstoff Polyurethan. Mit umlaufender Griffleine ausgerüstet. SeeBG-Zulassung Nr. 420.001 entspricht SOLAS 74 (83) Res. IMO A689 (17). Farbe Orange mit 4 Reflektionsstreifen.

Maße	Gewicht	Bestell Nr.
65x40 cm	2,5 kg	56 3358
75x45 cm	4 kg	56 3357

Rettungsringhalter



Rettungsringhalter aus Nirostadrakt zur Montage an der Wand oder an senkrechten, sowie waagrechten Relingsrohren mit 22 oder 25 mm Durchmesser. Komplet mit Gummisicherungsseil samt Nylonhaken.

56 3365

Rettungshufeisen




Füllmaterial Schaumstoff mit geschlossenen Zellen. Außen aus fäulnisbeständigem Nylon in Farbe gelb, komplett mit Randleine.

Maße	Gewicht	Farbe	Bestell Nr.
55 cmØ	600 g	gelb	56 3361
55 cmØ	600 g	orange	56 3380



SET, bestehend aus obigem Rettungshufeisen, einer Halterung aus Nirostadrakt für die Montage an der Wand oder Reling und einer Rettungsleuchte (ähnlich Modell VEGA) samt Klemmhalterung.

56 3363

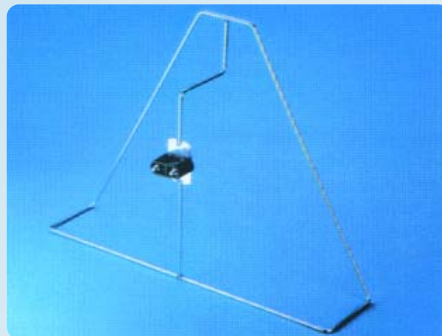

Halterung für Rettungshufeisen aus Nirostadrakt AISI 316 für die Montage an Wand oder Relingsrohr.

56 3364

Selbstklebende Reflektionsstreifen



Können u.a. auf Rettungsringe, Seglerbekleidung, Rettungswesten usw. aufgeklebt werden. Zugelassen von SOLAS.

Rolle	50 mm x 1 m	56 3479
	50 mm x 45 m	56 3480

Sicherheits - Set



Bestehend aus zertifiziertem Rettungsring (56 3357), Sicherheitsleinen-Wurfset (56 3354) und NIROSTA Halter.

56 3353

Sicherheitsleine - Wurfset



Wurfset, Gehäuse aus Polyäthylen mit 30 m Wurfleine. Durchmesser der Leine 8 mm. Dieses Wurfleinen-Set kann u.a. in Rettungsringen mit Innendurchmesser 45 cm verstaut werden.

56 3354

Rettungswurfsack



Modell „Security Rope“, ausgestattet mit Schleudergriff, 30 m schwimmende Polypropylenleine und mit integriertem Gewicht für weite Würfe.

56 3359



Halterung aus Nirosta, universell montierbar für vorstehenden Wurf-sack.

56 3360

Kragenrettungswesten



nach EN395 mit 100N Auftrieb



Diese preisgünstigen Rettungswesten in Einheitsgröße für Erwachsene die den Vorschriften der Behörden entsprechen, werden um den Nacken gelegt und mit einem Gurt am Körper befestigt. Eine ideale Weste auch zum Ergänzen auf die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Stückzahl, die an Bord verfügbar sein muss. Lieferung sowohl in Einzelstücken, als auch als Set zu 4 Stück in einer attraktiven Transporttasche.

4 Rettungswesten in Tasche ohne sonstiges Zubehör **78 5065**
Rettungsweste Einzelstück **78 5064**



Tasche blau L60 x H38 x B34 cm **78 5084**
Tasche gelb L70 x H38 x B34 cm **78 5085**

Zubehör

Teleskop Bootshaken Modell MINI CADET
 Schaft 30 mm, verstellbar von 60-110 cm **56 3050**

Ankerleine mit Kausche

8 mm x 20 m **56 3520**
 8 mm x 30 m **56 3518**
 10 mm x 20 m **56 3521**
 10 mm x 30 m **56 3519**
 12 mm x 30 m **56 3523**

Festmacherleine mit Augspieß

8 mm x 5 m **56 3536**
 10 mm x 6 m **56 3537**
 12 mm x 7 m **56 3538**

Faltanker

0,75 kg **56 3300**
 1,50 kg **56 3301**
 2,50 kg **56 3302**
 3,20 kg **56 3303**
 4,00 kg **56 3304**
 6,00 kg **56 3305**

Modell Dinghy



Schwimmweste (Schwimmhilfe) nach EN393, 50N. Die ideale Weste für den Freizeitspaß am Wasser, wie Jollensegeln, Kanufahren, etc., also überall dort, wo viel Bewegungsfreiheit erforderlich ist. (Nicht einsetzbar zum Wasserskifahren, dafür haben wir eigene Westen im Programm). Die Weste ist mit weichen PE-Schaumplatten (mehrlagig) befüllt. An der Brust und am Bund wird die Weste mit Schnürrbändern und am Bauch mit einem breiten Gurt verschlossen. Unter der Weste kann auch ein Lifebelt getragen werden.

Größe	Auftrieb	Bestell Nr.
30 - 40 kg	35 N	78 5070
40 - 50 kg	40 N	78 5071
50 - 60 kg	40 N	78 5072
60 - 70 kg	45 N	78 5073
üb. 70 kg	50 N	78 5074

Schwimmweste Sport



Schwimmweste 50 N, CE Standard DIN EN 393, dunkelblau/hellblau

	Bestell Nr.
30-40 kg	78 5087
40-50 kg	78 5088
50-60 kg	78 5089
60-70 kg	78 5090
70-90 kg	78 5091
über 90 kg	78 5094

Wasserskiwesten



Wasserskiweste mit verstärkten Schultern und verstärkten Nähten.

	Bestell Nr.
Small	78 5050
Medium	78 5051
Large	78 5052

Wasserskiwesten



Wasserski 50 N für den aktiven Wassersport. 4 Schnallen plus Zipp, schwarz/blau/weiß. CE Standard DIN EN 393

	Bestell Nr.
30-40 kg	78 5020
40-50 kg	78 5021
50-60 kg	78 5022
60-70 kg	78 5024
70-90 kg	78 5025
über 90 kg	78 5027



Modell Racingbelt ECON



Die Traditionelle, meistverkaufte Rettungsweste nach EN395, 100N. Alle Größen sind einheitlich orange, mit Reflektionsstreifen, Zipp, Bauchgurt, Schnürbänder an der Brust und Bund, Schrittgurte und Brusttasche mit Pfeife, ausgestattet. Befüllt sind diese ohnmachtssicheren (kleidungsabhängig) Rettungswesten mit weichen PE-Schaumplatten. ECON ist das ideale, preisgünstige Modell für Binnengewässer und geschützte, küstennahe Reviere.

Größe	Auftrieb	Bestell Nr.
0 - 15 kg	30 N	78 5001
15 - 20 kg	30 N	78 5002
20 - 30 kg	40 N	78 5003
30 - 40 kg	50 N	78 5004
40 - 60 kg	70 N	78 5005
60 - 70 kg	80 N	78 5006
70 + kg	100 N	78 5007
70 ++ kg	100 N	78 5008



Modell Sport Pro



Auftriebshilfe für den aktiven (Regatta-)Segler und Kajakfahrer. Eine Weste mit Passform, maximalem Komfort, Bewegungsfreiheit und Sicherheit. Schnelles und einfaches Verschließen durch doppelten Klettverschluss, der es erlaubt, die Schwimmweste auf jeden Brustumfang einzustellen. Die seitlichen Reißverschlüsse werden durch 2 starke "Nexus" Verschlüsse vor Überlastung geschützt. An der Vorderseite befindet sich eine Tasche aus Netzmaterial. Alle Teile unter hohen Belastungen sind durch eine spezielle Maschinennaht verstärkt.

Größe	Auftrieb	Bestell Nr.
30-40 kg	30 N	78 5058
40-60 kg	40 N	78 5059
60-70 kg	45 N	78 5060
70+ kg	50 N	78 5061

Allroundmarin Schwimmwesten mit Kapuze für Angler

Schwimmweste (Schwimmhilfe) nach EN393, 50N. Eine durchdachte und funktionelle, wind- und wasserfeste Weste, speziell entwickelt für den Angler.

Mit 4 Taschen an der Vorderseite, Reißverschluss, Regenschutzansatz an den Schultern, Kapuze und Saum mit Zugkordel. Ein kräftiger, verstellbarer Gurt mit Steckschnalle und zwei D-Ringen vervollständigen diese wichtige und unverzichtbare Ausrüstung für den Bootsangler.

Größe		Auftrieb	Bestell Nr.
40-70 kg	S/M	45 N	78 5076
70+ kg	L/XL	50 N	78 5079



Rettungswesten



Navigare Scan orange, Schrittgurt, Auftriebskörper geteilt, PE Schaum, 100 N nach CE Standard DIN EN 395

	Bestell Nr.
40-60 kg	78 5130
60-90 kg	78 5131
über 90 kg	78 5132



Navigare Comfort Rettungsweste 100 N orange, supersoft, Airexschaum, Schrittgurt, Auftriebskörper geteilt, CE Standard DIN EN 395

	Bestell Nr.
40-60 kg	78 5123
60-90 kg	78 5124
über 90 kg	78 5125



Kid Save



Kinder-Rettungsweste Kid Safe 100 N, CE Standard DIN EN 395, spez. für Babies und Kinder entworfen, supersoft, Airex Schaum, einzigartiger und biegsamer Kragen sichert die Rückenlage des Kindes.

	Bestell Nr.
5-15 kg	78 5135
10-25 kg	78 5136

Aufblasbare, ohnmachtssichere Rettungswesten Modell "seago" Gefertigt und geprüft nach Euronorm EN396 150N.

Fachgerechte Verarbeitung und Technik nach letztem Standard gewährleisten eine optimale Lebensdauer unserer Rettungswesten.

Volle Bewegungsfreiheit, geringstes Gewicht und trotzdem optimalster Schutz sind die Anforderungen, die heute an aufblasbare Rettungswesten gestellt werden.

Die Euronorm EN396 150N hat diesen Erfordernissen Rechnung getragen und für jeden verantwortungsvollen Hersteller ist es eine Selbstverständlichkeit, den Benutzern diese volle Sicherheit zu bieten.

"seago" ist in folgenden Ausführungen erhältlich:

Im angelegten Zustand Farbe rot, aufgeblasen in Signalfarbe gelb mit weithin sichtbaren Reflektionsstreifen für Suchlicht bei Nacht. Alle Westen sind mit Bergeschlaufe und Servicetabelle für Nachprüfungen versehen.

Modell	Bestell Nr.
Mit Handauslösung und integriertem Lifebelt	78 5111
Mit Vollautomatik und integriertem Lifebelt	78 5113
Sorggurt mit 2 NIRO-Karabiner mit GE-Prüfzeichen	56 3004
Sorggurt mit 3 NIRO-Karabiner mit GE-Prüfzeichen	56 3005

Ersatzteile für Rettungswesten

für Allroundmarin Westen:

Set bestehend aus Einweg-Auslösemechanismus mit integrierter Salztabelle und Sicherungsklammer	78 5102
CO ₂ Preßgasflasche 33g	78 5100
Sicherungsclip grün	78 5104

für Helly-Hansen Westen:

Salztabelle/Auslösering (Bobbin), auch für Allroundmarin "Companion 2000" (altes Modell)	78 5098
CO ₂ Preßgasflasche 33g	78 5100
Sicherungsclip grün	78 5105



Set



Hundeschwimmwesten

Auch der Hund gehört zur Familie und sollte daher nicht übergangen werden. Mit dem kräftigen Griffgurt kann der Hund leicht ins Boot gehoben werden.



Größe	Bestell Nr.
0 - 8 kg	78 5044
8 - 15 kg	78 5045
15 - 40 kg	78 5046
+ 40 kg	78 5047


Rettungsweste Automatik



150 N, vollautomatisch mit integriertem Life-Belt, CE Standard DIN EN 396, System Hulkey Roberts

	Bestell Nr.
marineblau	78 5118
rot	78 5119

Handtiefenlot

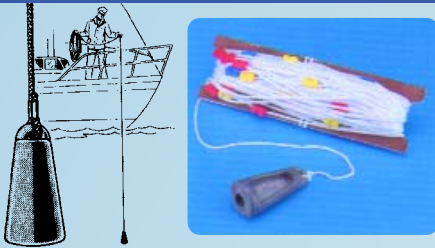

Lotblei 600 Gramm, Leinenlänge 30 Meter mit Metermarkierung. Jeweils nach 10 Meter sind die Markierungszeichen in einer anderen Farbe. **56 1079**

Stöpsel aus Holz



Kegelförmige Stöpsel aus Holz für diverse Abdichtungen. 10-teiliger Satz von 8 bis 38 mm in Polybeutel. **56 1099**

Krängungsmesser



Klinometer, selbstklebend, zeigt die Lage bzw. Seitenneigung in Grad mittels kleiner Nirokugel an. Diese bewegt sich in einem Röhrchen welches zur Dämpfung mit einer Flüssigkeit gefüllt ist. **59 1281**

Verbandkasten Ö-Norm V5101



Inhalt:
 3 Verbandpäckchen (2x groß, 1x klein)
 6 Wundauflagen, 10x10 cm
 3 elastische Mullbinden, 10x4 cm
 2 elastische Mullbinden, 8x4 cm
 2 Dreieckstücher nach Ö-Norm K2122
 1 Verbandtuch metallisiert, 40x60 cm
 3 Pflasterschnellverbände, 6x10 cm
 5 Pflasterschnellverbandstrips, 6x2 cm
 1 Spule Heftpflaster m. Schutzhülse 2,5cmx5m
 2 Alu-Rettungsdecken, 140c220cm
 6 Sicherheitsnadeln
 1 Schere
 1 Notfall-Beatmungseinrichtung
 2 Schutzhandschuhe
 1 Erste-Hilfe Anleitung

Im schlag- und bruchfesten Kunststoffkoffer **79 1155**

In strapazierfähiger Leinentasche lt. öster. KFG § 102/10 weniger Inhalt **79 1156**

Vorhängeschlösser



PVC-beschichtete Vorhängeschlösser aus Messing. Lichte Bügelweite 12 x 50 mm, Bügelstärke 8 mm, mit zwei Schlüssel und Spritzschutzkappe für Dose. **56 3611**

detto, jedoch lichte Bügelweite 20 x 46 mm u. Bügelstärke 9 mm. **56 3612**



Drei Vorhängeschlösser mit drei Schlüssel gleichsperrend. **65 6367**

DOG STOP

Pfefferspray zur Abwehr von Tieren, vor allem bissiger Hunde.



AEROSOL 50 ml.

65 2099

Seemannsstuhl



Modell „CHAIR“, aus beschichtetem PVC-Gewebe. Ummantelter Holzstuhlsitz. In den Seitenteilen kann Werkzeug verstaut werden. Gewicht 890 g. **56 3015**



Modell „LIFT UP“, aus beschichtetem PVC-Gewebe mit breiter Sicherheits-Rückenlehne und seitlichen Werkzeugtasche. Gewicht 950 g. **56 3016**

Feldtosan Skin Spray, Mücken STOP

Hautpflegespray mit zuverlässigem Mückenschutz.



AEROSOL 50 ml.

65 2100

Gaswarnanlage GS 201

mit integriertem Sensor und automatischer Absperrung.

Bewährte Sicherheitstechnik für Boote, Caravan's, Reisemobile und Ferienhäuser. Raumüberwachung durch integriertem Sensor für Propangas, Butangas und Benzindämpfe. Mit akustisch-optischem Alarm und gleichzeitiger automatischer Absperrung der Gaszufuhr im integrierten Gasfenschalter durch Magnetventil. Durch mechanische Handbetätigung ist eine stromunabhängige Gaszufuhr möglich. Geringer Verbrauch von ca. 120 mA / 12V DC.

Bestell Nr.

58 2040



Gaswarnanlage GS 203A

mit zwei unabhängigen Sensoren und automatischer Absperrung.

Bewährte Sicherheitstechnik für Boote, Caravan's, Reisemobile und Ferienhäuser. Raumüberwachung durch zwei unabhängige Sensoren, für Propangas, Butangas und Benzindämpfe. Mit akustisch-optischem Alarm und gleichzeitiger automatischer Absperrung der Gaszufuhr im integrierten Gasfenschalter durch Magnetventil. Durch mechanische Handbetätigung ist eine stromunabhängige Gaszufuhr möglich. Geringer Verbrauch von ca. 290 mA / 12V DC. Einbaumaße: H 35 x B 130 x T 115 mm.

Bestell Nr.

58 2041



MOBI Alarm PC 100 12-24 Volt

Meldet Ihnen per Funk bis 1000 Meter, wenn Einbrecher in Ihr Boot, Caravan, Auto- etc. eindringen.

Der mit einem Bewegungssensor ausgestattete Sender erfasst im Winkel von 180° den Eindringling in Ihr Boot, Auto, Caravan, Reisemobil, LKW usw. Die Alarmmeldung erhalten Sie auf dem mitgeführten Empfänger (Pager) auf eine Distanz von ca. 300 m städtisch und ca. 1000 m im Freigelände.

Dadurch können Sie selbst geeignete Gegenmaßnahmen einleiten, da kaum auf hupende Alarmanlagen reagiert wird.

Der Sender ist ohne aufwändige Handhabung mittels einem 12-24 Volt Kabel mit Universalstecker über das Bordnetz sofort einsatzbereit. Im stromlosen Zustand Ihres Bootes oder Caravans hält ein Akku (nicht im Lieferumfang enthalten) die Überwachung 2-3 Tage aufrecht. Der Empfänger wird ebenfalls über einen Akku betrieben.

Der MOBI Alarm ist selbstlernend und benötigt keine weitere Einstellung. Die Anlage ist gegen Fremdstörung gesichert und mit einer Funkfernüberwachung ausgestattet, die auch optisch und akustisch angezeigt wird, sobald Sie den Sendebereich verlassen.



Frequenz:	433,42 MHz FM
Programmierung:	selbstlernend
Funkstreckenüberwachung:	optisch und akustisch
Spannungsversorgung:	12-24 Volt bzw. Akkus
Abmessung Sender:	L 105 x B 59 x H 22 mm
Abmessung Pager:	L 72 x B 56 x H 18 mm
12-24 Volt Kabel:	1,80 m
Bestell Nr.	58 2042

k.o. Gasalarm

k.o. Gasalarm, 230 V

k.o. Gasalarm, 12-24 V



k.o. Gasalarm, 12-24 V
mit Relais

Zur Zeit häufen sich Überfälle auf Wohnwagen, Wohnmobile, Autos, LKWs etc, bei denen durch kriminelle Banden sogenanntes k.o.-Gas in das Wageninnere eingeführt wird, um die dort befindlichen, schlafenden Personen zu betäuben um danach gefahrlos berauben zu können. Die Warnung erfolgt durch optisches und lautes akustisches Signal, lange bevor das Gas seine Wirkung erzielt. Dieses k.o.-Gaswarngerät wurde als Alarmgerät zum Schutz gegen diese kriminellen Handlungen entwickelt.

Es spricht an, schon auf sehr geringe Mengen von:
Äther – Chloroform – Treibgase – brennbare Gase – Rauch

Dies ist nötig, um frühzeitig zu warnen und

Gesundheitsschäden vorzubeugen. Um Fehlalarme zu vermeiden, empfiehlt es sich daher, das Gerät vor dem Schlafengehen betriebsbereit in die Nähe der Schlafstätte (Kopfhöhe) zu legen und vorher gut zu lüften. Nur so kann sichergestellt werden, dass nur eingeleitete Medien zum Alarm führen.

Maße: 130 x 75 x 40 mm. Inklusive Wandhalter

k.o. Gasalarm, 12-24 V **58 2026**

k.o. Gasalarm, 230 V **58 2027**

k.o. Gasalarm, 12-24 V mit Relais **58 2028**

zum Anschluss von Zusatzgeräten/ Alarmanlagen. Mobil einsetzbar durch 1,8 m Leitung mit Universalstecker zum Anschluss an 12-24 V

Gas- und Rauch- Warngerät



Zuleitung mit Sicherheits-Universalstecker 8 Amp. Kunststoffgehäuse für Wandbefestigung und LED-Funktionskontrolle. Reagiert auf Stadt-, Erd-, Flaschengas (Propan, Butan, Methan) oder Rauch und warnt durch lautes Signal. Die Empfindlichkeit ist einstellbar. Der Sicherheits-Universalstecker ermöglicht den montagefreien Anschluss an vorhandene Zigarettenanzünder- oder Normsteckdosen. Ideal für Boote und Caravans. Ruhestrom ca. 150 mA/12 V DC. **58 2025**

Feuerlöscher

Pulverlöscher für die Brandklassen A B C

Type	Bezeichnung	Bestell Nr.
PD 2GE	2 kg mit KFZ-Halter	65 6410
PG 6 DY	6 kg KFZ (Schiffs)halter für PG 6 DY	65 6411
		65 6412




Pulverlöschanlage



automatischer Pulverlöscher für Brandklassen A, B, C, 2 kg, für Raumvolumen 2,5 m³, Auslösetemperatur 79 °C

65 6409

Feuerlöschdecke

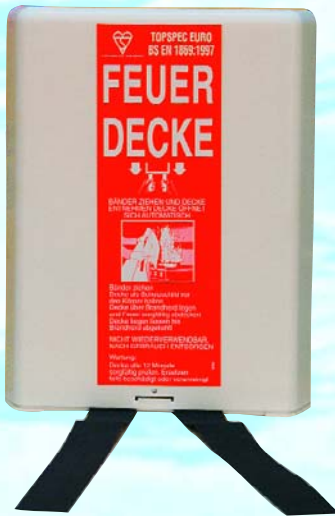

Feuerlöschdecke 90 x 90 cm, mit Wandbox

65 6413

Halonersatz-Löschanlagen mit BONPET Löschmittel



Löschanlagen Auslösung bei 93°C, Brandklassen ABCF, befüllt mit Bonpet rückstandsfreiem, umweltfreundlichen Löschmittel, mit Befestigungsschellen.

Bonpet BP 0,8 AL Löschampulle

Auslösung bei 90°C, Brandklassen ABCF, befüllt mit Bonpet rückstandsfreiem, umweltfreundlichen Löschmittel, mit Halterung.



Type	Füllgewicht	Motorraum	Bestell Nr.
BP 2 AL	2 kg	3,0 m ³	65 6416
BP 4 AL	4 kg	6,0 m ³	65 6417
BP 6 AL	6 kg	7,5 m ³	65 6418
BP 0,8 AL	0,8 kg	1,5 m ³	65 6419

Pulverlöschanlagen



mit automatischer Auslösung bei 93°C, Brandklassen A B C, zum Einbau in Motorräumen, inkl Befestigungsschellen.

Type	Füllgewicht	Motorraum	Bestell Nr.
PG 2 AL	2 kg	2,5 m ³	65 6414
PG 4 AL	4 kg	5,0 m ³	65 6415