

Reling - Fittings aus NIROSTA AISI 316, A4, fur 1" und 7/8" Rohre

Relingfue

Beschreibung	runde Basis		rechteckige Basis	
	7/8"	1"	7/8"	1"
1 30°	55 4080	55 4046	55 4084	55 4040
2 45°	55 4081	55 4047	55 4085	55 4041
3 60°	55 4082	55 4048	55 4086	55 4042
4 90°	55 4083	55 4049	55 4087	55 4043
5 90° schmale Ausfuhrung	-	-	-	55 4044
6 40° fur Bugkorb	-	-	-	55 4045

Relingfue mit Gewindebolzen

Beschreibung	7/8"	1"
7 45°	-	55 4051
8 60°	-	55 4052
9 90°	-	55 4053

Winkelstucke fur Reling

Beschreibung	7/8"	1"
10 90°	55 4088	55 4064
11 3-Wegestuck	55 4089	55 4065

T-Stucke fur Reling

Beschreibung	7/8"	1"
12 90°	55 4092	55 4061
13 60° links	55 4093	55 4062
14 60° rechts	55 4094	55 4063
15 60° universal	55 4096	55 4066

Relings-Endstucke

Beschreibung	7/8"	1"
16 90° Rohr innen	55 4070	55 4067
17 16,5° Rohr auen	55 4068	-
18 120° Rohr innen	55 4090	55 4071
19 60° Rohr innen	55 4091	55 4072
21 90° Rohr auen	-	55 4073

Relings-Mittelstucke

Beschreibung	7/8"	1"
20 60°	55 4095	55 4074
22 90° Zentrumstuck	-	55 4075

Relings-Rohr AISI 316

Beschreibung	7/8"	1"
23 NIRO poliert, Stange zu 3m	55 5289	55 5290

Relings-Fittings hohe Ausfuhrung

Beschreibung	7/8"	1"
24 Relings Endstuck	55 4097	-
25 Relings Mittelstuck	55 4098	-



Handlauf aus DOUSSIE Holz



Lange	Gewicht	Bestell Nr.
350 mm	150 g	55 2015
620 mm	300 g	55 2016
900 mm	450 g	55 2017

Handlauf aus NIROSTA Stahl



mit Endstuck aus eloxiertem Aluminium, Rohr Durchmesser 25 mm.

Lange	Gewicht	Bestell Nr.
300 mm	380 g	55 2034
500 mm	475 g	55 2035
50 mm		55 2036
62 mm		55 2037

Bordhandgriff aus NIROSTA



Dieser Bordhandgriff ist auch als Zusatzsprosse verwendbar.
Rohr 25 mm, Breite 21cm, Hohe 15 cm
56 3249

Griff aus NIRO-Stahlrohr 22 mm



Aus Edelstahl rostfrei. Verwendbar als Handgriff oder als Befestigungsbasis fur die Gangway 56 2903, wenn kein geeigneter Steg mit 25 mm Rohr vorhanden ist.


Hohe	Lange	Bestell Nr.
10 cm	53 cm	56 2904

Handlaufbeschlag aus Alu




Fur Rohr 20 mm
Endstuck 55 5282
Mittelstuck 55 5283

Bordhandgriff aus NIROSTA, 22 mm 

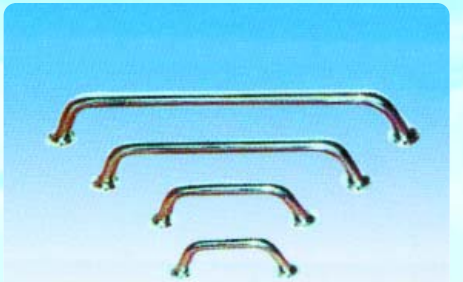

Lange	Bestell Nr.	Lange	Bestell Nr.
200 mm	56 2914	500 mm	56 2916
300 mm	56 2915	800 mm	56 2917

Relingstützen

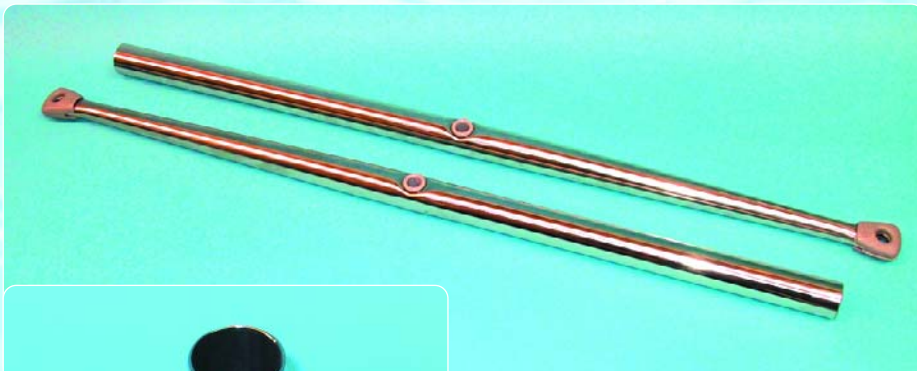


Nirosta AISI 316, seewasserbeständig, zylindrische Form, poliert, mit Kunststoffkappe. 500 mm lang, 25 mm Durchmesser. **56 1244**

Nirosta AISI 316, seewasserbeständig, in konischer Form, poliert, mit Kunststoffkappe. Länge 600 mm, 25 mm Durchmesser. **56 1247**

Fußbeschlag aus Nirosta AISI 316, poliert, senkrecht 90°, für Stütze 561247. **56 1248**

Fußbeschlag aus Nirosta AISI 316, poliert, 60°, für Stütze 561244. **56 1249**

Relingsnetze

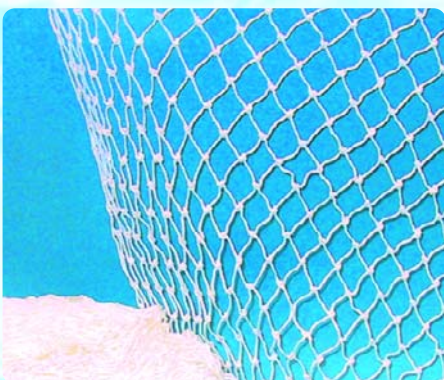

Aus geflochtenem Polyester, Maschen maschinengeflochten ohne Knoten. Maschenweite 25 mm.

Standardlänge einer Rolle ist 30 Meter. Diese Länge steht im Verhältnis zu einer Höhe von 20 cm. Das Netz kann bis zu einer Höhe von 60 cm ausgedehnt werden, indem die Länge entsprechend vermindert wird. Gewicht 60g per Meter. **91 1032**

Aus gedrehtem Polyamid, Maschen geknüpft, Maschenweite 25 mm. Farbe weiß, Gewicht 100g per Meter. Standardlänge einer Rolle ist 30 Meter. Verhältnis Länge zur Höhe wie Netz 911032. **91 1000**


Ablagenetz



Diese Netze sind aus beständigem Kunststoff, versehen mit Gummirandleine, um sie in verschiedenen Formen bequem befestigen zu können. Eine ideale Verstaumöglichkeit für viele Gegenstände in der Kabine.

Grundmaße	Bestell Nr.
30 x 20 cm	56 3525
40 x 20 cm	56 3524
70 x 40 cm	56 3526

Einbauboxen aus ABS

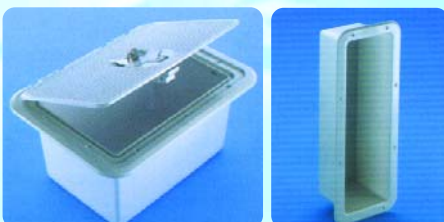

Einbaubox mit Deckel, Dichtgummi und Schloß. Ein idealer Stauraum für Ihr Boot.

Außenmaße	Einbaumaße	Bestell Nr.
270x370 mm	180x280x170 mm	56 5844
350x600 mm	280x520x320 mm	56 5845

Aus ABS, für Kleingegegenstände, mit Deckel.

Außenmaße	Einbaumaße	Bestell Nr.
230x105 mm	180x105x105 mm	56 5843
395x155 mm	345x105x105 mm	56 5841

Aus ABS, für Kleingegegenstände, ohne Deckel.

230x105 mm	180x105x100 mm	56 5842
------------	----------------	----------------



Einbaunische aus ABS

Eine ideale Einbaunische für verschiedene Verwendungszwecke wie z.B. für Brausegarnitur, oder auch als Stufe.

180x135x73 mm	56 5840
---------------	----------------

Ronstan Block für Relingstützen




RF3, aus Kunststoff, zur einfachen Montage an Relingstützen 25 mm Durchm. Für Leinen bis max. 12 mm Durchm. Gehäusemaße: 70 x 55 mm **48 0003**

Maststufe / Klappstufe



Vielseitig verwendbar, aus Messing verchromt. Trittfläche 5 x 8,2 cm, Basis 11 x 4,5cm **56 6190**

Wantenspanner-Schoner

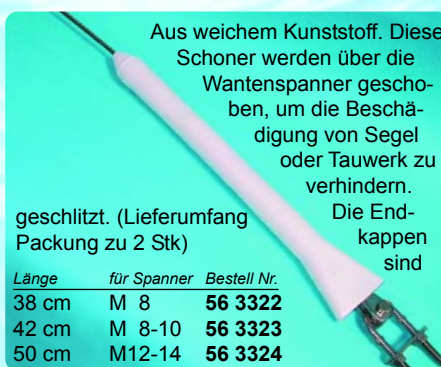

Aus weichem Kunststoff. Diese Schoner werden über die Wantenspanner geschoben, um die Beschädigung von Segel oder Tauwerk zu verhindern. Die Endkappen sind

geschlitzt. (Lieferumfang 2 Stk)

Länge	für Spanner	Bestell Nr.
38 cm	M 8	56 3322
42 cm	M 8-10	56 3323
50 cm	M12-14	56 3324

Inspektionsdeckel

aus Kunststoff



Durchlass	Ausschnitt	weiß	schwarz
102 mm	108 mm	47 4040	47 4042
125 mm	140 mm	47 4050	47 4052
150 mm	157 mm	47 4060	47 4062

aus ABS



Diese rechteckigen Inspektionsdeckel sind wasserdicht und versperbar.

Außenmaße	Einbaumaße	Bestell Nr.
270x370 mm	180x280 mm	56 5846
350x600 mm	250x500 mm	56 5847
615x230 mm		56 5848

Kombination Hecksteg, Gangway, Badeleiter



Diese Kombination ist die ideale Lösung für alle Boote, bei denen der Platz für eine separate Gangway neben Badeplattform und Leiter nicht vorhanden ist. Alle Rohre sind 25 mm und aus rostfreiem Edelstahl. Eine 8 mm Nylonleine zum Hochziehen der Gangway/Leiter wird ebenfalls mitgeliefert.

Die maximale Länge, ausgefahren inkl. Hecksteg (Maß C) beträgt 185 cm. Die Breite des Steges ist 60 cm. Ein Hecksteg-Handlauf ist inkludiert.

56 3219

Gangway für Heckstege




Diese klappbare Gangway kann nachträglich an alle Heckstege mit 25 mm Stahlrohre montiert werden.

Breite	Länge	Bestell Nr.
30 cm	130 cm	56 2903


Gangway aus Alu, Holme weiß

Komplett mit Rädern und drehbarem Steckzapfen zum Ausgleich der Schwojbewegung. Ebenso inkludiert ist die Einlassbuchse für den Zapfen.

Breite	Länge	Gewicht	Bestell Nr.
37 cm	290 cm	20,0 kg	56 2901

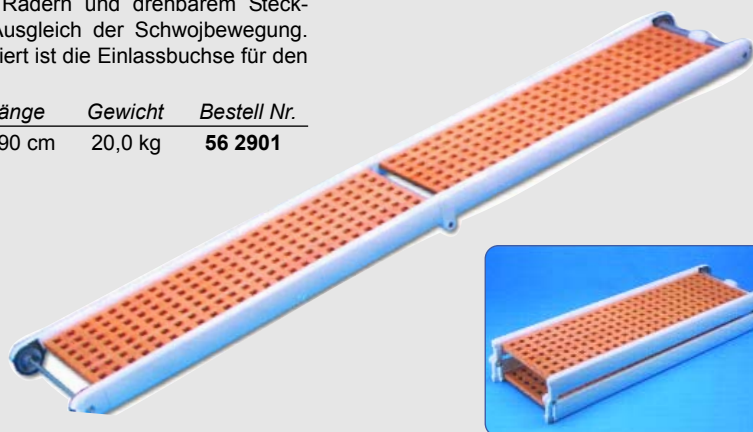

Gangway

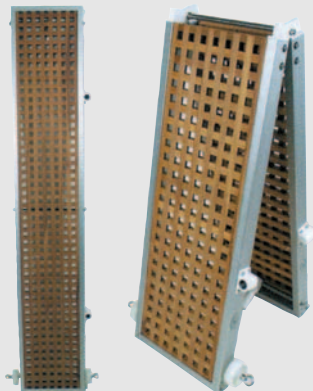

Gangways mit durchgehender Trittpläche aus Gitterholz. Kpl. mit Drehzapfen und Buchse.

Länge	Bestell Nr.
200 cm	56 2894
250 cm	56 2895

Gangway aus Alu, klappbar



Die Gangway ist klappbar, die Holme und Trittplächen aus Aluminium. Sonstige Ausstattung wie Gangway aus Glasfaser.

Breite	Länge	Gewicht	Bestell Nr.
37 cm	230 cm	16 kg	56 2905
37 cm	260 cm	18 kg	56 2906

Gangway mit Trittpläche aus Holz



Die Holme der Gangway sind aus Aluminium, jedoch die Trittpläche aus gitterrostähnlichem DOUSSIE-Holz. kpl. mit Rädern für Ausgleich, Drehzapfenbrücke und einer Einlassbuchse für Drehzapfen. Handlaufhalter sind montiert, jedoch standardmäßig wird ohne Stützen und Halteseil geliefert.

Breite	Länge	Gewicht	Bestell Nr.
37 cm	200 cm	13,5 kg	56 2909


Gangway mit Trittpläche aus Holz klappbar



Die Gangway ist klappbar, die sonstige Ausstattung wie oben, Gangway mit Trittpläche aus Holz.

Breite	Länge	Gewicht	Bestell Nr.
37 cm	210 cm	15 kg	56 2907
37 cm	270 cm	18 kg	56 2908

Handlauf für Gangways



Diese Handlaufgarnitur besteht aus zwei Relingstützen mit Halteseil und kann in alle von uns gelieferten Gangways eingesetzt werden.

56 2910



Ersatzhandlaufhalter **56 2900**
Ersatzgangwaystützen **56 2900A**

Zusatz/Ersatz-Einlassbuchse für Gangways **56 2912**

Ersatz-Drehzapfenbrücke für Gangways **56 2911**



Heckstege/Badeplattformen



Der Rahmen dieser Heckstege ist aus rostfreiem Stahl, Rohr \varnothing 25 mm, AISI 316, poliert. Die Stützen sind schwenkbar um eine eventuelle Neigung des Hecks auszugleichen zu können. Die Stegplatten sind aus seewasserfestem Holz. Wir liefern diese Heckstege in loser Ausführung, oder komplett mit 3-sprossiger Leiter oder Motorhalterung.

Heckstege speziell für Schlauchboote

Breite	Tiefe	Ausführung	Bestell Nr.
28 cm	45 cm	mit Leiter	56 2983
28 cm	45 cm	mit Motorhalterung	56 2984

Heckstege MINI

35 cm	45 cm	mit Leiter	56 2985
35 cm	45 cm	mit Motorhalterung	56 2986

Standard Heckstege


41 cm	45 cm	lose	56 2987
41 cm	45 cm	mit Leiter	56 2988
50 cm	46 cm	lose	56 2990
50 cm	46 cm	mit Leiter	56 2991
60 cm	55 cm	lose	56 2993
60 cm	55 cm	mit Leiter	56 2994

Badeleiter für Heckstege



3-sprossig, klappbar. Für Rohr \varnothing 25 mm, mit Holzsprossen und Befestigungsfittings. Bestell Nr. **56 2996**

Speziell geeignet für Heckstege der Nummern 563216, 563217, 563220, 563221, 563222



Motorhalterung für Heckstege, für Motore bis 8 PS

56 3230

Heckstege mit schwenkbaren Stützen, Rohrdurchmesser 25 mm



Heckstege mit nach oben oder unten schwenkbaren Stützen. Der Steg kann somit auch hängend montiert werden. Dieser Steg ist mit einer Leiterabstützung aus Holz ausgestattet.

Breite	Tiefe	Bestell Nr.
38 cm	38 cm	56 3209



Heckstege mit nach oben od. unten schwenkbaren Stützen wodurch Neigungen des Hecks ausgeglichen werden können. Die rostfreien Stahlrohre sind 25 mm stark. Die Leiterabstützung und die Stegplatten sind aus seewasserfestem DOUSSIE-Holz.

Breite	Tiefe	Bestell Nr.
45 cm	48 cm	56 3212
60 cm	55 cm	56 3213

Doppel Heckstege



Der Rahmen ist aus rostfreiem Stahl, Rohr \varnothing 25 mm, AISI 316, poliert, mit schwenkbaren Stützen um eine eventuelle Neigung des Hecks auszugleichen. (Gelenkfüße wie oben beschrieben, sind ebenfalls verwendbar) Die Stegplatten sind aus seewasserfestem Holz.

Breite	Tiefe	Bestell Nr.
130 cm	55 cm	56 3216

Dreifach Heckstege



Ausführung wie Doppel-Heckstege, jedoch mit folgenden Maßen.


Breite	Tiefe	Bestell Nr.
150 cm	55 cm	56 3217
175 cm	55 cm	56 3220
200 cm	55 cm	56 3221
230 cm	55 cm	56 3222

Gelenkfüße für Heckstege



zur Verlängerung der Heckstegstützen. Für Rohr \varnothing 25 mm, mit schwenkbaren Basen

Nylon	56 3223
NIRO	56 3223A

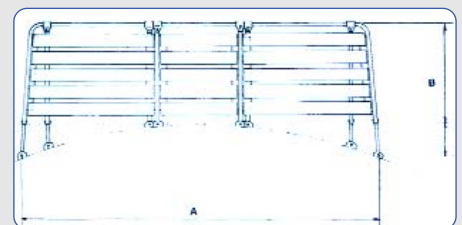

Für Rohr \varnothing 25 mm, kpl. mit Schellenklammer und Kunststoffeinlage für hochfeste Klemmung.

Sprossen	Breite	Länge	Bestell Nr.
3 klappbar	24 cm	61 cm	56 3229A
geeignet für Heckstege Nr. 563209			
2	28 cm	42 cm	56 3228
3 klappbar	28 cm	73 cm	56 3229
geeignet für Heckstege Nr. 563212, 563213			

Badeleitern & Zubehör


Teleskopleitern für Heckstege

Zur Montage auf der Badeplattform



Gefertigt aus Niro-
rohre 32-25-19mm.
Installation auf der
Plattform mittels zwei
Gelenkbasen. Kann
auf die Plattform ge-
schwenkt werden und
nimmt daher wenig
Platz ein.

2-stufig **56 3292**
3-stufig **56 3293**




Zur Montage unter der Plattform



Ausführung in
Material und Art
wie linksstehen-
de Leiter, jedoch
werden bei die-
sem Modell zwei
Führungsschienen
unterhalb der
Plattform mon-
tiert, in die die
Leiter hineinge-
schoben wird.

3-stufig **56 3294**
4-stufig **56 3295**



Schlauchbootleitern





Aus eloxiertem Aluminium in S-Form, klappbar,
mit Leine und Haken. Breite 30 cm

Sprossen	Länge	Bestell Nr.
2	2,1 kg	56 3260
3	2,3 kg	56 3261

Leiter aus Aluminium
spez. für Schlauchboote

eloxiert, Besonders leicht, Länge 76 cm,
Breite 21 cm, Rohr Ø 25 mm.
Sprossen 2 + 1 **56 3255A**

Badeleitern aus Aluminium



Leitern aus silber eloxiertem Aluminium.
Rohrdurchmesser 25 mm. Sprossen aus gleit-
sicherem Kunststoff, mit zwei verstellbaren
Abstandhaltern. Die Holme und Abstandhalter
der Leitern sind nach Innen schwenkbar.

Sprossen	Bogen 26 cm	Bogen 18 cm
	Bestell Nr.	Bestell Nr.
2	56 3200	
3	56 3201	56 3205
4	56 3202	56 3206
5	56 3203	56 3207

Ersatzleitersprosse aus Kunststoff: **56 3250**
Ersatz-Abstandhalter f. Sprossen **56 3253**
Ersatz-Kunststoffkappe f. Aluleitern **T56 3200**

Bootsleitern aus Tauwerk



Mit Holz- oder Lexansprossen. Die Leitern
können durch Eindrehen auf Kleinstvolumen
gefaltet werden.

Mit Halbrund-Lexansprossen, Modell "TWIST"

3 Sprossen **56 3231**
4 Sprossen **56 3232**
5 Sprossen **56 3233**

Mit Kunststoffsprossen

3 Sprossen **56 3234**
4 Sprossen **56 3235**

NIROSTA-Leiter „FROSCHMANN“



Durch die außenliegen-
den Sprossen sind die-
se Leitern der ideale
Einstieg für Taucher und
Schnorchler, die Schwimm-
flossen an den Füßen
tragen. 3 Sprossen, Län-
ge 75 cm,
Bestell Nr. **56 3630**

Leiter für Bug-Einstieg



Sprossen	Länge	Bestell Nr.
4	106 cm	56 3248

Klappleitern mit geringer Breite



NIROSTA Leiter mit Holzsprossen,
klappbar, Rohr \varnothing 25 mm, Breite 21 cm,
Länge 56 cm Sprossen 2 + 1 **56 3255**
Länge 76 cm Sprossen 2 + 2 **56 3288**



**STAINLESS
STEEL**

NIROSTA Leiter mit Metallsprossen
Die Sprossen sind halbrund. Die Leiter ist
klappbar, Rohr \varnothing 25 mm, Breite 22 cm,
Länge 74 cm Sprossen 2 + 1 **56 3282**

NIROSTA-Leitern mit flachen Sprossen



Leiter aus kräftigem rostfreiem Stahlrohr 25 mm, AISI 316. Klappbar, durch schwenkbare Befestigungsbügel sind die Leitern sowohl am Rumpf als auch an Deck mit nur je zwei Schrauben montierbar. Die Abstandhalter sind aus Kunststoff und verstellbar. Breite der Leitern 26,5 cm.

Sprossen	Länge	Bestell Nr.
1 + 2 = 3	73 cm	56 3279
2 + 2 = 4	103 cm	56 3280

NIROSTA-Leitern mit flachen Sprossen und Handlauf



Technische Ausführung wie vorstehend, jedoch mit Handlauf für bequemes Besteigen.

Sprossen	Länge	Bestell Nr.
1 + 2 = 3	90 cm	56 3279A

NIROSTA-Leitern mit breiten Kunststoffsprossen



Für Wand oder Deckbefestigung

Sprossen	Länge	Bestell Nr.
2 + 1	78 cm	56 3626
2 + 2	104 cm	56 3627
3 + 2	130 cm	56 3628



Mit hochgezogenem Handlauf, Breite 30 cm

Sprossen	Länge	Bestell Nr.
2 + 3	134 cm	56 3625

NIROSTA-Leitern mit Rundsprossen

Aus kräftigem rostfreiem Stahlrohr 25 mm, AISI 316. Klappbar, durch schwenkbare Befestigungsbügel sind die Leitern sowohl am Rumpf als auch an Deck mit nur je zwei Schrauben montierbar. Die Abstandhalter sind aus Kunststoff und verstellbar. Breite der Leitern 26 cm / 29 cm.



Sprossen	Länge	Bestell Nr.
2 + 1 = 3	75 cm	56 3244
3 + 1 = 4	100 cm	56 3245
3 + 2 = 5	124 cm	56 3246

NIROSTA-Leitern m. Holzsprossen



**STAINLESS
STEEL**

Aus kräftigem rostfreiem Stahlrohr 25 mm, AISI 316. Klappbar, durch schwenkbare Befestigungsbügel sind die Leitern sowohl am Rumpf als auch an Deck mit nur je zwei Schrauben montierbar. Die Abstandhalter sind aus Kunststoff und verstellbar. Breite der Leitern 28 cm.

Sprossen	Länge	Bestell Nr.
2 + 1 = 3	80 cm	56 3257
2 + 2 = 4	107 cm	56 3258
3 + 2 = 5	134 cm	56 3259

Doppelklappleiter mit breiten Kunststoffsprossen



Diese doppelt klappbare Badeleiter mit Handlauf kann an Badeplattformen oder waagrechten Flächen speziell am Heck des Bootes montiert werden. Die breiten Kunststoffstufen sind rutschfest, das Stahlrohr ist hochglänzend poliert. Breite 36 cm, Stufen 1 + 2 = 3

56 2977

Klappbare Holzleitern



Holzleitern aus seewasserfesten DOUSIE-HOLZ mit rutschfesten Sprossen und Beschlägen aus Messing verchromt.

4 Sprossen 90 cm lang **56 3240**
6 Sprossen 130 cm lang **56 3241**

Ersatzteile für Holzleitern



Ersatz-Sicherheitshaken **56 3254**
Ersatz-Einhängeöse **56 3237**
Klemmzapfen m. Gegenstück **56 3239**
Ersatzscharnier **56 3236**

Ersatzteile für Leitern, Heckstege und Gangways



Abstandhalter für Leitern zur Montage am Rohr **56 3252**

U-förmiges Gelenk für NIRO-Leitern mit Rohrdurchmesser 25 mm **56 3225A**



NIRO-Klappgelenk für NIRO-Leitern mit Rohrdurchmesser 25 mm **T56 3204**



Gelenk für Befestigung einer Leiter am 25 mm Rohr. **T56 3203**

Davits aus NIROSTA

Unterdeck Davits

aus hochglanzpoliertem NIRO-Stahlrohr, komplett mit Montagebuchsen, Klampen, Rollen und Leinen, Höhe 190 cm.

Rohrdurchmesser 40 mm
Tragkraft 120 kg **56 3296**

Rohrdurchmesser 60 mm
Tragkraft 170 kg **56 3290**




Aufdeck Davits

Aus hochglanzpoliertem NIRO-Stahlrohr, komplett mit Montagebuchsen, Klampen, Rollen und Leinen, Höhe 100 cm.

Rohrdurchmesser 40 mm
Tragkraft 125 kg **56 2980**

Rohrdurchmesser 60 mm
Tragkraft 170 kg **56 2981**

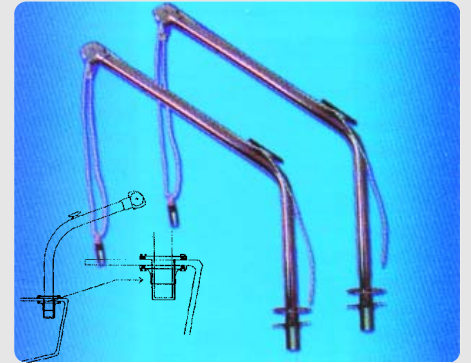

Aufbau - DAVIT




Aus NIROSTA - Edelstahl, AISI 316. Kpl. mit Klampen, Rollen, Leinen und Basis aus eloxiertem Aluminium. Rohr 40 x 2 mm

Tragkraft 120 kg

A	B	Bestell Nr.
70 cm	85 cm	56 3297

Tragkraft 170 kg


A	B	Bestell Nr.
90 cm	100 cm	56 3298



Ausgleichsgelenk

aus eloxiertem Aluminium um die DAVITS 563297 und 563298 auf schrägem oder senkrechtem Heckspiegel montieren zu können. Kpl. mit Schrauben. **56 3299**

Platte mit Einhängenocken für Leiter

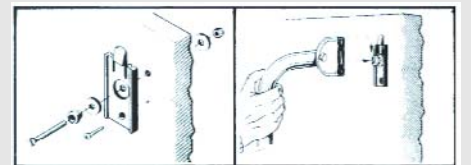


In Verbindung mit dem schwenkbaren Befestigungsbügel Nr. 563256 bietet diese Einhängenockenplatte eine ideale Möglichkeit, Bootsleitern schnell und bequem ein- oder abzuhängen.

Die eingehängte Leiter wird durch eine federnde Nylonsicherung vor unbeabsichtigtem Lösen gesichert.

56 3242



Ersatzschwenkbügel für alle Leitern und Heckstege. **56 3256**



Befestigungselement um Leitern mit Rohr \varnothing 25 mm an Badeplattformen, auch an solche aus GFK, befestigen zu können. **T56 3206**