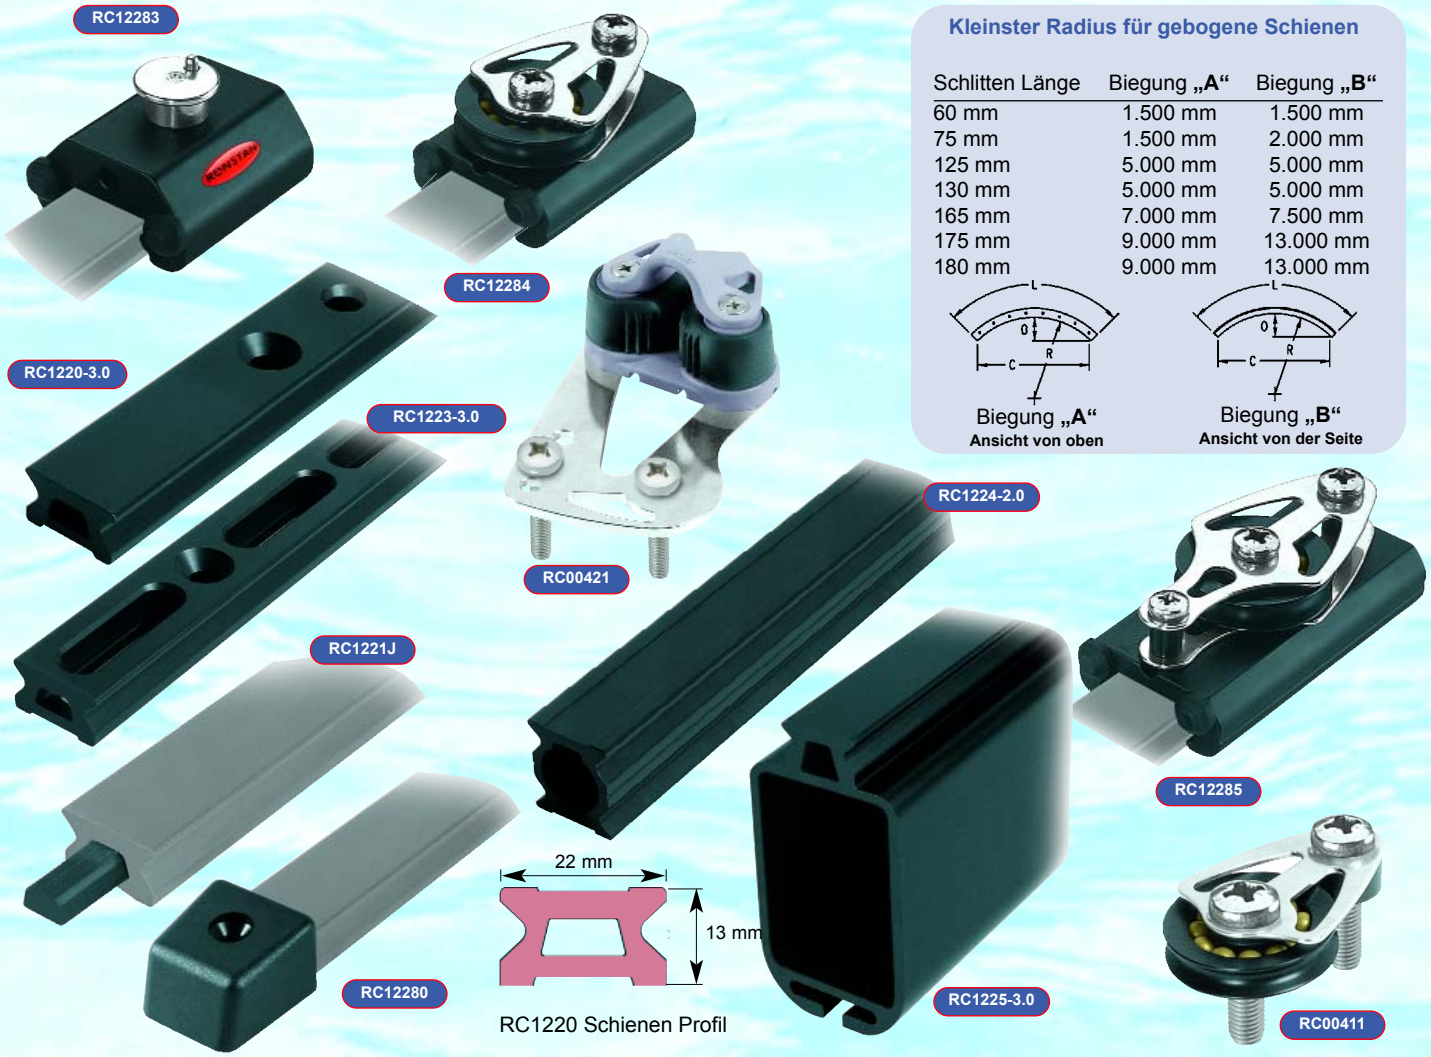

RC1220 Schienen Profil

Kleinster Radius für gebogene Schienen

Schlitten Länge	Biegung „A“	Biegung „B“
60 mm	1.500 mm	1.500 mm
75 mm	1.500 mm	2.000 mm
125 mm	5.000 mm	5.000 mm
130 mm	5.000 mm	5.000 mm
165 mm	7.000 mm	7.500 mm
175 mm	9.000 mm	13.000 mm
180 mm	9.000 mm	13.000 mm

Biegung „A“
Ansicht von oben

Biegung „B“
Ansicht von der Seite

RONSTAN Serie 22

Beschreibung Einstellbare Lochstopper können hinter den Genuaschlitten auf die Schienen montiert werden, um die Lasten auf den Trimmleinentaljen zu reduzieren. Trimmleinenendstücke mit Hochleistungs -Torlon-Kugellager mit Leichtmetallscheiben werden in Großschot- und Genuaschotsystemen zur leichten Verstellbarkeit der Schlitten unter Last verwendet. Umlenkrollendurchmesser von 40mm für Trimmleinen bis 8mm. Klemmen können mit den mitgelieferten Befestigungsschrauben einfach auf die Endstopper montiert werden - die Befestigungsplatten sind zur Erzielen des idealen Leinenwinkels verstellbar. Die hohe Schienenversion und die "Beam"-Schiene können für freitragend montierte Traveller über Cockpits oder Niedergängen verwendet werden. Die Leichtgewichtsschiene hat zwischen den Befestigungslöchern ausgefräste Schlitze und spart dadurch fast 25% Gewicht. Die flache Standardschiene hat Feststelllöcher für Schlitten mit Lochstoppern.

Einsatzbereich: Großschotsysteme auf Booten bis 10m, Genuaschotsysteme auf Booten bis 11m LüA.

Ronstan Nr.	*Beschreibung*	*Länge mm*	*Breite mm*	*Arbeits-last kg*	*Bruch-last kg*	*Gewicht g*	*Bestell Nr.*
RC00411	zusätzliche Umlenkrolle f. RC 12231	65	40	240	900	47	**48 0411**
RC52239	Endstopper mit Schotleitrolle	95	45	860	2000	330	**48 52239**
RC00461	Gleitstifte f. 48mm Schlitten	37	6,4	-	-	4	**48 00461**
RC00462	Gleitstifte f. 85mm Schlitten	74	6,4	-	-	8	**48 00462**
RC00463	Gleitstifte f. 115mm Schlitten	104	6,4	-	-	11	**48 00463**
RC00464	Gleitstifte f. 105mm Schlitten	94	6,4	-	-	10	**48 00464**
RC00465	Gleitstifte f. 125mm Schlitten	114	6,4	-	-	12	**48 00465**
RC00411	zusätzliche Umlenkrolle f. RC 12284 & RC 12285	65	40	240	900	47	**48 0411**
RC00421	Klemme mit Basis f. Endstopper RC 12284 & RC 12285	-	-	-	-	207	**48 0421**
RC1220-3.0*	Travellerschiene schwarz	2996	22	-	-	1380	**48 1220**
RC1221J	Schienenverbinder	60	-	-	-	4	**48 1221**
RC1223-3.0	Travellerschiene mit Erleichterungslöchern	2996	22	-	-	1138	**48 1223**
RC1224-2.0	Travellerschiene hoch	1996	22	-	-	1360	**48 1224**
RC1225-3.0	Beamschiene	2996	85	-	-	6240	**48 1225**
RC12280	Schienenendstück Plastik schwarz	30	26	-	-	6	**48 12280**
RC12283	Federlochstopper	60	45	-	-	104	**48 12283**
RC12284	Endstopper f. Treavellerschiene mit Umlenkrolle	75	45	240	900	140	**48 12284**
RC12285	Endstopper f. Treavellerschiene mit Umlenkrolle & Bügel	96	45	320	900	168	**48 12285**

Allroundmarin®

RONSTAN Serie 22

Beschreibung: Die Oberteile der Genuaschlitten sind 45° nach jeder Seite kippbar und richten sich so optimal in der Richtung des Schotzuges aus. Die Scheiben der Genuaschlitten haben 40 oder 50mm Durchmesser und sind breit genug für 2 Schoten. Schlitten mit Gleitstiften sind einfache Alternativen für Schotholepunkte, die nicht unter Last verstellt werden müssen. Sie sind mit Lochstoppern für präzise, wiederholbare Holepunktseinstellungen ausgestattet. Einstellbare Lochstopper können hinter den Genuaschlitten auf die Schienen montiert werden, um die Lasten auf den Trimmleinentaljen zu reduzieren. Trimmleinenendstücke mit Hochleistungs-Torlon-Kugellager mit Leichtmetallscheiben werden in Großschot- und Genuaschotsystemen zur leichten Verstellbarkeit der Schlitten unter Last verwendet. Umlenkrollendurchmesser von 30mm für Trimmleinen bis 6mm. Die flache Standardschiene hat Feststelllöcher für Schlitten mit Lochstoppern. Klemmen können mit den mitgelieferten Befestigungsschrauben einfach auf die Endstopper montiert werden - die Befestigungsplatten sind zur Erzielung des idealen Leinenwinkels verstellbar. Die Leichtgewichtsschiene hat zwischen den Befestigungslöchern ausgefräste Schlitze und spart dadurch fast 25% Gewicht. Die hohe Schienenversion und die "Beam"-Schiene können für freitragend montierte Traveller über Cockpits oder Niedergängen verwendet werden.
Die Scheiben der **Genuaschlitten** haben 50 oder 60mm Durchmesser und sind breit genug für 2 Schoten.
Der Niro-Oberteil des Endstoppers mit Schotleitrolle RC 52239 ist um 45° nach jeder Seite kippbar und wird am hinteren Schienenende zur Schotführung an eine höher oder auf dem Cockpitsüll montierte Winsch zu führen.
Spi-Baum-Schlitten mit Gleitstiften und Schäkeln bieten Ihnen stabile Montagepunkte für verstellbare Blöcke & Kontrolleinen. Lochstopper können in der oberen Position verriegelt werden. Spi-Baum-Schlitten eignen sich für Halsen, bei denen der Spibaum durchgesteckt wird. Die Feststellung erfolgt mittels Lochstopper oder Kontrolleine, die im gefrästen Schlitz am Ende des Schlittens (RC 52242) befestigt wird. Der kugelgelagerte Spibaumschlitten eignet sich für Finger-Beschläge mit 32mm Toggle.

Einsatzbereich: Spinnackerbaumsysteme auf Booten bis 10mLüA, Unterliekstreckerschlitten auf Booten bis 8m LüA.

Materialien: Schienen, Schlittenkörper und Endkappen aus Leichtmetall; Torlon Kugellager; Azetal Gleitstifte; Azetal Schotrollen (Genuaschlitten), Leichtmetall Trimmleinenrollen; Beschläge aus INOX AISI 316

Ronstan Nr.	*Beschreibung*	*Länge mm*	*Breite mm*	*Arbeits-last kg*	*Bruch-last kg*	*Gewicht g*	*Bestell Nr.*
RC12230	Genuaschlitten kugelgelagert mit Bügel	130	58	880	2410	389	**48 12230**
RC12231	Genuaschlitten kugelgelagert mit Bügel & Umlenkrolle	165	58	99	2300	570	**48 12231**
RC52230	Genuaschlitten mit Gleitstiften & Lochstopper	125	45	1205	2410	520	**48 52230**
RC52231	Genuaschlitten mit Gleitstiften & 2 Bügeln	125	45	1205	2410	499	**48 52231**
RC12244	Spibaumschlitten kugelgelagert f. 32mm Toggle	-	58	1350	2700	308	**48 12244**
RC52202	Schlitten mit Gleitstiften & Schäkel	48	45	600	1490	95	**48 52202**
RC52203	Schlitten mit Gleitstiften, Schäkel & Bügeln	85	45	1000	2690	166	**48 52203**
RC52240	Schlitten mit Gleitstiften, Schäkel & Federlochstopper	85	45	975	1940	177	**48 52240**
RC52241	Unterliekstreckerschlitten mit Gleitstiften, 8 mm Bolzen & Bügel	115	45	1205	2410	347	**48 52241**
RC52242	Spibaumschlitten mit Ring, Gleitstiften & Bügeln	105	45	1300	2800	385	**48 52242**
RC52243	Spibaumschlitten mit Ring, Gleitstiften & Federlochstopper	105	45	1300	2500	410	**48 52243**

RONSTAN Serie 22

Schlitten mit Verstellung von Luv

1. luvseitige Trimmleine wird dichtgeholt
2. Brücke mit den Klemmen rutscht nach Luv
3. leewärtige Klemme wird durch die 2 am Schlitten angebrachten Stifte geöffnet und gibt automatisch Lee-Trimmleine frei
4. Schlitten bewegt sich nach Luv und luv- und leewärtige Trimmleine werden automatisch belegt

Beschreibung: Niedrige, leichte Leichtmetallschlitten und -Endkappen. Doppelreihen rezirkulierender Torlonkugellager sorgen für glattlaufende, reibungsarme Verstellbarkeit unter Last. Bügel und Gabeln können zur Montage von Trimmleinen und Umlenkblöcken einfach hinzumontiert werden. Niedrige und aufgeräumte Trimmleinentaljen durch kompakte und schmale Umlenkrollen. Umlenkrollen mit 30mm Durchmesser erlauben die Verwendung von Trimmleinen bis 8mm Dicke. Sie können Ihre Trimmleinensysteme mit direkt auf Deck oder Cockpit montierten Klemmen, Leitösen und Umlenkblöcke vervollständigen. Der RC 12227 Schlitten mit Luvbedienung gibt automatisch die leeseitige Trimmleine frei wenn der Schlitten nach Luv gezogen wird und belegt dann die Luvleine automatisch um Ihnen beim Wenden die Arbeit zu erleichtern. Die Umlenkrollen ermöglichen eine 4:1 oder 5:1 Übersetzung

Einsatzbereich: Großschotsysteme auf Booten bis 10m

Materialien: Schienen, Schlittenkörper und Endkappen aus Leichtmetall, Torlon Kugellager, Beschläge aus INOX AISI 316

Ronstan Nr.	*Beschreibung*	*Länge mm*	*Breite mm*	*Arbeits-last kg*	*Bruch-last kg*	*Gewicht g*	*Bestell Nr.*
RC12203	Schlitten mit Schäkel & 2 Schrauben	75	58	500	1490	145	**48 12203**
RC12204	Schlitten mit Schäkel & 2 Schrauben, langes Modell	125	58	880	2640	230	**48 12204**
RC12210	Schlitten mit Bügel & 2 Umlenkrollen	125	58	880	2180	250	**48 12210**
RC12211	Schlitten mit Bügel & 4 Umlenkrollen	125	58	880	2180	300	**48 12211**
RC12220	Schlitten mit Bügel & 2 Umlenkrollen & 2 Klemmen	125	58	880	2000	635	**48 12220**
RC12221	Schlitten mit Bügel & 4 Umlenkrollen & 2 Klemmen	125	58	880	2000	655	**48 12221**
RC12213	Schlitten mit Schäkel, 4 Umlenkrollen	180	58	880	2180	520	**48 12213**
RC12223	Schlitten mit Schäkel, 4 Umlenkrollen & 2 Klemmen	180	58	880	2180	930	**48 12223**
RC12227	Schlitten zur Verstellung v. Luv, 3 Paar Umlenkrollen, 2 Klemmen	175	58	880	2180	1056	**48 12227**
RF1051	Bügel f. Trimmleine f. RC 12203 & RC 12204	-	-	-	-	6	**48 1051**
RF1053	Gabel f. Trimmleine f. RC 12203 & RC 12204	-	14	-	-	9	**48 1053**
RF324-1	Feder für RC 12213 & RC 12223	-	-	-	-	60	**48 3241**

Allroundmarin®

Kleinster Radius für gebogene Schienen

Schlitten Länge	Biegung „A“	Biegung „B“
50 mm	1.500 mm	1.500 mm
57 mm	1.500 mm	1.500 mm
70 mm	2.500 mm	3.000 mm
85 mm	3.500 mm	4.500 mm
100 mm	5.000 mm	5.500 mm
148 mm	11.000 mm	15.000 mm
T- Schiene Serie 19		
86 mm	1.200 mm	ungeeignet
106 mm	400 mm	ungeeignet



Biegung „A“
Ansicht von oben



Biegung „B“
Ansicht von der Seite

RONSTAN Serie 19

Beschreibung: Die Oberteile der Genuaschlitten sind 45° nach jeder Seite kippbar und richten sich so optimal in der Richtung des Schotzuges aus. Die Scheiben der Genuaschlitten haben 40 oder 50mm Durchmesser und sind breit genug für 2 Schoten. Schlitten mit Gleitstiften sind einfache Alternativen für Schotholepunkte, die nicht unter Last verstellt werden müssen. Sie sind mit Lochstoppern für präzise, wiederholbare Holepunktseinstellungen ausgestattet. Einstellbare Lochstopper können hinter den Genuaschlitten auf die Schienen montiert werden, um die Lasten auf den Trimmleinentaljen zu reduzieren.
Trimmleinenendstücke mit Hochleistungs-Torlon-Kugellager mit Leichtmetallscheiben werden in Großschot- und Genuaschotsystemen zur leichten Verstellbarkeit der Schlitten unter Last verwendet. Umlenkrollendurchmesser von 30mm für Trimmleinen bis 6mm. Die flache Standardschiene hat Feststelllöcher für Schlitten mit Lochstoppern. Klemmen können mit den mitgelieferten Befestigungsschrauben einfach auf die Endstopper montiert werden - die Befestigungsplatten sind zur Erzielung des idealen Leinenwinkels verstellbar. Die Leichtgewichtsschiene hat zwischen den Befestigungslöchern ausgefräste Schlitze und spart dadurch fast 25% Gewicht. Die hohe Schienenversion und die "Beam"-Schiene können für freitragend montierte Traveller über Cockpits oder Niedergängen verwendet werden.

Einsatzbereich: Großschotsysteme auf Booten bis 7m, Genuaschotsysteme auf Booten bis 10m LüA

Materialien: Schienen, Schlittenkörper und Endkappen aus Leichtmetall; Torlon Kugellager; Azetal Gleitstifte; Azetal Schotrollen (Genuaschlitten), Leichtmetall Trimmleinenrollen; Beschläge aus INOX AISI 316

Ronstan Nr.	*Beschreibung*	*Länge mm*	*Breite mm*	*Arbeits-last kg*	*Bruch-last kg*	*Gewicht g*	*Bestell Nr.*
RC00410	zusätzliche Umlenkrolle für RC 11932	39	30	165	675	33	**480410**
RC11930	Genuaschlitten kugelgelagert, mit 2 Bügeln f. Kontrolleinen	100	47	605	1430	250	**4811930**
RC11932	Genuaschlitten kugelgelagert, mit 1 Umlenkrolle & Bügel	148	47	825	2000	365	**4811932**
RC00451	Gleitstifte f. 82mm Schlitten	72	5	-	-	6	**4800451**
RC00452	Gleitstifte f. RC 11983	45	5	-	-	4	**4800452**
RC00453	Gleitstifte f. 57mm Schlitten	37	5	-	-	3	**4800453**
RC51930	Genuaschlitten mit Gleitstiften & Lochstopper	82	39	660	1430	235	**4851930**
RC51940	Schlitten mit Gleitstiften, Schäkel & Federlochstopper	55	39	310	1050	100	**4851940**
RC00410	zusätzliche Umlenkrolle für RC 11932	39	30	165	675	33	**480410**
RC00420	Klemme mit Basis f. Endstopper RC 11984	-	-	-	-	94	**4800420**
RC1190-3.0*	Schiene, schwarz	2996	19	-	-	930	**481190**
RC1191J	Schienenverbinder	60	-	-	-	3	**481191**
RC1193-3.0	Schiene mit Erleichterungslöchern schwarz	2996	19	-	-	705	**481193**
RC1194-2.0	Schiene hoch	1996	19	-	-	1000	**481194**
RC1195-3.0	Beamschiene schwarz	2996	35			3720	**481195**
RC11980	Schienenendstück Plastik schwarz	30	26	-	-	6	**4811980**
RC11983	Federlochstopper	57	47	-	-	65	**4811983**
RC11984	Endstopper f. Travellerschiene mit Umlenkrolle	65	39	165	675	82	**4811984**
RC11985	Endstopper f. Travellerschiene mit Umlenkrolle & Bügel	78	39	245	675	102	**4811985**

RONSTAN Serie 19

Beschreibung: Niedrige, leichte Leichtmetallschlitten und -Endkappen. Doppelreihen rezirkulierender Torlonkugellager sorgen für glattlaufende, reibungsarme Verstellbarkeit unter Last. Bügel und Gabeln können zur Montage von Trimmleinen und Umlenkblöcken einfach hinzumontiert werden. Niedrige und aufgeräumte Trimmleinentaljen durch kompakte und schmale Umlenkrollen. Umlenkrollen mit 24mm Durchmesser erlauben die Verwendung von Trimmleinen bis 6mm Dicke. Sie können Ihre Trimmleinensysteme mit direkt auf Deck oder Cockpit montierten Klemmen, Leitösen und Umlenkblöcke vervollständigen.

Einsatzbereich: Jollen und Katamaran Traveller- und Fockschotsysteme, Großschotsysteme auf Sport- und Kielbooten bis 7m Länge

Materialien: Schienen, Schlittenkörper und Endkappen aus Leichtmetall, Torlon Kugellager, Beschläge aus INOX AISI 316

Ronstan Nr.	*Beschreibung*	*Länge mm*	*Breite mm*	*Arbeitslast kg*	*Bruchlast kg*	*Gewicht g*	*Bestell Nr.*
RC11902	Schlitten mit Schäkel	50	47	300	1050	65	**48 11902**
RC11903	Schlitten mit Schäkel, 2 Schrauben	70	47	400	1490	90	**48 11903**
RC11910	Schlitten mit Bügelöse, 2 Umlenkrollen	85	47	500	1240	125	**48 11910**
RC11911	Schlitten mit Bügelöse, 4 Umlenkrollen	85	47	500	1240	145	**48 11911**
RC11920	Schlitten mit Bügelöse, 2 Umlenkrollen, 2 Klemmen	85	47	500	1240	330	**48 11920**
RC11921	Schlitten mit Bügelöse, 4 Umlenkrollen, 2 Klemmen	85	47	500	1240	350	**48 11921**
RC11912	Schlitten mit 2 Umlenkrollen & schwenkbarem Bügel	100	47	605	1670	220	**48 11912**
RC11922	Schlitten mit 2 Umlenkrollen & schwenkbarem Bügel, eine Klemme	100	47	605	1670	370	**48 11922**
RC11945	Schlitten mit 20mm Kugellagerblock	50	47	300	1050	65	**48 11945**
RF1050	Bügel für Trimmleine	-	-	-	-	6	**48 1050**
RF1052	Gabel für Trimmleine	-	-	-	-	9	**48 1052**
RF134	Bügelöse	-	-	-	-	5	**48 0134**
RF5000	Klemme f. 2-8mm Leine	-	-	120	240	20	**48 5000**
RF5005	Leitöse f. Klemme 485000	-	-	-	-	7	**48 5005**
RF5010	Klemme, 3-12mm Leine	-	-	180	360	50	**48 5010**
RF5015	Leitöse f. Klemme 485010	-	-	-	-	14	**48 5015**
RF30151	Liegeblock kugelgelagert 30mm	-	-	300	750	28	**48 30151**
RF30151A	Liegeblock kugelgelagert 30mm, zum Annieten	-	-	250	650	32	**48 30151A**

RC11402

RC11403

RF1050

RF1052

Kleinstmöglicher Radius für gebogene Schienen

Schlitten Länge	Biegung „A“	Biegung „B“
47 mm	1.300 mm	800 mm
68 mm	2.000 mm	2.000 mm
78 mm	3.500 mm	4.500 mm



Biegung „A“
Ansicht von oben



Biegung „B“
Ansicht von der Seite

RC11410

RC11484

RC11485


RC1141J

RC11480

RF5000

RF134

RF20151

RF5005

RF20151A



RC1140 Schienenprofil

RC1140-3.0

RONSTAN Serie 14

Beschreibung: Niedrige, leichte Leichtmetallschlitten und -Endkappen. Doppelreihen rezirkulierender Torlonkugellager sorgen für glattlaufende, reibungsarme Verstellbarkeit unter Last. Bügel und Gabeln können zur Montage von Trimmleinen und Umlenkblöcken einfach hinzumontiert werden. Niedrige und aufgeräumte Trimmleinentaljen durch kompakte und schmale Umlenkrollen. Umlenkrollen mit 24mm Durchmesser erlauben die Verwendung von Trimmleinen bis 6mm Dicke. Sie können Ihre Trimmleinensysteme mit direkt auf Deck oder Cockpit montierten Klemmen, Leitösen und Umlenkblöcke vervollständigen.

Einsatzbereich: Traveller und Fockschotsysteme auf Jollen und Katamaranen.

Materialien: Schienen, Schlittenkörper und Endkappen aus Leichtmetall, Torlon Kugellager, Beschläge aus INOX AISI 316

Ronstan Nr.	*Beschreibung*	*Länge mm*	*Breite mm*	*Arbeitslast kg*	*Bruchlast kg*	*Gewicht g*	*Bestell Nr.*
RC1141J	Schienenverbinder	40	-	-	-	1	**48 1141**
RC11402	Schlitten kugelgelagert mit Schäkel	47	41	125	400	48	**48 11402**
RC11403	Schlitten kugelgelagert mit Schäkel, 2 Schrauben	78	41	180	400	91	**48 11403**
RC1140-3.0	Schiene, schwarz	2996	14	-	-	690	**48 1140**
RC11410	Schlitten kugelgelagert m. Bügel & 2 Umlenkrollen	68	41	150	400	89	**48 11410**
RC11480	Endstück, Kunststoff	28	20	-	-	6	**48 11480**
RC11484	Schienenendstück mit Trimmleinenrolle	52	33	-	-	15	**48 11484**
RC11485	Schienenendstück mit Trimmleinenrolle und Bügel	64	33	-	-	23	**48 11485**
RF134	Bügelöse	-	-	-	-	5	**48 0134**
RF1050	Bügel für Trimmleine	-	-	-	-	6	**48 1050**
RF1052	Gabel für Trimmleine	-	-	-	-	9	**48 1052**
RF5000	Klemme f. 2-8mm Leine	-	-	120	240	20	**48 5000**
RF5005	Leitöse f. Klemme	-	-	-	-	7	**48 5005**
RF20151	Liegeblock kugelgelagert 20mm	-	-	250	550	14	**48 20151**
RF20151A	Liegeblock kugelgelagert, zum Annieten, 20mm	-	-	200	550	17	**48 20151A**

Kleinstmöglicher Radius für gebogene Schienen

Schlitten Typ	Biegung „A“	Biegung „B“
4 Rad Schlitten	R 0,4m	R 0,4m
6 Rad Schlitten	R 1,2m	nicht empfohlen



Biegung „A“
Ansicht von oben



Biegung „B“
Ansicht von der Seite

Passende Schrauben: M5 - Senkkopf.

RC7250-INS

RC61980

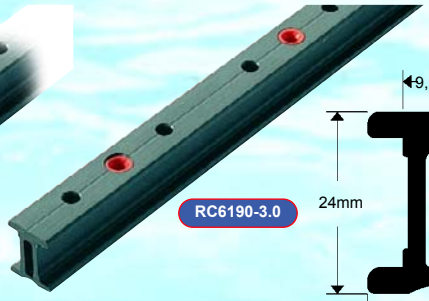
RC6190-3.0



RC61910

RC61983

RC61912

RC61901

RC00422

RC61914

RC61945

RC61920

RC61985

RONSTAN Travellersystem mit T-Schiene, Höhe 24 mm, Breite 19 mm

Einsatzbereich/Verwendung: Die Schlitten für die Ronstan Traveller T-Schiene mit Breite 19 mm sind die kleinsten aus der Ronstan T-Schienen Serie. Die Schlitten mit 4 Rollen sind ideal für Dinghies und kleine Katamarane. Die Schlitten mit 6 Rollen für Boote bis 8 Meter (25 Fuß). Die Rollen der Schlitten sind aus rostfreiem Stahl und kugelgelagert. Eine leichte Schrägstellung der Rollen gewährleistet ein leichtes Gleiten des Schlittens auch bei seitlicher Belastung. Die Travellerschiene ist aus schwarz eloxiertem und stranggepresstem Aluminium.

Travellerschienen und Zubehör

Ronstan Nr.	*Beschreibung*	*Arbeitslast*	*Bruchlast*	*Gewicht*	*Bestell Nr.*
RC6190-3.0	Travellerschiene, 24 mm x 19 mm, Standardlänge 3 Meter aus schwarz eloxiertem Aluminium. Abgabe nur zu 3,0 - 2,0 - 1,5 oder 1,0 Meter			380 g/m	**48 0385**
RC61983	Stopper für Travellerschiene 24x19 mm mit Gummipuffer			40 g	**48 0387**
RC61980	Nylon Endstück für Travellerschiene 24x19			10 g	**48 0388**
RC7250-INS	Schienenhülsen für Bolzenbohrungen			3 g	**48 0981**
RC61985	Endstopper für Travellerschiene mit Umlenkrolle und Öse			130 g	**48 1400**
RC00422	Klemme mit Basis für Endstopper RC61985			130 g	**48 0422**

Travellerschlitten für Schiene 24 x 19 mm

Ronstan Nr.	*Beschreibung*	*Arbeitslast*	*Bruchlast*	*Gewicht*	*Bestell Nr.*
RC61912	Schlitten mit 6 Rollen, 86 mm, mit Umlenkrollen und Bügelöse	325 kg	1400 kg	260 g	**48 0331**
RC61945	Schlitten mit 4 Rollen, 51 mm, mit Bügel und Block 30 mm	250 kg	650 kg	144 g	**48 0334**
RC61901	Schlitten mit 4 Rollen, 51 mm, mit Bügelöse	250 kg	650 kg	115 g	**48 0380**
RC61910	Schlitten mit 4 Rollen, 51 mm, mit Umlenkrollen und Bügelöse	250 kg	650 kg	125 g	**48 0381**
RC61920	Schlitten mit 4 Rollen, 51 mm, mit Umlenkrollen, Bügelöse und Klemmen	250 kg	650 kg	210 g	**48 0384**
RC61914	Schlitten mit 4 Rollen, 51 mm, mit 3 Bolzen Kopf	250 kg	650 kg	140 g	**48 0386**

RC73201

RC00476
RC00477

RC73280

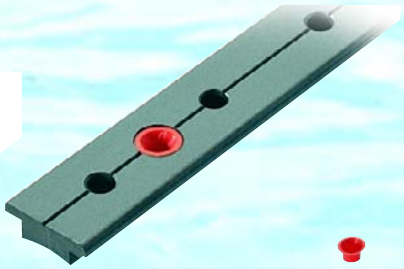

RC7320-3.0B

RC7320-INS

RC73202

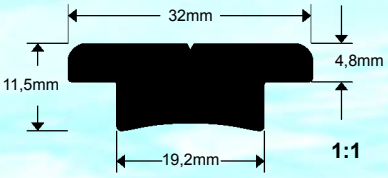

Passende Schrauben:
M6 - Senkkopf

RC73243

RC73233

RC73231

RONSTAN Flache T-Schienen 32 x 11,5 mm, sowie Genua und Spinnakerschlitten

Einsatzbereich/Verwendung: wie nebenstehende Schienen, jedoch für Segelyachten bis 12 Meter (40 Fuß)

Ronstan Nr.	*Beschreibung*	*Gewicht*	*Bestell Nr.*
RC7320-3.0B	Genuaschiene 32 x 11,5 mm. Standardlänge 3,0 m. aus schwarz eloxiertem Aluminiuim. Abgabe nur zu 3,0 - 2,0 -1,5 und 1,0 Meter	670 g/m	**48 0706**
RC7320-3.0S	detto, jedoch silber eloxiert	670 g/m	**48 0706S**

Ronstan Nr.	*Beschreibung*	*Arbeitslast*	*Bruchlast*	*Gewicht*	*Bestell Nr.*
RC73280	Nylon Endkappe für Genuaschiene 32 x 11,5			3 g	**48 0696**
RC73201	Schlitten mit Bügel	1000 kg	2000 kg	185 g	**48 0698**
RC73202	Schlitten mit Bügel und Federstopper	1000 kg	2000 kg	240 g	**48 0699**
RF73243	Spibaumschlitten mit Ring 44/11 mm und Federstopper			315 g	**48 0701**
RC7320-INS	Nylon Schienenhülsen für Bolzenbohrungen			3 g	**48 0710**
RC00476	Nylon Ersatzgleiter für Schlitten RF565,698,699,701,703,874 u.3185				**48 0723**
RC00477	Nylon Ersatzgleiter für Genua-Schlitten RF3186				**48 0724**
RC73233	Schlitten mit selbstaufrichtendem Block durch Feder, für 12 mm Leine und Federstopper	1000 kg	2000 kg	440 g	**48 0874**
RC73231	Genua-Schlitten mit Rolle für zwei Leinen bis 16 mm Ø und Federstopper mit ausschaltbarer Stopperfunktion	1500 kg	3000 kg	480 g	**48 3186**

RC72502

RC00470

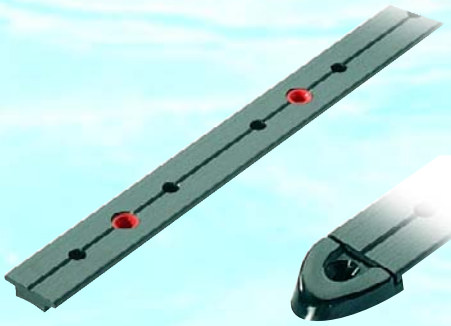
RC7250-3.0B

RC72580

RC72503

RC72539

RC72543



Passende Schrauben:
M5 - Senkkopf.

RC72532

RC72533

RC7250-INS

RONSTAN Flache T-Schienen 25 x 8 mm, sowie Genua und Spinnakerschlitten

Einsatzbereich/Verwendung: Diese Schienen werden hauptsächlich für Genuaschlitten auf Segelyachten bis 8 Meter (26 Fuß) eingesetzt.

Ronstan Nr.	*Beschreibung*	*Gewicht*	*Bestell Nr.*
RC7250-3.0B	Genuaschiene 25,3 x 7,9 mm. Standardlänge 3,0 m. aus schwarz eloxiertem Aluminium. Abgabe nur zu 3,0 - 2,0 - 1,5 oder 1,0 Meter	385 g/m	**48 0980**
RC7250-3.0S	detto, jedoch silber eloxiert	385 g/m	**48 0980S**

Ronstan Nr.	*Beschreibung*	*Arbeitslast*	*Bruchlast*	*Gewicht*	*Bestell Nr.*
RC7250-INS	Schienenhülsen für Bolzenbohrungen			3 g	**48 0981**
RC72580	Nylon Endkappe für Genuaschiene 25 x 8			5 g	**48 0982**
RC72503	Schlitten mit großem Bügel und Federstopper	650 kg	1300 kg	125 g	**48 0985**
RC00470	Nylon Ersatzgleiter für Schlitten			10 g	**48 0987**
RC72502	Schlitten mit medium Bügel und Federstopper	500 kg	1000 kg	100 g	**48 0992**
RC72543	Spibaumschlitten mit großem Ring und Federstopper			145 g	**48 0994**
RC72539	Schlitten mit Blockadapter für Blöcke der Serie 40 und 50, mit Federstopper	500 kg	1000 kg	127 g	**48 0998**
RC72532	Schlitten mit Kugellagerblock der Serie 40, für Leinen Ø 10 mm, mit Feder, Bügel u. Federstopper	350 kg	800 kg	165 g	**48 40177**
RC72533	detto, mit Block der Serie 40, ohne Kugellager	400 kg	800 kg	166 g	**48 41177**

RONSTAN Flache C-Schienen aus NIROSTA Stahl, sowie Schlitten und Zubehör

Einsatzbereich/Verwendung: diese soliden und korrosionsbeständigen NIROSTA-Schienen finden hauptsächlich auf Jollen für verstellbare Fockschotholepunkte und Ausreitgurtsysteme sowie für Lümmelbeschläge und Unterliekstrecker Verwendung.

Ronstan Nr.	*Beschreibung*	*Arbeitslast*	*Bruchlast*	*Gewicht*	*Bestell Nr.*
RC8190-0.45	NIROSTA C-Schiene AISI 304, 16,8 x 3,8 mm, Länge 0,45 m			130 g	**48 0363A**
RC8190-1,5	NIROSTA C-Schiene AISI 304, 16,8 x 3,8 mm, Länge 1,50 m			435 g	**48 0363B**
RC8190-3,0	NIROSTA C-Schiene AISI 304, 16,8 x 3,8 mm, Länge 3,00 m			870 g	**48 0363C**
RC81941	Schlitten mit Wirbel-Schotleitöse und Federstopper			62 g	**48 0055**
RC81942	Schlitten mit Wirbel-Schotleitöse, Backenklemme und Federstopper			185 g	**48 0106**
RC81980	Nylon Endkappe für C-Schiene 16,8 x 3,8 mm			5 g	**48 0366**
RC81983	Verstellbarer Stopper mit Feder			20 g	**48 0367**
RC81901	Einfacher Schlitten mit Bügelöse	225 kg	450 kg	45 g	**48 0370**
RC81940	Schlitten mit Bügelöse und Federstopper	225 kg	450 kg	70 g	**48 0371**
RC81944	Schlitten mit Fockschotauge und Federstopper			95 g	**48 0372**
RC81943	Schlitten mit starrer Schotleitöse, Backenklemme und Federstopper			202 g	**48 0373**

RONSTAN Großschot Wirbelbasis

Diese Wirbelbasis bietet eine Fülle an einzigartigen Eigenschaften für präzises Trimmen und Belegen. Der Aluminiumarm mit der Ronstan T -Klemme kann im Neigungswinkel in drei verschiedenen Positionen fixiert werden. Die Schotklemme kann auch samt dem Führungsbügel auf der Unterseite des Aluminiumarms montiert werden, wenn dies für perfekte Segelkontrolle bevorzugt wird. Zwei übereinander liegende Kugellager können wahlweise auf 360" Rotation oder mit Stops bis zu 260" versehen werden. Diese einstellbaren Stops verhinden, daß der Aluminiumarm bei entsprechender Lage sich nach Lee dreht. Die Nirostagabel mit der Feder ist für Ronstan-Kugellagerblöcke der Serie 38 oder 56 geeignet. (RF7)
48 0007

Fallblock

Fallbock für die Montage am Mast, seitlich schwenkbar, komplett mit Ronstan T -Klemme. Geeignet für Tauwerk 2-8mm, Bruchlast 300kg, Arbeitslast 150kg. (RF5) **48 0005**

Wirbel-Schotleitöse mit Klemme

360° Wirbelbasis mit Schotleitöse. Die Öse ist mit einer Niro-Einlage ausgestattet. Die Ronstan T -Klemme ist mit einem Schotleitbügel ausgestattet und ist für Tauwerk von 3-12mm Durchmesser geeignet. Sie wird verwendet für Kontrollleinen jeder Art vom Dinghy über Katamaran bis zur Regattayacht. (RF58) **48 0058**
detto, für Leinen 2-8 mm **48 0067**