Belegklampen

Poller

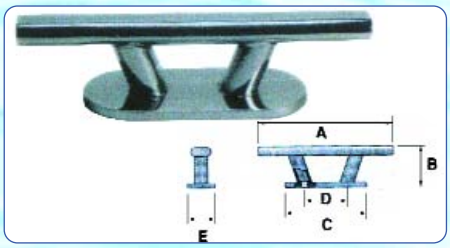

aus NIROSTA AISI 316. Maße in mm

A	B	C	D	E	Gewinde	Bestell Nr.
150	45	90	47	30	M 8	**55 1868**
205	55	120	69	35	M10	**55 1869**
265	70	150	83	40	M12	**55 1870**
310	80	160	83	50	M16	**55 1871**

Knopfpoller aus Aluminium

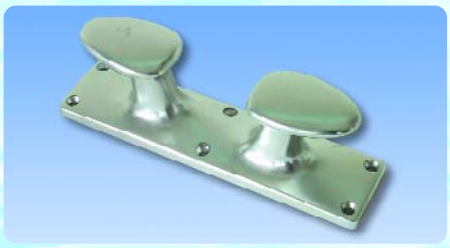

silber eloxiert, seewasserbeständig, mit 6 Befestigungslöcher, von oben verschraubbar.

Länge	Höhe	Bestell Nr.
160 mm	43 mm	**55 1864**
200 mm	54 mm	**55 1865**
250 mm	64 mm	**55 1866**
300 mm	83 mm	**55 1867**

Kreuzpoller aus Aluminium

Doppelkreuzpoller, aus seewasserbeständigem Alu, silber eloxiert,
Grundplatte 64 x 165 mm **55 1862**

Einfachkreuzpoller, Grundplatte 65 x 85 mm **55 1860**

Belegklampen mit 4 Befestigungslöcher

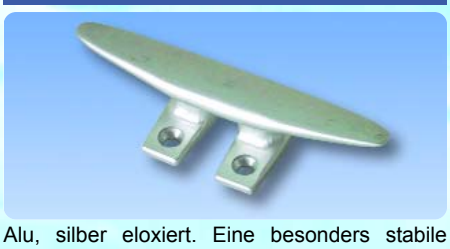

Alu, silber eloxiert. Eine besonders stabile Ausführung, seewasserbeständig.

Länge	Bestell Nr.	Länge	Bestell Nr.
100 mm	**55 1807**	200 mm	**55 1815**
125 mm	**55 1809**	225 mm	**55 1817**
150 mm	**55 1811**	265 mm	**55 1819**
175 mm	**55 1813**	300 mm	**55 1821**

Belegklampen mit hohem Fuß u. 2 Befestigungslöcher

Alu, silber eloxiert, seewasserbeständig.

Länge	Bestell Nr.	Länge	Bestell Nr.
100 mm	**55 1823**	150 mm	**55 1829**
125 mm	**55 1825**	175 mm	**55 1831**
135 mm	**55 1827**	200 mm	**55 1833**

Belegklampen mit 2 Befestigungslöcher

Alu, silber eloxiert, seewasserbeständig.

Länge	Bestell Nr.	Länge	Bestell Nr.
220 mm	**55 1810**	300 mm	**55 1805**
260 mm	**55 1803**		

Belegklampen aus AISI 316 Rundform

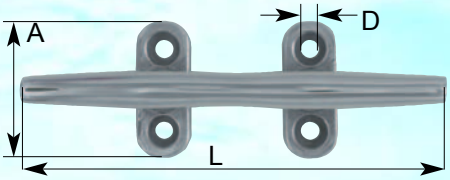

A	D	L	Bestell Nr.
35	4,5	100	**55 1979**
42	5,5	125	**55 1978**
45	6,5	150	**55 1980**
54	6,5	205	**55 1981**
68	8,0	255	**55 1982**
71	8,0	300	**55 1983**

Belegklampen aus AISI 316 (A4) mit 4 Befestigungslöchern

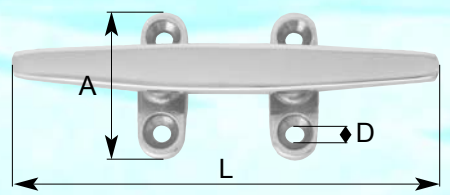

A	D	L	Bestell Nr.
36,0	9	100	**55 1807A**
46,0	11	125	**55 1809A**
53,0	13	150	**55 1811A**
68,0	17	200	**55 1815A**
82,5	17	250	**55 1817A**

Belegklampe aus Alu

Alu, silber eloxiert, seewasserbeständig.

Länge	Bestell Nr.	Länge	Bestell Nr.
80 mm	**55 1800**	150 mm	**55 1804**
100 mm	**55 1801**	175 mm	**55 1806**
125 mm	**55 1802**		

Klampe versenkbar AISI 304



A	L	M	Bestell Nr.
30,5	121,6	5/16"-18	**55 1985**
38,0	160,0	3/8"-16	**55 1986**
50,8	214,3	3/8"-16	**55 1987**

Belegklampen AISI 316, mit 2 Befestigungslöchern

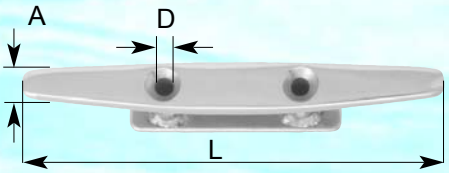

A	D	L	Bestell Nr.
8	4,5	100	**55 1823A**
9	5,5	125	**55 1825A**
12	6,5	150	**55 1829A**
15	8,5	200	**55 1833A**
16	8,5	250	**55 1803A**

Kneifklampe

Alu, silber eloxiert, seewasserbeständig.

Länge	Bestell Nr.
165 mm	**55 1847**

Kneifklampe aus Nylon

Für Taustärke 8-16 mm

Länge	Bestell Nr.
151 mm	**55 2040**

Allroundmarin®

Lippklampen aus Nylon

Lieferung erfolgt paarweise zu je einer linken und rechten Klampe.

Länge	Bestell Nr.	Länge	Bestell Nr.
120 mm	**55 2041**	150 mm	**55 2043**

Lippklampen AISI304, mit 3 Befestigungslöchern, per Paar

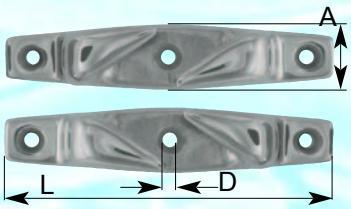

A	*D*	*L*	*Bestell Nr.*
23	5	114	**55 1853A**
34	6	150	**55 1855A**

Lippklampen

Alu, silber eloxiert, seewasserbeständig.

Länge	Bestell Nr.	Länge	Bestell Nr.
107 mm	**55 1853**	147 mm	**55 1855**

Belegklampen aus Nylon

Mit 2 Befestigungslöcher für Schrauben.

weiss		schwarz	
Länge	Bestell Nr.	Länge	Bestell Nr.
60 mm	**55 1997**	60 mm	**55 1998**
80 mm	**55 1999**	80 mm	**55 2000**
110 mm	**55 2001**	110 mm	**55 2002**
140 mm	**55 2003**	140 mm	**55 2004**
165 mm	**55 2005**	165 mm	**55 2006**
225 mm	**55 2007**	225 mm	**55 2008**

Belegklampen aus Buchenholz

Rundausführung mit 4 Befestigungslöchern.

Länge	Grundplatte	Bestell Nr.
222 mm	136x32x43 mm	**55 2011**
260 mm	165x39x53 mm	**55 2012**
320 mm	210x50x67 mm	**55 2013**

Tau Schnapper

Aus schwarzem Kunststoff. 60 mm Innendurchmesser. Unentbehrlich zum griffbereiten Verstauen von Anker- und Festmacherleinen. Wird mit 4 Schrauben befestigt. **56 3022**

Haken für Reling

Aus Nylon, kpl. mit Haken, zwei Schrauben und Gummispanner. Tauwerk, Rettungsringe, Hufeisen etc. können befestigt werden. **56 3023**

Ruckdämpfer aus flexiblem Gummi

Abb. links

pL/B/H	*Leinen Durchmesser*	*Bestell Nr.*
220/40/30	8 - 10 mm	**56 1034**
260/42/30	12 - 14 mm	**56 1035**
320/47/38	14 - 16 mm	**56 1036**

UNIMER

Ruckdämpfer mit Leinenklemmen aus flexiblem Gummi

Größe	*Länge*	*Leinen Durchmesser*	*Bestell Nr.*
1	332	10 - 12 mm	**56 0980**
2	416	12 - 16 mm	**56 0981**
3	520	14 - 18 mm	**56 0982**
4	600	20 - 24 mm	**56 0983**

Unimer ist eine neue Generation von flexiblen Ruckdämpfern aus Schweden, die aus Wetter, Wind und UV beständigem EPDM Gummi, der auch hoch alterungsbeständig ist, bestehen. Das Besondere an diesen Ruckdämpfern sind die eingegossenen Leinenklemmen aus Polyamid, die einen sicheren Halt und ein Durchrutschen und Anscheuern der Festmacherleinen verhindern. Schädliche ruckartige Belastungen der Belegklampen und der Festmacherleinen werden hervorragend absorbiert.

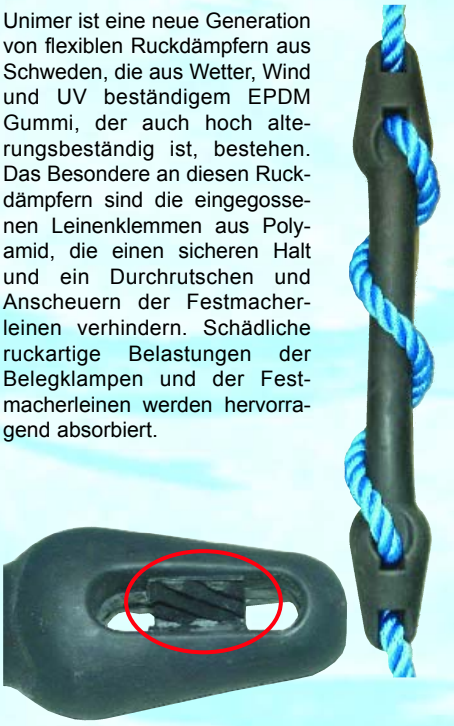

Ruckdämpfer Modell Bungy

Dieses Modell, ebenfalls aus witterungsbeständigem Gummi, kann jederzeit, auch wenn das Schiff bereits festgemacht ist, an jeder Stelle der Festmacherleine nachträglich angebracht werden. Bei geschützten Liegeplätzen empfehlen wir 4-5 Stück pro Leine. Folgende Dehnungswerte wurden gemessen:



Belastung	50 kg	150 kg	250 kg
2 Bungy	10 cm	16 cm	18 cm
3 Bungy	13 cm	21 cm	25 cm
4 Bungy	16 cm	26 cm	30 cm

Packung zu 2 Stück für Leinen Durchmesser bis 20 mm **56 1045**

Allroundmarin®