PNP171R

PNP171GRN

PNP171BLU

PNP69

RF27

RF48B

RF341

RF17

RF5120



RF9

PNP49

PNP1

RF59
RF2358

PNP33
PNP33BLK

PNP190
PNP191

PNP6A
PNP6B
PNP6C

PNP24
PNP24BLK
PNP24A
PNP24B

Trapezbeschläge

Trapezhandgriff aus Kunststoff, mit Bohrung für Drahtseil 2,5-3 mm, Grifflänge 110 mm, Farbe schwarz (preiswertes Modell, nicht abgebildet) **56 3019**

RONSTAN Trapezhandgriff aus widerstandsfähigem Nxlon. Liegt aufgrund seiner Form gut in der Hand.

PNP171R	rot	**47 0171R**
PNP171GRN	grün	**47 0171G**
PNP171BLU	blau	**47 0171B**

V-Cleat RF5120/CL253 aus Aluminium für Leinen 5 bis 6 mm **57 2530**

Lochplatte RF27, 16x50 mm **48 0027**

Lochplatte PNP69, aus Nylon 50x20 mm **47 0069**

Trapezring RF48B aus Nirosta 16 mm Lang **48 0048B**

Trapezring RF17 aus Nirosta mit Kugellagerblock **48 0017**

Spinnakerschotabweiser

Spinnakerschot-Abweiser aus Nylon, Durchmesser 60 mm, Bohrung 12 mm

PNP198R	Farbe Rot	**48 0197**
PNP198GRN	Farbe Grün	**48 0198**

Ronstan Stopperkugeln

RF1318R
RF1318GRN
RF1317R
RF1317GRN
RF1316R
RF1316GRN
RF1315R
RF1315GRN

RF1318BLU
RF1318BLK
RF1317BLU
RF1317BLK
RF1316BLU
RF1316BLK
RF1315BLU
RF1315BLK

	Farbe	*Kugel Ø mm*	*Leinen Ø mm*	*Bestell Nr.*
RF1317R	Rot	20	5	**48 1317R**
RF1315R	Rot	32	6	**48 1315R**
RF1317BLU	Blau	20	5	**48 1317BU**
RF1315BLU	Blau	32	6	**48 1315BU**
RF1317BLK	Schwarz	20	5	**48 1317BA**
RF1316BLK	Schwarz	25	5	**48 1316BA**
RF1315BLK	Schwarz	32	6	**48 1315BA**
RF1317GRN	Grün	20	5	**48 1317G**
RF1315GRN	Grün	32	6	**48 1315G**

Schotleitösen aus Nylon

Modell	*Farbe*	*Bohrung*	*Bestell Nr.*
PNP6C	weiß	7,5 mm	**47 2930**
PNP24	weiß	7,5 mm	**47 2931**
PNP24A	weiß	8,0 mm	**47 2936**
PNP24B	weiß	10,0 mm	**47 2937**
PNP6B	weiß	12,5 mm	**47 2940**
PNP6A	weiß	16,0 mm	**47 2941**
PNP1	weiß	19,0 mm	**47 2980**
PF9	schwarz	7,0 mm	**47 2932**
PNP24BLK	schwarz	7,5 mm	**47 2933**

Modell	*Farbe*	*Bohrung*	*Bestell Nr.*
TREM	schwarz	8,0 mm	**55 2030**
TREM	schwarz	12,0 mm	**55 2031**
TREM	schwarz	16,0 mm	**55 2032**

RF374, Fockschotöse, Innenmaße: 12,7 x 40 mm, schwarz **48 0374**

PNP49 Bügelöse, weiß, 10 mm **47 2945**

PNP33, Nylonöse, weiß **47 2946**

PNP33BLK, detto, schwarz **47 2947**

Schotleitöse aus Nylon mit Niro-Auge

Modell	*Farbe*	*Bohrung*	*Bestell Nr.*
PNP190	schwarz	6,0 mm	**47 2934**
PNP191	schwarz	8,0 mm	**47 2935**
RF59	schwarz	14,0 mm	**47 2944**
RF2358	schwarz	16,0 mm	**47 2984**

Allroundmarin®

RONSTAN C-CLEATS Backenklemmen aus Carbon-Fiberglass

Modell	Beschreibung	Lochabstand	Seil	Arbeitslast	Bruchlast	Gewicht	Bestell Nr.
RF5000	grau, small	27 mm	2- 8 mm	120 kg	240 kg	20 g	**48 5000**
RF5000G	grün, small	27 mm	2- 8 mm	120 kg	240 kg	20 g	**48 5000G**
RF5000P	pink, small	27 mm	2- 8 mm	120 kg	240 kg	20 g	**48 5000P**
RF5000Y	gelb, small	27 mm	2- 8 mm	120 kg	240 kg	20 g	**48 5000Y**
RF5000B	blau, small	27 mm	2- 8 mm	120 kg	240 kg	20 g	**48 5000B**
RF5010	grau, medium	38 mm	3-12 mm	180 kg	360 kg	50 g	**48 5010**
RF5010Y	gelb, medium	38 mm	3-12 mm	180 kg	360 kg	50 g	**48 5010Y**
RF5010B	blau, medium	38 mm	3-12 mm	180 kg	360 kg	50 g	**48 5010B**
RF5020	grau, large	51 mm	6-16 mm	230 kg	460 kg	110 g	**48 5020**
RF5020Y	gelb, large	51 mm	6-16 mm	230 kg	460 kg	110 g	**48 5020Y**
RF5020B	blau, large	51 mm	6-16 mm	230 kg	460 kg	110 g	**48 5020B**

RF5020

RF5010

RF5000

RF5000G

RF5000P

RONSTAN

RF5020Y

RF5010Y

RF5000Y

RF5020B

RF5010B

RF5000B



RF5023

RF5013

RF5003

Zubehör für Ronstan C-Cleats

Schotführungen für Größe Small

RF5005	grau	**48 5005**

Schotführungen für Größe Medium

RF5015	grau	**485015**

Schotführungen mit Niro-Bügel

RF5004	Für C-CLEAT Größe Small	**485004**
RF5014	Für C-CLEAT Größe Medium	**485014**

Nirosta-Kopfbügel

RF5003	Für C-CLEAT Größe Small	**485003**
RF5013	Für C-CLEAT Größe Medium	**485013**
RF5023	Für C-CLEAT Größe Large	**485023**

Diverse Sockel

RF5002	Schräg mit Gegenplatte f. C-CLEAT Small	**485002**
RF5012	Schräg mit Gegenplatte f. C-CLEAT Medium	**485012**
RF5016	Sockel für runde Auflageflächen wie z.B. für Baummontage für C-CLEAT Größe Medium	**48 5016**

Händler Info:

Wanddisplay C-Cleats, gefüllt	**489954**

Auf Anfrage, bei größeren Mengen, auch RONSTAN T-CLEATS aus normalem Fiberglass, lieferbar.


RF5015

RF5005


RF5012

RF5002


RF5014

RF5004



RF5016

Allroundmarin®

CLAMCLEAT Seilklemmen

	Beschreibung		für Seil-Ø mm	Bestell Nr.
CL 204	**Mini**	Nylon	3 - 6 mm	**57 2040**
CL 209	**Midi**	Nylon	4 - 8 mm	**57 2090**
CL 201	**Vertical**	Nylon	8 - 12 mm	**57 2010**
CL 205	**Major**	Nylon	10 - 16 mm	**57 2050**
CL 222	**Racing Mini**	Alu	3 - 6 mm	**57 2220**
CL 254	**Racing Midi**	Alu	4 - 8 mm	**57 2540**
CL 219	**Racing Vertical**	Alu	6 - 12 mm	**57 2190**
CL 803	**Schrägsockel** für CL 209 + CL 254			**57 8030**
CL 804	**Schrägsockel** für CL 201 + CL 219			**57 8040**
CL 231	**Midi,** mit Führungsbügel, Nylon		4 - 8 mm	**57 2310**
CL 228	**Vertical,** mit Führungsbügel, Nylon		8 - 12 mm	**57 2280**
CL 215	**Midi,** mit seitlicher Schraubbefestigung aus Nylon		4 - 8 mm	**57 2150**
CL 203	**Junior,** mit Führungsbügel, Nylon		3 - 6 mm	**57 2030**
CL 702	w.o. jedoch Alu		3 - 6 mm	**57 7020**
CL 211 MK1	**Racing Junior,** Alu, mit Führungsbügel		3 - 6 mm	**57 2111**
CL 211 MK2	w.o., jedoch kurze Ausführung		3 - 6 mm	**57 2112**
CL 230	**Racing Junior,** Alu, mit Führungsbügel und Einlaßrolle unten, speziell wenn die Leine von unten in die Klemme einläuft z.B. bei Deck- oder Mastdurchführungen.		3 - 6 mm	**57 2300**
CL 236	**Racing Junior,** Alu, mit Einlaßrolle oben, speziell wenn die Leine von oben in die Klemme einläuft.		3 - 6 mm	**57 2360**
CL 217 MK1	Aluklemme mit **seitlichem Leineneinzug, Steuerbord,** ideal zum Durchsetzen und schnellen Belegen der Leinen.		3 - 6 mm	**57 2171**
CL 217 MK2	w.o., jedoch kürzere Ausführung		3 - 6 mm	**57 2172**
CL 218 MK1	Aluklemme mit **seitlichem Leineneinzug, Backbord**.		3 - 6 mm	**57 2181**
CL 218 MK2	w.o., jedoch kürzere Ausführung		3 - 6 mm	**57 2182**
CL 223	**Loop-Klemme,** Nylon, klein		3 - 6 mm	**57 2230**
CL 234	**Loop-Klemme,** Nylon, groß Mit Loop-Klemmen kann man kräftige Schlaufen ohne Knoten bilden.		6 - 12 mm	**57 2340**

easylock® Fallstopper

Modell „easylock MINI“

Dieses Modell ist mit einem "Powerlock" ausgestattet. Bei Drücken des Handgriffes wird der Anfangsschlupf auf ein Minimum reduziert. Auch bei geschlossener Klemme kann das Tauwerk leicht durchgeholt werden. Das Powerlock-System wird ausgelöst, indem Sie den Hebel über den horizontalen Stand hinaus nochmals kräftig nach unten drücken. Nunmehr können Sie bei erheblich vermindertem Schlupf die Schot von der Winsch nehmen.
Für Leinendurchmesser 6-10 mm. Sichere Arbeitslast 450 kg, Empfohlen für Boote bis ca. 10 m.

Größe	1-fach	2-fach	3-fach	4-fach	5-fach
Farbe grau	**57 3017G**	**57 3018G**	**57 3019G**	**57 3020G**	**57 3021G**

Modell „easylock MIDI“

Die MIDI Modelle verfügen über eine verbesserte Version des patentierten Bremssystems, das eine hohe Haltekraft und ein Minimum an Tauverschleiß auch bei High-Tech Tauwerk wie Dyneema, Spectra etc. garantiert. Bei geschlossenem Klemmschloß wird das Tauwerk automatisch zwischen zwei parallel angeordneten, profilierten Klemmplatten tauwerkschonend festgeklemmt. Trotdem ist ein leichtes Durchholen des Tauwerks möglich.
Für Leinendurchmesser 6-12 mm. Sichere Arbeitslast 700 kg. Empfohlen für Boote bis ca. 13 m.

Größe	1-fach	2-fach	3-fach	4-fach	5-fach
Farbe grau	**57 3022G**	**57 3023G**	**57 3024G**	**57 3025G**	**57 3026G**

Modell „easylock MAXI“

Unter Verwendung der vorteilhaften Klemmtechnik der MIDI Stopper wurde der MAXI-Stopper entwickelt. Dieser verfügt über einen einzigartigen Mechanismus, der den Tauverschleiß bei geschlossenem Handgriff vermindert und eine exzellente Leistung beim Trimmen von High Load Dyneema oder Spectra Tauwerk garantiert.
Für Leinendurchmesser 10-14 mm. Sichere Arbeitslast 1400 kg. Empfohlen für Boote bis 23 m.

Größe	1-fach	2-fach	3-fach	4-fach	5-fach
Farbe grau	**57 3030G**	**57 3031G**	**57 3032G**	**57 3027G**	**57 3029G**

RONSTAN

V-Seilklemmen aus Carbon-Fiberglas

Ronstan	*Artikel*	*Bestell Nr.*
RF5100	V-Klemme, small, für Leinen 3-6 mm	**48 5100**
RF5101	V-Klemme, small, 3-6 mm, mit Bügel	**48 5101**
RF5105	V-Klemme, medium, für Leinen 5-8 mm	**48 5105**
RF5106	V-Klemme, medium, 5-8 mm, mit Bügel	**48 5106**
RF5110	V-Klemme, large, für Leinen 8-12 mm	**48 5110**

V-Seilklemme aus Aluminium, mit Rolle, für Trapez oder Decksdurchführung.

CL253	**57 2530**

Zubehör für RONSTAN V-Klemmen

Ronstan	*Artikel*	*Bestell Nr.*
RF5160	Sockelsatz für V-Klemmen small	**48 5160**
RF5162	Sockelsatz für V-Klemmen medium	**48 5162**

RF5160

RF5162



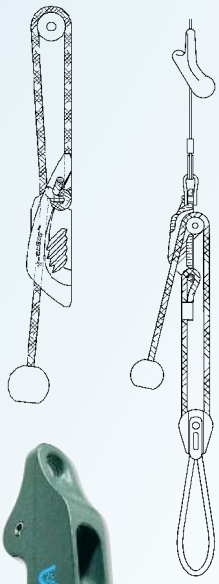

RF5100 RF5105 RF5110 RF5106 RF5101 CL253

Allroundmarin®

Fallen-stopper

LEWMAR®

Fallenstopper

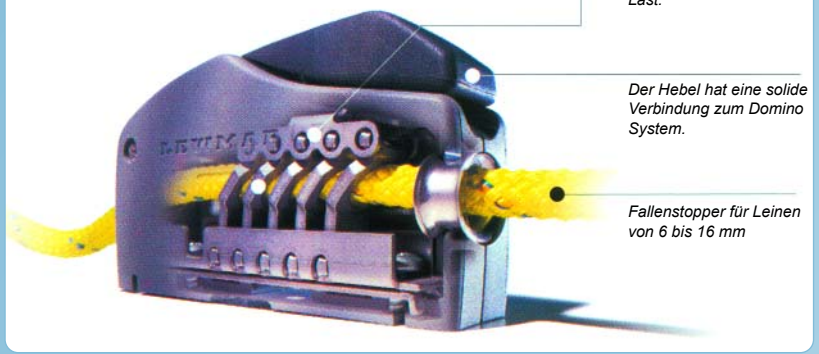

LEWMAR´s Fallenstopper haben den Bereich der „Fallenstopper“ neu definiert. Unzählige Tests haben dieses System bestätigt und bekannte Skipper verwenden sie seit langem.

Der LEWMAR Fallenstopper ist der wirklich einzige Fallenstopper, der sich unter Last öffnen und kontrolliert fieren läßt

(ohne „anwinschen“ der Leine) und der durch seine einzigartige Geometrie der Dominos das Tauwerk schonend belegt und auch fixiert. Diese Fallenstopper sind nicht nur formschön, sondern auch mit einer festen Verbindung vom Hebel zu den Dominos, einer deutlichen Markierung der verwendbaren Leinendurchmesser und der für den Fallenstopper typischen Fähigkeit, Leinen - ohne Reibungsstop über eine Winsch z.B., - kontrolliert fieren zu können, ausgestattet.

LEWMAR Stopper sind für alle konventionell geflochtenen Leinen geeignet, ebenso für Leinen aus Spectra, Dyneema oder Vectran.

Die Befestigungspunkte sind leicht erreichbar und im Gehäuse sind Edelstahlplatten zur Lastverteilung eingesetzt.

LEWMAR Fallenstopper der Serie D 1, für Boote bis 32ft (9,70 m)

Ausführung	Haltelast	Gewicht	Leinen	Bestell Nr.
Einfach	300 kg	249 g	6 - 8 mm	**57 6000**
Zweifach	300 kg	470 g	6 - 8 mm	**57 6002**
Dreifach	300 kg	699 g	6 - 8 mm	**57 6004**
Einfach	500 kg	249 g	10 - 12 mm	**57 6001**
Zweifach	500 kg	470 g	10 - 12 mm	**57 6003**
Dreifach	500 kg	699 g	10 - 12 mm	**57 6005**

Maße der Fallenstopper D 1 in mm

Ausführung	L	W	H	A	B	C	D	E	F
Einfach	126	32,00	72	27	29	29,00	125		79
Zweifach	126	57,85	72	27	29	54,85	125	26	79
Dreifach	126	83,70	72	27	29	80,70	125	26	79

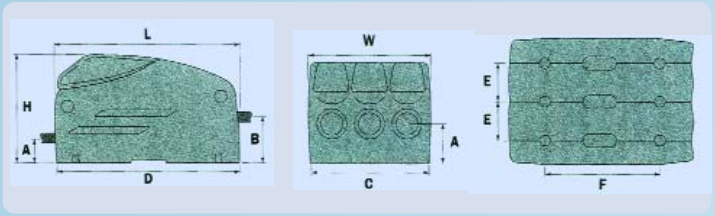

LEWMAR Fallenstopper der Serie D 2, für Boote bis 55ft (16,8 m)

Ausführung	Haltelast	Gewicht	Leinen	Bestell Nr.
Einfach	700 kg	607 g	10 - 12 mm	**57 6011**
Zweifach	700 kg	1175 g	10 - 12 mm	**57 6016**
Dreifach	700 kg	1744 g	10 - 12 mm	**57 6022**
Einfach	950 kg	583 g	12 - 14 mm	**57 6012**
Zweifach	950 kg	1133 g	12 - 14 mm	**57 6017**
Dreifach	950 kg	1690 g	12 - 14 mm	**57 6023**

Maße der Fallenstopper D 2 in mm

Ausführung	L	W	H	A	B	C	D	E	F
Einfach	157	41,00	88	26,4	34,5	36,00	147,5		107
Zweifach	157	77,50	88	26,4	34,5	72,00	147,5	36	107
Dreifach	157	113,50	88	26,4	34,5	108,00	147,5	36	107

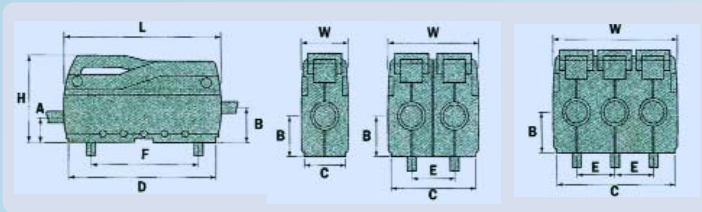

Fallstopper für höhere Haltelasten und stärkere Seildurchmesser auf Anfrage!