Plattenanker

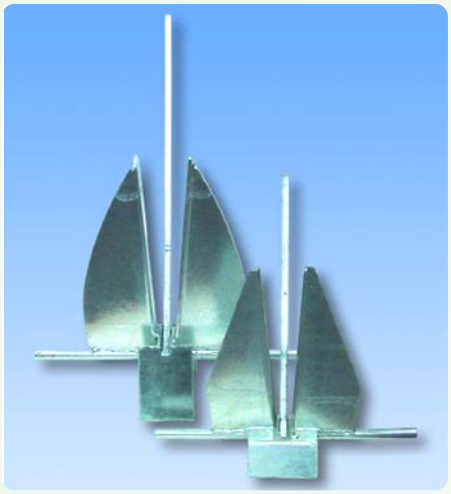

Aus Stahl, feuerverzinkt

Gewicht	Für Boote bis ca.	Bestell Nr.
4,0 kg	6 m	**56 3311**
6,0 kg	7 m	**56 3312**
8,0 kg	8 m	**56 3313**
10,0 kg	9 m	**56 3314**
12,0 kg	10 m	**56 3315**
15,0 kg	12 m	**56 3316**
20,0 kg	15 m	**56 3317**
25,0 kg	15 m	**56 3318**
30,0 kg	17 m	**56 3319**

Plattenanker aus NIROSTA AISI 316

Aus NIROSTA AISI 316, Aussehen wie Plattenanker, feuerverzinkt.

Gewicht	Für Boote bis ca.	Bestell Nr.
4,0 kg	6-7 m	**56 3399**
6,0 kg	6-7 m	**56 3400**
8,0 kg	7-8 m	**56 3401**
10,0 kg	9 m	**56 3402**
12,0 kg	12 m	**56 3403**
16,0 kg	15 m	**56 3404**

Force - Anker

Feuerverzinkt. Egal wie der Anker fällt, er gräbt sich in jeder Lage schnell ein und gewährleistet höchste Haltefähigkeit.

Gewicht	Für Boote bis ca.	Bestell Nr.
5,0 kg	6,0 m	**56 3400M**
7,0 kg	8,0 m	**56 3401M**
10,0 kg	10,0 m	**56 3402M**
13,0 kg	11,0 m	**56 3406M**
15,0 kg	12,0 m	**56 3403M**
20,0 kg	15,0 m	**56 3404M**
30,0 kg	17,0 m	**56 3405M**

FORCE-Anker aus NIROSTA AISI 316

Gewicht	Für Boote bis ca.	Bestell Nr.
2,0 kg	5,0 m	**56 3424**
5,0 kg	6,0 m	**56 3425**
7,0 kg	8,0 m	**56 3426**
10,0 kg	10,0 m	**56 3427**
15,0 kg	12,0 m	**56 3429**

Faltklappanker

Aus Temperguß, feuerverzinkt, mit besonders breiten, löffelförmigen Flunken für gute Haltekraft.

Gewicht	Bestell Nr.	Gewicht	Bestell Nr.
0,75 kg	**56 3300**	6,00 kg	**56 3305**
1,50 kg	**56 3301**	8,00 kg	**56 3306**
2,50 kg	**56 3302**	10,00 kg	**56 3307**
3,20 kg	**56 3303**	12,00 kg	**56 3308**
4,00 kg	**56 3304**	15,00 kg	**56 3309**

Aus NIROSTA.

Gewicht	Bestell Nr.	Gewicht	Bestell Nr.
0,70 kg	**56 3327**	2,50 kg	**56 3329**
1,50 kg	**56 3328**		

Pflugscharanker

Aus Temperguß, feuerverzinkt

Gewicht	Für Boote bis ca.	Bestell Nr.
7,0 kg	8,0 m	**56 3338**
9,0 kg	7-10 m	**56 3339**
12,0 kg	9-11 m	**56 3340**
15,0 kg	10-14 m	**56 3341**
22,0 kg	12-18 m	**56 3342**
27,0 kg	16-24 m	**56 3343**
35,0 kg	üb.22 m	**56 3337**

Behälter f. kl. Klappanker + Winschkurbel

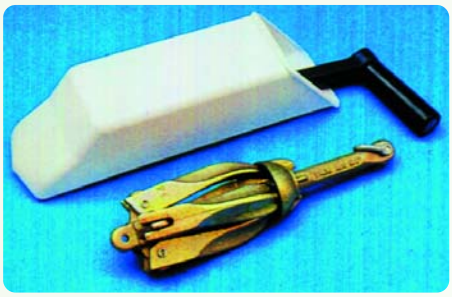

Behälter aus weichem Kunststoff, einfach mit Schrauben zu montieren.

Größe I 70x70x300 mm
z.B. für Faltanker bis 2,5 kg **56 3320**

Größe II 90x90x350 mm
z.B. für Faltanker bis 6,0 kg **56 3321**

Treibanker

Aus sehr festem Nylonmaterial

Länge	Durchmesser	Bestell Nr.
65 cm	45 cm	**56 3325**
80 cm	60 cm	**56 3325B**
150 cm	100 cm	**56 3330**

Force 7 Anker

aus Stahl geschweißt, feuerverzinkt. Ein Anker mit sehr guter Haltekraft

Gewicht	Für Boote bis ca.	Bestell Nr.
5,0 kg	6,0 m	**56 3415**
7,5 kg	8,0 m	**56 3416**
10,0 kg	10,0 m	**56 3417**
15,0 kg	12,0 m	**56 3418**
20,0 kg	15,0 m	**56 3419**

Allroundmarin®

FORTRESS
MARINE ANCHORS
NOT JUST STRONGER, LIGHTER!

Nur bei Fortress.

Verstellbarer Winkel

In Zahlreichen Tests rund um die Welt, wurde kein anderer Anker von mehr Skippern und anerkannten Marineexperten als "weltbester Anker" bezeichnet als der Fortress und dies aus gutem Grund. Viele Jahre Forschung und Entwicklung, High-Tech-Materialien und Herstellung, sowie tausende von Praxistests sind Ihre Garantie für hohe Leistung und Qualität. Der Fortress wiegt nur halb soviel wie schwerere Stahlanker und übertrifft sie trotzdem alle. Warum? Weil nicht sein Gewicht, sondern die Formgebung zu den Weltklasseleistungen verhilft. All dies ergibt die besten Voraussetzungen im Hinblick auf sicheres Ankern und Zweckmäßigkeit.

- Preisgekröntes Design
- Gehärtete High-Tech Aluminium-Magnesium-Legierung
- Einstellbare Flunken-Winkel
- Demontierbar für bequeme Aufbewahrung
- Lebenslange Ersatzteilgarantie
- Vom American Bureau of Shipping (ABS) anerkannt
- Von der US-Navy und der Küstenwache verwendet



FORTRESS

Ankertyp	Schiffslänge	Gewicht	Ersetzt Stahlanker	Bestell Nr.
FX - 7	5 - 8 m	1,8 kg	3 - 4 kg	**56 3430**
FX - 11	8 - 10 m	3,2 kg	4 - 6 kg	**56 3431**
FX - 16	10 - 12 m	4,5 kg	6 - 8 kg	**56 3432**
FX - 23	12 - 14 m	6,8 kg	8 - 13 kg	**56 3433**
FX - 37	14 - 15 m	9,5 kg	13 - 23 kg	**56 3434**
FX - 55	16 - 18 m	14,4 kg	23 - 29 kg	**56 3423**

GUARDIAN

Ankertyp	Schiffslänge	Gewicht	Ersetzt Stahlanker	Bestell Nr.
G - 5	4 - 5 m	1,1 kg	2 - 3 kg	**56 3435**
G - 7	5 - 7 m	1,8 kg	3 - 4 kg	**56 3436**
G - 11	7 - 8 m	2,7 kg	5 - 6 kg	**56 3437**
G - 16	8 - 10 m	3,2 kg	6 - 8 kg	**56 3438**
G - 23	10 - 12 m	5,9 kg	9 - 13 kg	**56 3439**
G - 37	12 - 14 m	8,1 kg	15 - 23 kg	**56 3440**

Die Bootsgrößenempfehlungen gelten für Boote mit durchschnittlichem Luftwiderstand und Abmessungen, bei 30 Knoten Wind, normaler Grundbeschaffenheit und mäßigem Schutz vor offener See. Bedenken Sie, dass die Belastungen bei 42 Knoten Wind doppelt so groß sind, als bei 30 Knoten. Verwenden Sie dreikardeeliges Nylontau, 2 - 4 m Kette und ein Längen/Tiefenverhältnis von mindestens 5:1. Je 8 m Tiefe sollten mindestens 2 m Kette eingesetzt werden. Bei Sturmbedingungen ist ein um ein oder zwei Nummern größerer Anker zu wählen.

Guardian, der preiswerte Anker von Fortress

Der Guardian, der von der jahrelangen Ankerforschung und Entwicklung von Fortress profitiert, bietet ein ausgezeichnetes Preis/Leistungsverhältnis. Der Guardian wird aus derselben ausgezeichneten, korrosionsbeständigen Aluminium-Magnesium-Legierung und mit derselben Fertigungspräzision wie der Fortress hergestellt. Der Einsatz etwas schmälerer Strangpressprofile, sowie der Verzicht auf einige Fortress-Merkmale wie eloxierung, verstellbare Flunken und Feinbearbeitungsschritte, haben eine sehr preiswerte Alternative zu den schweren, korrosionsempfindlicheren Stahlankern ergeben.

Allroundmarin®

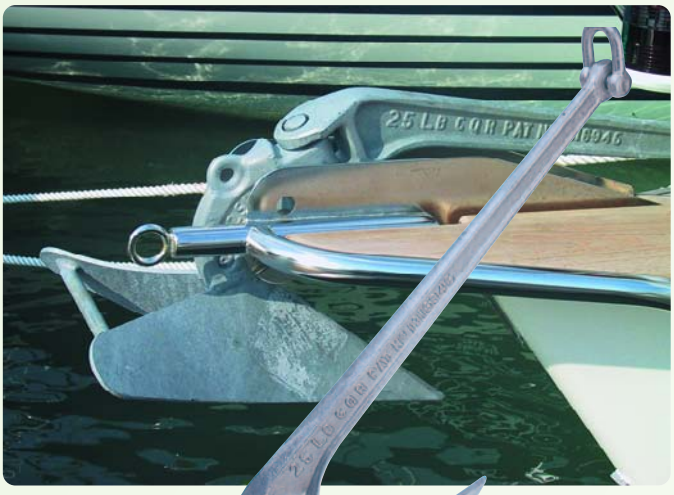

Der original CQR - Anker

Der Wirkungsgrad des CQR Ankers ist geradezu legendär. Die original gesenkgeschmiedete Konstruktion des CQR Ankers zeigt ihre wahre Stärke und Verlässlichkeit bei Belastung. Der echte CQR Anker hält bombenfest. Der um ein Gelenk drehbare Schaft beschert diesem Anker beste Haltbarkeit auch unter den schlechtesten Bedingungen, egal welche Änderungen von Strömung und Wind auftreten. Der CQR Anker besitzt die Anerkennung von Lloyd`s Register als Anker mit hoher Haltekraft. Testzertifikate sind auf Anforderung erhältlich. 87% der Mitglieder des Ocean Cruising Club`s fahren diesen Anker als ihren Haupt- und Sturmanker an Bord. Alle QCR Anker haben eine lebenslange Garantie gegen Bruch.





Gewicht	Empfohlene Ketten Stärke	A	B	C	D	E	Schiffslänge Fuß / Meter	Bestell Nr.
7 kg	6 mm	660 mm	235 mm	55 mm	552 mm	330 mm	20 / 6,0	**56 3482**
9 kg	8 mm	775 mm	246 mm	60 mm	647 mm	370 mm	30 / 9,2	**56 3483**
11 kg	8 mm	825 mm	282 mm	65 mm	677 mm	390 mm	40 / 12,2	**56 3484**
16 kg	8 mm	981 mm	328 mm	76 mm	776 mm	513 mm	48 / 15,0	**56 3485**
20 kg	10 mm	1037 mm	355 mm	83 mm	828 mm	528 mm	58 / 18,0	**56 3486**
27 kg	10 mm	1117 mm	390 mm	89 mm	913 mm	555 mm	65 / 21,0	**56 3487**
34 kg	13 mm	1190 mm	412 mm	94 mm	978 mm	570 mm	70 / 22,0	**56 3488**

Achtung ! Verwenden Sie obige Ankerwahltabelle, um die richtige Ankergröße für Ihr Schiff zu finden. Zwei Faktoren, die Länge über Alles und die Verdrängung müssen in Betracht gezogen werden. Für Boote mit mittlerem oder schweren Gewicht an der Obergrenze sollte die nächsthöhere Ankergröße gewählt werden. Die Angaben der Tabelle sind nur Richtwerte. Sollten Sie im Zweifel über die richtige Ankergröße sein, so steht Ihnen LEWMAR nach vollständigen Angaben über Ihr Schiff jederzeit für eine Berechnung zur Verfügung.

DELTA - Anker

Der Delta Anker von Simpson-Lawrence ist führend im innovativen Ankerdesign und besticht durch sein attraktives Preis-Leistungs Verhältnis.

Höchstbeanspruchbarer Mangan-Stahl wird bei der Herstellung des Delta Ankers verwendet, um ihm größte Haltbarkeit zu verleihen. Sein einzigartiges Schaftprofil und die beschwerte Spitze lassen diesen Anker selbstversenkend wirken. Der niedrige Schwerpunkt und die selbstausrichtende Geometrie bewirken, dass sich dieser Anker von selbst eingräbt. Beständigkeit bei der Anwendung haben diesem Anker den Lloyd`s Register-Eintrag als Hochleistungsanker eingebracht.

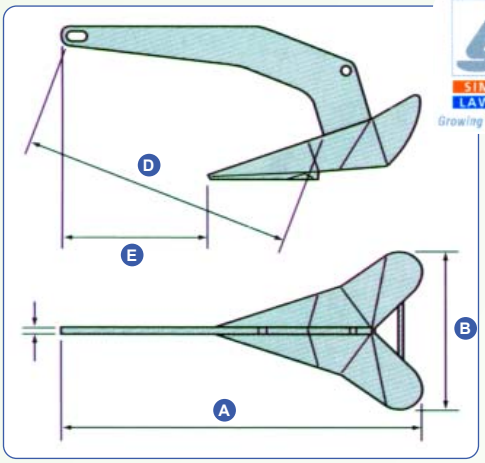

Gewicht	Empfohlene Ketten Stärke	A	B	C	D	E	Schiffslänge Fuß / Meter	Bestell Nr.
4 kg	6 mm	514 mm	230 mm	8 mm	387 mm	210 mm	20 / 6,0	**56 3489**
6 kg	6 mm	593 mm	265 mm	10 mm	450 mm	243 mm	30 / 9,2	**56 3490**
10 kg	8 mm	695 mm	310 mm	13 mm	526 mm	282 mm	40 / 12,2	**56 3491**
16 kg	8 mm	812 mm	362 mm	13 mm	614 mm	328 mm	50 / 15,2	**56 3492**
20 kg	10 mm	877 mm	392 mm	16 mm	663 mm	357 mm	58 / 18,0	**56 3493**
25 kg	10 mm	945 mm	415 mm	16 mm	713 mm	387 mm	63 / 20,0	**56 3494**

Achtung ! Für die richtige Ankerwahl gelten die gleichen Kriterien wie oben bei den CQR Ankern dargestellt. Größere Anker und solche aus NIROSTA-Stahl auf Anfrage.

Ankerketten und Zubehör

Ketten-Ankerverbindung mit Wirbel, aus Nirosta

Diese Ketten-Ankerverbindung verhindert das Verdrehen der Kette (beim Schwojen), das zum Ausbrechen des Ankers führen kann.
Ideal für Yachten mit Ankerwinde und Bugrolle.

Für Kette	bis Ankerschaft Breite	Bestell Nr.
6-8 mm	bis 16 mm	**55 5015**
8-12 mm	bis 21 mm	**55 5016**
13 mm	bis 28 mm	**55 5020**

Ketten Ankerverbindung aus Stahl

feuerverzinkt, ohne Wirbel.
Durch die abgerundete Form gleiten Ketten und Ankerschaft sicher über die Bugrolle.

Für Kette	bis Ankerschaft Breite	Bestell Nr.
8 mm	bis 16 mm	**55 5009**
10 mm	bis 21 mm	**55 5010**

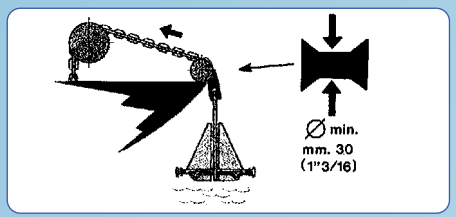

NIROSTA - Kettenschäkel

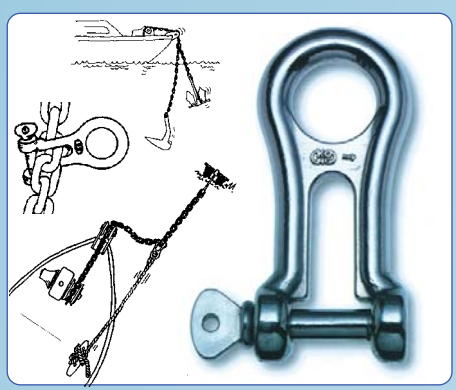

Nirosta AISI 316, für Kette 6-8 mm		**55 5030**
detto	für Kette 10-12 mm	**55 5031**

Last und Ankerketten nach DIN 766

Feuerverzinkt DIN 766, ISO UNI 818

kalibriert.

Kette	P mm	b2 mm	Gewicht kg per m	Norm	Trag-kraft kg	Bestell Nr.
6 mm	18,5	20	0,79	DIN	450	**56 3331**
8 mm	24,0	26	1,40	DIN	800	**56 3333**
10 mm	30,0	34	2,32	ISO	1250	**56 3334**
10 mm	28,0	34	2,35	DIN	1250	**56 3336**
13 mm	39,0	44	3,95	DIN	2120	**56 3335**

Sicherheitsfaktor 4:1 bei Tragkraft berechnet

ACHTUNG : Bei Quick Ankerwinden ist bei 10mm Ketten der Typ P=30 mm erforderlich !

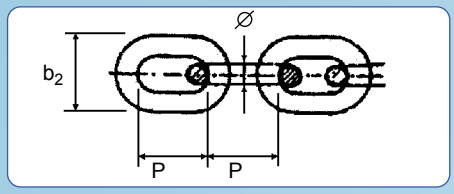

NIROSTA Kette DIN 766, ISO UNI 818 AISI 316

Form und Maße gemäß DIN 766, lehrenhaltig.

Kette	P mm	b2 mm	Gewicht kg per m	Norm	Trag-kraft kg	Bestell Nr.
4 mm			0,32	DIN	200	**56 3348**
5 mm			0,50	DIN	320	**56 3344**
6 mm	18,5	20	0,75	DIN	400	**56 3345**
8 mm	24,0	26	1,35	DIN	800	**56 3346**
10 mm	28,0	34	2,25	DIN	1250	**56 3332**
10 mm	30,0	34	2,25	ISO	1250	**56 3347**

Sicherheitsfaktor 4:1 bei Tragkraft berechnet

Kettennotglieder nach DIN 766

feuerverzinkt

Für Kettendurchm.	6 mm	**55 5004**
	8 mm	**55 5006**
	10 mm	**55 5007**

Warnhinweis für Ketten:

Edelstahl nach AISI 316 ist korrosionsbeständig. Beim Einsatz als Ankerketten können aber besondere Faktoren auftreten, die die Kette aus AISI 316 trotzdem leicht rosten lassen. Diese Auslösemechanismen sind: Stauen im Ankerkasten unter Luftabschluss, eventuell zusammen mit nassem Tauwerk. Der Salzgehalt im nassen Tauwerk steigert sich durch teilweises Verdunsten. Berührung mit anderen Metallen oder Stählen wie Klüse, Kettenrolle oder Kettennuss. Scheuern am Grund oder durch Schrammen in der Oberfläche der Kette. Wenn Edelstahlketten einen Rostanflug haben, dann nur an der Oberfläche, ein Durchrosten ist nicht möglich, d.h. die Festigkeit der Kette bleibt erhalten.
Die Vorteile von Ankerketten aus AISI316 sind die besondere Lehrenhaltigkeit, die größere Beweglichkeit im Ankerkasten und das leichtere Laufen der Kette.
Achtung: Ankerketten sind nicht auf Festigkeit geprüft. Die jeweils angegebene Tragkraft ist nur ein errechneter Wert mit einem Sicherheitsfaktor von ca. 1:4. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit, gegen Aufpreis eine Kettencharge beim TÜV auf ihre Reißfestigkeit prüfen zu lassen.

Kettenmarkierungen

Kunststoff Clips zur Markierung von Ankerketten DIN 766. Durch diese färbigen Kunststoff Clips kann die Kette so markiert werden, dass Sie beim Einholen oder Setzen des Ankers die jeweilige Kettenlänge sichtbar erkennen.

Kettendurchmesser 6 mm

Clip-Set zu 14 Stück.

Farbe	*Bestell Nr.*	*Farbe*	*Bestell Nr.*
weiß	**55 4984**	grün	**55 4986**
rot	**55 4985**	gelb	**55 4987**

Kettendurchmesser 8 mm

Clip-Set zu 10 Stück.

Farbe	*Bestell Nr.*	*Farbe*	*Bestell Nr.*
weiß	**55 4988**	grün	**55 4990**
rot	**55 4989**	gelb	**55 4991**

Kettendurchmesser 10 mm

Clip-Set zu 8 Stück.

Farbe	*Bestell Nr.*	*Farbe*	*Bestell Nr.*
weiß	**55 4992**	grün	**55 4994**
rot	**55 4993**	gelb	**55 4996**

Allroundmarin®

Drehwirbel

feuerverzinkt f. Ankerketten
Materialstärke 3/8", 120 mm lg. **55 5000**
Materialstärke 1/2", 145 mm lg. **55 5001**
Rostfreie Drehschäkel siehe im Katalog unter Schäkel.

Schäkel

feuerverzinkt, gerade Ausführung

mit Bolzen 1/4" (6 mm) für 6 mm Kette	**55 5011**
mit Bolzen 3/8" (10 mm) für 8 mm Kette	**55 5013**
mit Bolzen 1/2" (12 mm) für 10 mm Kette	**55 5014**

Rostfreie Schäkel siehe im Katalog unter Schäkel.

Ankerleine mit Bleikern

mit eingespleißter Kausch. Polyesterseil mit einer vollständig gekapselten Bleileine (10 m hinter der Kausch).

Ø	Bruchlast	Länge	Bestell Nr.
10 mm	1250 daN	35 m	**56 3555**
12 mm	1800 daN	40 m	**56 3556**
14 mm	2650 daN	40 m	**56 3557**
16 mm	3200 daN	40 m	**56 3558**

Festmacherleine mit Augspleiß, abgelängt

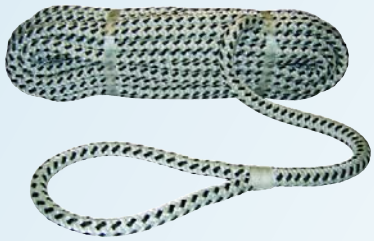

Kinkfreie Festmacherleine aus Polyester-Doppel-geflecht mit einem ca. 20 cm langen Augspleiß. Diese Leine bleibt rund und wird nicht hart, auch nach längerem Einsatz im Wasser.

mm Ø	Länge	Bruchlast **	◐
8 mm	5 m	1560	**56 3536**
10 mm	6 m	1950	**56 3537**
12 mm	7 m	2800	**56 3538**
12 mm	10 m	2800	**56 3539**
14 mm	10 m	3900	**56 3541**
16 mm	10 m	4600	**56 3542**

Ankerleine mit Kausche, abgelängt

Kinkfreie Ankerleine aus Polyester-Doppelgeflecht mit eingespleißter Kausche. Diese Leine bleibt rund und wird nicht hart, auch nach längerem Einsatz im Wasser.

mm Ø	Länge	Bruchlast **	◐
10 mm	30 m	1950	**56 3572**
12 mm	20 m	2800	**56 3571**
12 mm	30 m	2800	**56 3573**
14 mm	30 m	3900	**56 3574**

Ankerleine aus Polyester mit Kausche, abgelängt

Klassische Ankerleine, 3-schäftig geschlagen, aus reinem, hochfestem Polyester-Garn mit Kausche. Polyester wird auch im kalten Wasser nie hart.

mm Ø	Länge	Bruchlast **	○
8 mm	20 m	1200	**56 3520**
8 mm	30 m	1200	**56 3518**
10 mm	20 m	1950	**56 3521**
10 mm	30 m	1950	**56 3519**
12 mm	30 m	2700	**56 3523**
14 mm	30 m	3500	**56 3527**
16 mm	40 m	4300	**56 3528**

Anker- und Festmacherleinen in Meterware siehe Seite 369

Anker- & Bugrollen

Bugrollen aus NIROSTA

Bugrollen für kleinere Boote mit Nylonrollen

Länge	*Breite*	*Ankergewicht*	*Modell*	*Bestell Nr.*
200 mm	50 mm	5-8 kg	A	**56 3387**
165 mm	51 mm	5-8 kg	B	**56 3388**
240 mm	65 mm	8-10 kg	C	**56 3384**
330 mm	65 mm	10-12 kg	C	**56 3385**

Bugrolle mit Ankerschaft-Feststeller

Länge	*Breite*	*Ankergewicht*	*Modell*	*Bestell Nr.*
320 mm		6-12 kg	D	**56 3382**

Bugrollen mit tiefliegender beweglicher Nylonrolle.

Eine besonders kräftige Ausführung für schwere Anker wie BRUCE, FORCE, CQR oder DELTA

Länge	*Breite*	*Höhe*	*Ankergewicht*	*Modell*	*Bestell Nr.*
370 mm	60 mm	187 mm	10-20 kg	E	**56 3390**
540 mm	88 mm	250 mm	15-25 kg	E	**56 3391**

Kippbare Bugrollen mit Doppelscheiben und Führungsbügel

Durch die Doppelrollen und den Kippmechanismus wird jedes Ankermanöver wesentlich vereinfacht und erleichtert. Der Anker fällt sofort und wird auch beim Einholen gut geführt. Geeignet für BRUCE, FORCE, DELTA, Pflugschar- und alle Plattenanker.

Länge	*Breite*	*Ankergewicht*	*Modell*	*Bestell Nr.*
328 mm	96 mm	8-10 kg	F	**56 3394**
390 mm	78 mm	8-10 kg	G	**56 3395**
420 mm	76 mm	8-15 kg	H	**56 3392**
430 mm	160 mm	10-20 kg	I	**56 3381**
590 mm	80 mm	10-25 kg	J	**56 3393**
750 mm	90 mm	15-30 kg	J	**56 3383**

Ankerfeststeller aus NIROSTA

Passend für Bugrollen	*Modell*	*Bestell Nr.*
563384/85/90	K	**56 3421**
563392	K	**56 3420**
563391/92	K	**56 3422**

Kettenstopper

Kettenstopper für 8 und 10 mm Kette, Bodenplatte 80 x 80 x 5 mm

Modell	*Bestell Nr.*
L	**58 4560**


A)

B)

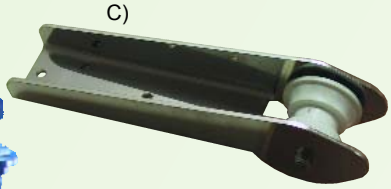
C)

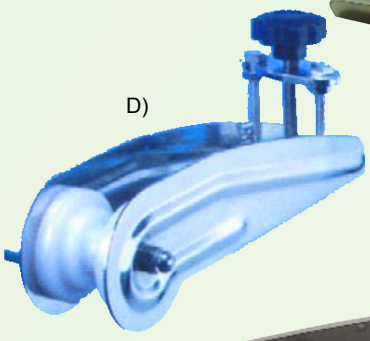
D)

E)

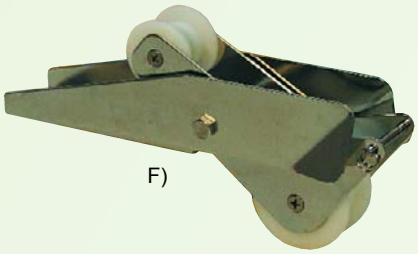
F)

G)

H)

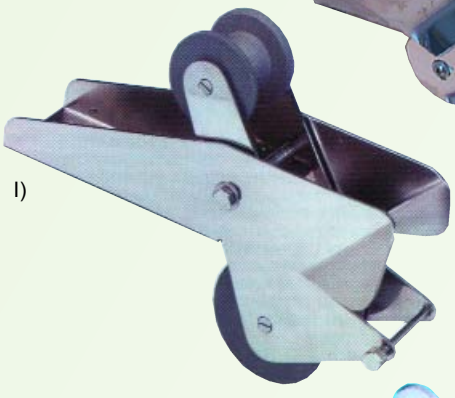
I)

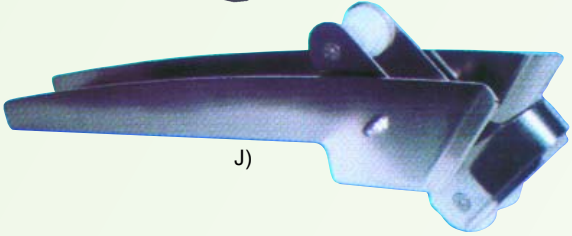
J)

K)

L)

Allroundmarin®

Allroundmarin Bugspriets

Modell Panama Sail & Power

Aus rostfreiem Edelstahl, poliert. Rollenkasten mit Kunststoffrolle und Führungsbügel sowie Ankerfixierbolzen.
Die seitlichen Holme sind teleskopartig ausziehbar und auch drehbar, wodurch eine Montage sowohl an Deck als auch am Rumpf möglich ist.
Die seewasserfesten Leisten sind aus teakverwandtem AVANKHOL-Holz und mit Klarlack lackiert.
Sie können durch einen Ausschnitt der Bugspitze angepasst werden.
Alle Allroundmarin Bugspriet`s sind für Anker bis max. 15 kg geeignet und für Ketten bis 8 mm.

Modell Panama Sail I & II

mit nach Steuerbord versetztem Rollenkasten.

	Länge	*Breite*	*Länge der Bugstütze*	*Bestell Nr.*
Sail I	650-780 mm verstellbar	350 mm	660 mm	**56 3407**
Sail II	700-870 mm verstellbar	400 mm	750 mm	**56 3408**

Modell Gibraltar Sail I & II

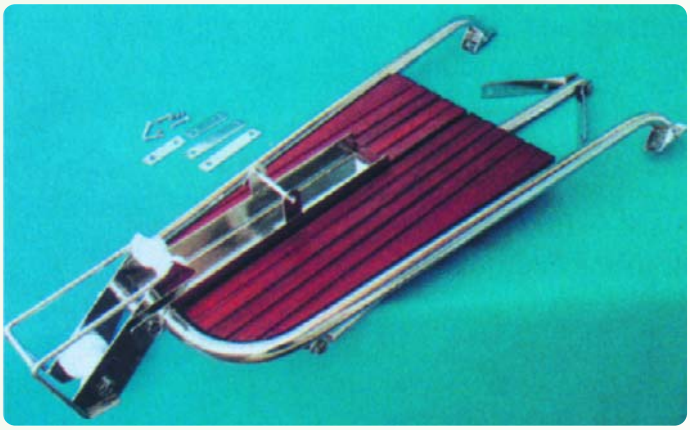

mit nach Steuerbord versetzter kippbarer Ankerrolle.

	Länge	*Breite*	*Länge der Bugstütze*	*Bestell Nr.*
Sail I	600-780 mm verstellbar	350 mm	660 mm	**56 3411**
Sail II	650-870 mm verstellbar	430 mm	750 mm	**56 3412**

Modell Gibraltar Sail & Power mit kippbarer Ankerrolle

aus rostfreiem Edelstahl, poliert. Die kippbare Ankerrolle ist mit Führungsbügel und einem Ankerfixierbolzen ausgestattet.
Die Rolle ist aus Kunststoff.
Die seitlichen Holme sind teleskopartig ausziehbar und drehbar, wodurch eine Montage sowohl an Deck als auch am Rumpf möglich ist.
Die seewasserfesten Leisten sind aus teakholzverwandtem AVANKHOL-Holz und lackiert.
Sie können durch einen Ausschnitt der Bugspitze angepasst werden.

Technische Änderungen vorbehalten!

Modell Panama Power I & II

mit mittigem Rollenkasten.

	Länge	*Breite*	*Länge der Bugstütze*	*Bestell Nr.*
Power I	650-780 mm verstellbar	350 mm	660 mm	**56 3409**
Power II	700-870 mm verstellbar	400 mm	750 mm	**56 3410**

Modell Gibraltar Power I & II

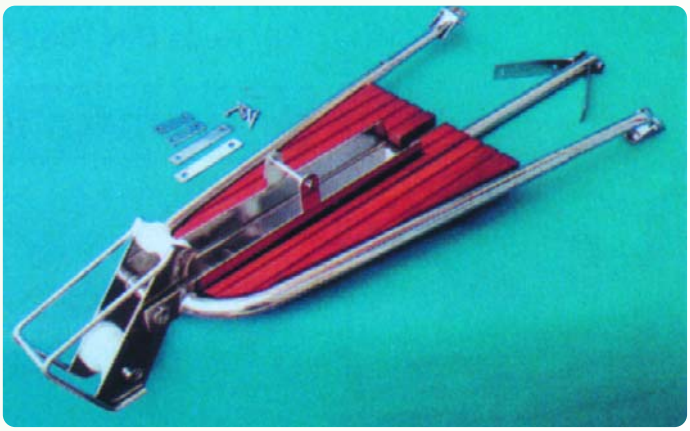

mit mittiger kippbarer Ankerrolle.

	Länge	*Breite*	*Länge der Bugstütze*	*Bestell Nr.*
Power I	600-780 mm verstellbar	350 mm	660 mm	**56 3413**
Power II	650-870 mm verstellbar	430 mm	750 mm	**56 3414**

Quick Ankerwinden

ein führender Name im nautischen Bereich, er steht für Sicherheit für Schiff und Crew. Hohe Qualität, außergewöhnlich gutes Service und technische Unterstützung sind die Stärken, durch die der internationale Markt erobert wurde. Quick Ankerwinden sind Erzeugnisse von äußerst hoher Qualität in Bezug auf Konstruktion und Materialauswahl, die Stärke und Langlebigkeit garantieren.

Quick Ankerwinden Modell "FLAIR", Kettenklüse und Basis aus Fiberglas

Vertikale Ankerwinden mit aufklappbarer Kettenklüse und ovaler Basis aus Fiberglas. Diese Basis macht die Winde innovativ und gut aussehend und garantiert zugleich hohe Qualität und Langlebigkeit. Durch das spezielle Fiberglas sind die Winden leicht und äußerst robust und beständig gegen Korrosionen, die durch Salzwasser, Treibstoffe oder Sonnenlicht verursacht werden. Außerdem sind sie UV-beständig. Der Fiberglasteil der von uns ausgelieferten Winden ist schwarz, mit Lieferzeit sind sie auch in weiß, wie abgebildet lieferbar.
Die Ketten/Tauwerknuß, der Windenkopf und das Tauwerkspill ist aus Bronze, verchromt. Die Kettennuß ist zusätzlich mit einem Andruckhebel ausgestattet. Der Magnetschalter ist im Lieferumfang enthalten.

Modell	Flair 300	Flair 500	Flair 700	Flair 1000
Volt	12	12	12	12
Ideal für Boote	5 - 7 m	6 - 9 m	7 - 10 m	10 - 13 m
Motorkraft	300 Watt	500 Watt	700 Watt	1000 Watt
Maximale Zugkraft	350 kg	660 kg	850 kg	1000 kg
Maximale Arbeitslast	100 kg	200 kg	250 kg	370 kg
Dauerarbeitslast	30 kg	65 kg	80 kg	100 kg
Stromaufnahme bei Arbeitslast	45 A	80 A	90 A	140 A
Max. Kettengeschwindigkeit	14,7 m/min	25,2 m/min	27,4 m/min	39,6 m/min
Max. Geschw. bei Arbeitslast	11,9 m/min	18,2 m/min	14,4 m/min	20,4 m/min
Empf. Kettenstärke DIN 766	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm
Seildurchmesser	10 mm	10 mm	12/14 mm	12/14 mm
Deckstärke	20-30 mm	20-30 mm	25-50 mm	25-50 mm
Gewicht ohne Verpackung	6,9 kg	7,3 kg	16,5 kg	17,6 kg
Bestell Nr. ohne Verholspill				
schwarz, Kettennuß 6 mm	**58 4623**	**58 4625**	**58 4630**	-
schwarz, Kettennuß 8 mm	-	-	**58 4631**	-
weiß, Kettennuß 6 mm	-	-	-	-
weiß, Kettennuß 8 mm	-	-	-	**58 4634**
Bestell Nr. mit Verholspill				
schwarz, Kettennuß 6 mm	-	-	**58 4632**	-
schwarz, Kettennuß 8 mm	-	-	**58 4633**	-
weiß, Kettennuß 6 mm	**58 4624**	**58 4626**	-	-
weiß, Kettennuß 8 mm	-	-	-	**58 4629**

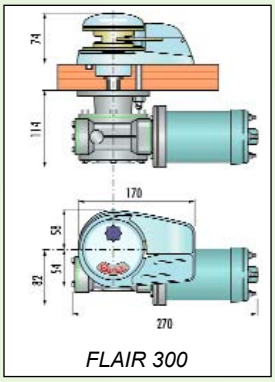

FLAIR 300

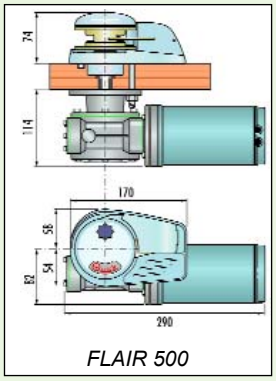

FLAIR 500

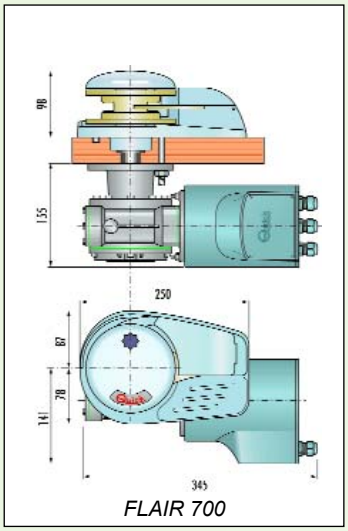

FLAIR 700

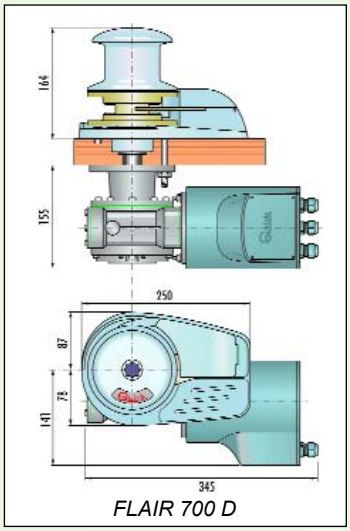

FLAIR 700 D

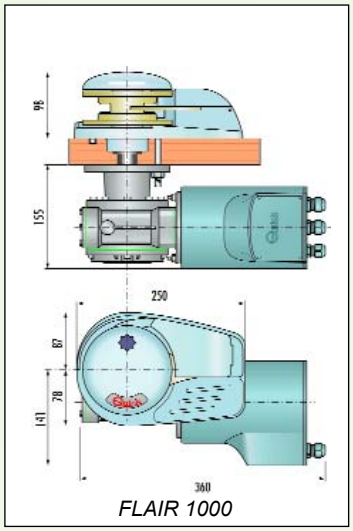

FLAIR 1000

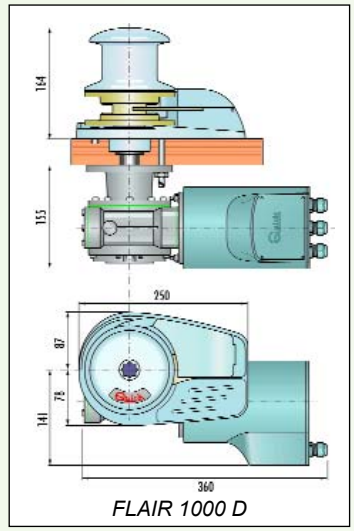

FLAIR 1000 D

Allroundmarin®

Quick Ankerwinden Modell "ARIES", Kettenklüse und Basis aus eloxiertem Aluminium

Robuste vertikale Ankerwinden mit aufklappbarer Kettenklüse und ovaler Basis aus eloxiertem Aluminium. Die Ketten/Tauwerknuß, der Windenkopf und das Tauwerkspill ist aus Bronze, verchromt. Die Kettennuß ist zusätzlich mit einem Andruckhabel ausgestattet. Der Magnetschalter ist im Lieferumfang enthalten.

Modell	Aries 700	Aries 1000	Aries 1400	Aries 1400 D
Volt (V)	12	12	12	24
Ideal für Boote (m)		10 - 13	12 - 15	12 - 15
Motorkraft (Watt)	700	1000	1400	1400
Maximale Zugkraft (kg)	850	1000	1100	1100
Maximale Arbeitslast (kg)	250	370	450	500
Dauerarbeitslast (kg)	80	120	150	170
Stromaufnahme bei Arbeitslast (A)	90	140	155	85
Max. Kettengeschwindigkeit (m/min)	27,4	39,6	33,0	29,7
Max. Geschw. bei Arbeitslast (m/min)	14,4	20,4	17,5	20,5
Empf. Kettenstärke DIN 766 (mm)	8	8	8	8
Seildurchmesser (mm)	12-16	12-16	12-16	12-16
Deckstärke (mm)	20-30	25-50	30-50	30-50
Gewicht ohne Verpackung (kg)	17,5	18,5	20,8	20,8
Bestell Nr. ohne Verholspill und				
Kettennuß 6 mm	-	-	-	-
Kettennuß 8 mm	**58 4602**	**58 4636**	**58 4652**	-
Kettennuß 10 mm	-	-	**58 4653**	-
Bestell Nr. mit Verholspill und				
Kettennuß 6 mm	-	-	-	-
Kettennuß 8 mm	**58 4603**	**58 4637**	**58 4638**	**58 4650**
Kettennuß 10 mm	-	**58 4644**	**58 4639**	**58 4651**

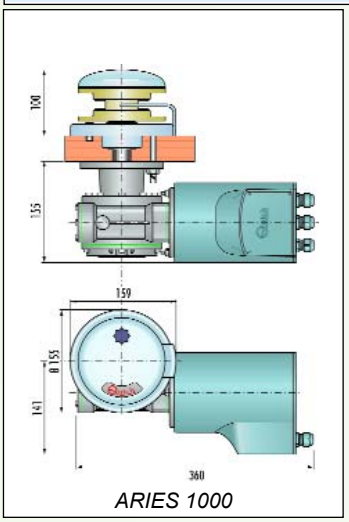

ARIES 1000

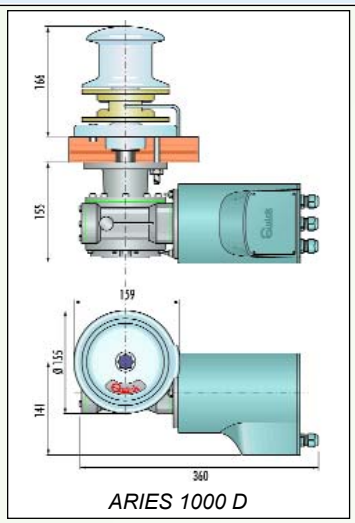

ARIES 1000 D

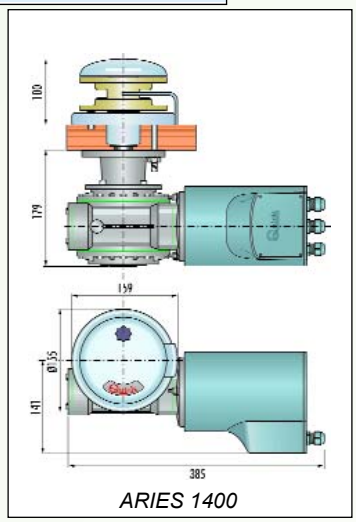

ARIES 1400

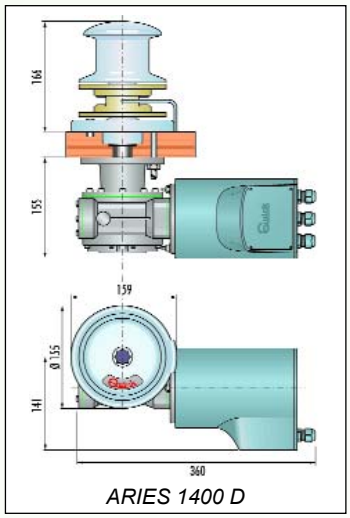

ARIES 1400 D

Quick Ankerwinden Modell "CRYSTAL" aus verchromter Bronze und mit vertikalen Motoren

Diese Winden sind leicht und sehr stabil und die beste Lösung für alle, die eine hohe Leistung bei kleinen Abmessungen benötigen. Der vertikal angeordnete Motor erlaubt eine einfache und leichte Installation auch bei geringen Platzverhältnissen. Durch die Effizienz des eingebauten Planetengetriebes wird die Kraft des Motors besonders ausgenützt. Ein neuer Andruckhebel sorgt für ein noch besseres Arbeiten der Winde. Die Kettennuss ist auch für Ankertaue von 14-16 mm geeignet.

Modell	Crystal 600	Crystal 1000
Volt	12	12
Ideal für Schiffe	6 - 10 m	8 -13 m
Motorkraft	500 Watt	800 Watt
Maximale Zugkraft	680 kg	900 kg
Maximale Arbeitslast	250 kg	350 kg
Dauerarbeitslast	85 kg	120 kg
Stromaufnahme bei Arbeitslast	40 A	85 A
Empf. Kettenstärke DIN 766	6 mm	8 mm
Deckstärke	20-40 mm	20-40 mm
Gewicht ohne Verpackung	9,4 kg	9,4 kg
Bestell Nr. ohne Verholspill und		
Kettennuß 6 mm	**58 4723**	-
Kettennuß 8 mm	-	**58 4724**
Bestell Nr. mit Verholspill und		
Kettennuß 6 mm	**58 4725**	-
Kettennuß 8 mm	-	**58 4726**

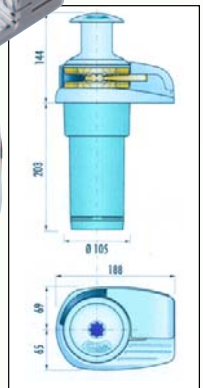

Crystal 600D-1000D

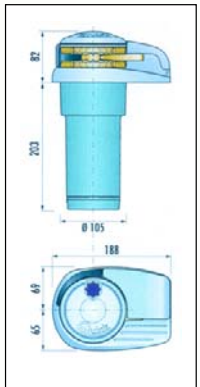

Crystal 600-1000

Allroundmarin®

Quick Ankerwinden Modell "ASTER", alle Windenteile aus verchromter Bronze

Aster 300 - 500 W

Aster 700 - 1000 W

Bei den Ankerwinden ASTER ist sowohl die Basis, die hochklappbare Kettenklüsenabdeckung, die Trommel und der Windenkopf aus verchromter Marinebronze. Die Kettennuss ist auch für Ankertaue von 14-16 mm geeignet. Zusätzlich sind die Winden mit einem speziellem Andruckhebel ausgestattet, der eine noch bessere Funktion gewährleistet. Ein besonderes Novum dieser Winden ist, dass sie mit horizontalem oder auch vertikalem Motor lieferbar sind. (Standard ist horizontaler Motor)

Modell	Aster 500	Aster 700	Aster 1000
Volt	12	12	12
Ideal für Boote	6 - 9 m	7 - 10 m	10 - 13 m
Motorkraft	500 Watt	700 Watt	1000 Watt
Maximale Zugkraft	660 kg	850 kg	1000 kg
Maximale Arbeitslast	200 kg	250 kg	370 kg
Dauerarbeitslast	65 kg	80 kg	120 kg
Stromaufnahme bei Arbeitslast	80 A	90 A	140 A
Empf. Kettenstärke DIN 766	6 mm	8 mm	8 mm
Deckstärke	20-30 mm	25-50 mm	25-50 mm
Gewicht ohne Verpackung	10,8 kg	16,0 kg	17,1 kg
Bestell Nr. ohne Verholspill und			
Kettennuß 6 mm	**58 4716**	**58 4717**	-
Kettennuß 8 mm	-	**58 4718**	**58 4719**
Bestell Nr. mit Verholspill und			
Kettennuß 6 mm	-	**58 4720**	-
Kettennuß 8 mm	-	**58 4721**	**-**

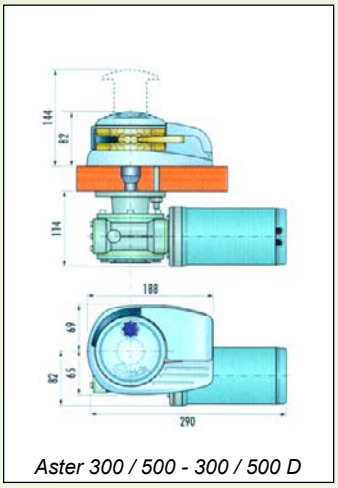

Aster 300 / 500 - 300 / 500 D

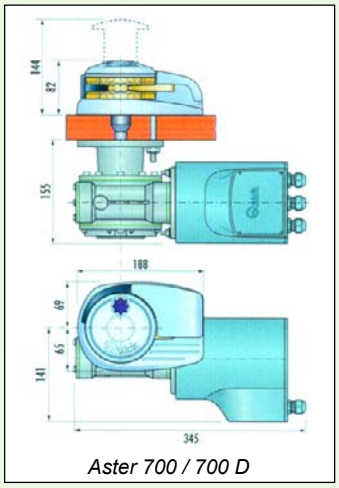

Aster 700 / 700 D

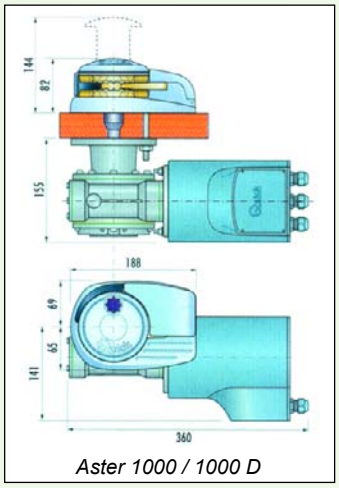

Aster 1000 / 1000 D

Quick Ankerwinden Modell "ANTARES" mit manuellem Notsystem



Antares 1000



Antares 1500D

Die Modelle ANTARES zeichnen sich durch eine verchromte Bronzebasis aus und sind mit Ketteneinlauf versehen. Sie stehen in den Versionen mit oder ohne Verholspill zur Verfügung. Kettennuss, Verholspill und Kettennussabdeckung sind aus Bronze verchromt. Außerdem sind die Winden mit einer neuen Tauspannvorrichtung ausgestattet, die entworfen wurde, um eine höhere Leistungsfähigkeit zu erzielen, sowie mit einem manuellen Notbetrieb für Rückholung bei Stromausfall.

Modell	Antares 1000	Antares 1500	Antares 1500D
Volt	12	12	24
Ideal für Boote	10 - 13 m	12 - 15 m	12 - 15 m
Motorkraft	1000 Watt	1500 Watt	1500 Watt
Maximale Zugkraft	1000 kg	1100 kg	1100 kg
Maximale Arbeitslast	370 kg	470 kg	540 kg
Dauerarbeitslast	120 kg	160 kg	180 kg
Stromaufnahme bei Arbeitslast	140 A	155 A	85 A
Empf. Kettenstärke DIN 766	8 mm	8 mm	10 mm
Deckstärke	25-50 mm	30-50 mm	30-50 mm
Gewicht ohne Verpackung	22 kg	24,5 kg	24,5 kg
Bestell Nr. ohne Verholspill und			
Kettennuß 8 mm	**58 4730**	**58 4732**	**-**
Bestell Nr. mit Verholspill und			
Kettennuß 8 mm	**58 4731**	**58 4733**	**-**
Kettennuß 10 mm	**-**	**58 4734**	**58 4735**

Quick Ankerwinden Modell "REGAL"

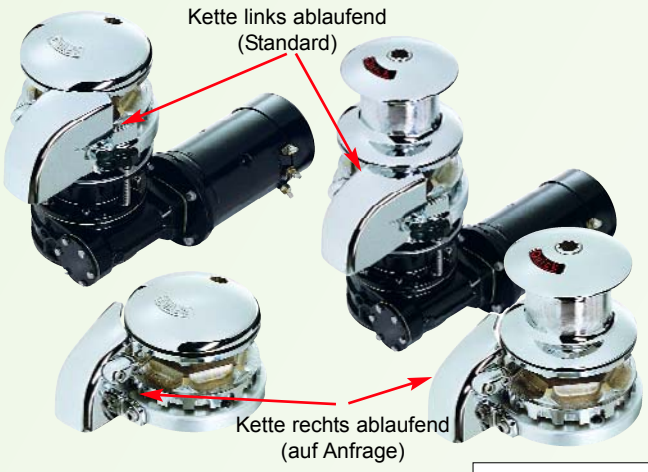

Modell	Regal 1700	Regal 2000
Volt	24	24
Ideal für Schiffe	14 - 16 m	15 - 20 m
Motorkraft	1700 Watt	2000 Watt
Maximale Zugkraft	1200 kg	1260 kg
Maximale Arbeitslast	570 kg	750 kg
Dauerarbeitslast	190 kg	250 kg
Stromaufnahme bei Arbeitslast	100 A	115 A
Max. Kettengeschwindigkeit	38,3 m/min	41,2 m/min
Max. Geschw. bei Arbeitslast	20,8 m/min	22,3 m/min
Empf. Kettenstärke DIN 766	13 mm	13 mm
Deckstärke	30-70 mm	30 - 70 mm
Gewicht ohne Verpackung	28,8 kg	33,5 kg
Bestell Nr. ohne Verholspill und		
Kettennuß 13 mm	**58 4662**	**58 4664**
Bestell Nr. mit Verholspill und		
Kettennuß 13 mm	**58 4663**	**58 4670**

Die Modell Regal mit runder Basis aus Aluminium sind die stärksten vertikalen Quick Ankerwinden für Schiffe bis 20 Meter. Sie werden mit Kettenklüse geliefert. Die Kettennuß ist für 13 mm DIN766 ausgelegt. Standardmäßig läuft die Kette links von der Nuß ab. Dieses Modell kann jedoch auch mit rechts ablaufender Kette geliefert werden.
Die Ketten/Tauwerknuß, der Windenkopf und das Tauwerkspill ist aus Bronze, verchromt. Das Motorgehäuse ist völlig wasserdicht (IP 67). Der Magnetschalter ist im Lieferumfang enthalten.


Regal 1700


Regal 1700 D


Regal 2000


Regal 2000 D

Quick Schwerlast-Ankerwinden Modell "ARGO" aus rostfreiem Stahl mit manuellem Nothebesystem.

Modell	Argo 1700	Argo 1700	Argo 2300	Argo 3000
Volt	12	24	24	24
Motorleistung	1700 Watt	1700 Watt	2300 Watt	3000 Watt
Maximale Zugkraft	1200 kg	1280 kg	1800 kg	3100 kg
Arbeitslast	450 kg	570 kg	850 kg	1100 kg
Max. Rückholgeschwindigkeit	33,0 m/min	38,3 m/min	41,2 m/min	39,2 m/min
Stärke des Decks	40-80 mm	40-80 mm	40-80 mm	40-80 mm
Gewicht ohne Spill	37,6 kg	37,6 kg	46,2 kg	58,0 kg
Gewicht mit Spill	46,0 kg	46,0 kg	54,6 kg	66,4 kg
Bestell Nr. ohne Verholspill und				
Kettennuss 10 mm nach ISO	**58 4606**	**58 4607**	**58 4608**	-
Kettennuss 13 mm DIN 766	-	-	**58 4609**	**58 4611**
Bestell Nr. mit Verholspill und				
Kettennuss 10 mm nach ISO	**58 4612**	**58 4613**	**58 4614**	-
Kettennuss 13 mm DIN 766	-	-	**58 4615**	**58 4616**

ARGO heißt die leistungsstärkste und modernste Ankerwinde der neuen Quick Generation. Die wesentlichen Kennzeichen der vertikalen Ankerwinde Argo sind: Das Fundament (auch die Druckstufe, der integrierte Kettenstopper und der Inspektionsdeckel) ist aus rostfreiem Stahl AISI316. Ebenso das neue, innovative manuelle Quick Not-Hebesystem und das attraktive, technisch ausgereifte Design.
Besondere Merkmale des Nothebesystems: Als erstes System weltweit werden während des Notbetriebes, weder Motor noch Getriebe mitgedreht. Sollte die elektrische Versorgung ausfallen, muss nur die Kurbel, die zu Lieferumfang gehört, auf den Kopf der Kettennuss oder des Spills gesetzt werden, um Anker oder Kette zu heben. Dank dieser Technik verläuft einfach jedes Ankermanöver stressfrei.

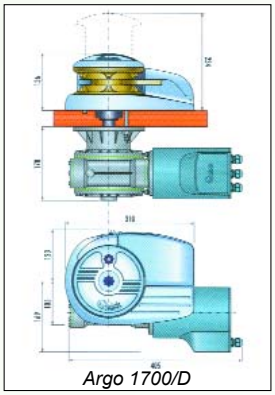
Argo 1700/D

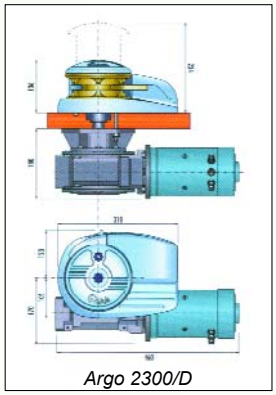
Argo 2300/D

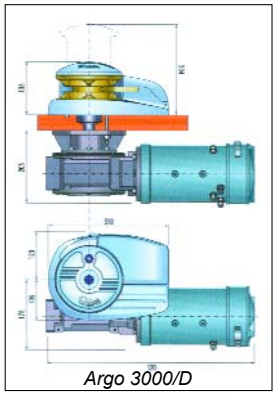
Argo 3000/D

Allroundmarin®

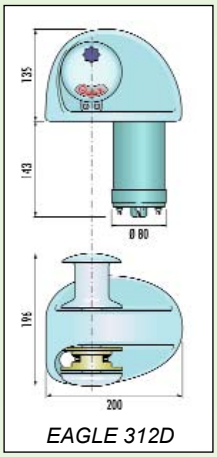

EAGLE 312D

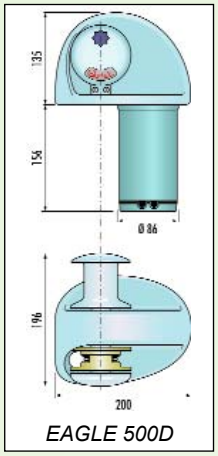

EAGLE 500D

Quick Ankerwinden Modell "EAGLE"

Die Horizontal-Ankerwinden von Quick bestechen durch ihre ansprechende Form. Sie können nahezu auf jeder Yacht bis 15 Meter eingesetzt werden. Das eloxierte solide Aluminiumgehäuse ist klein, seewasserbeständig und kompakt und mit einem senkrecht angeordneten Motor ausgestattet, der die horizontale Kettennuß und den Spillkopf antreibt. (Eagle 312 ohne Verholspill).

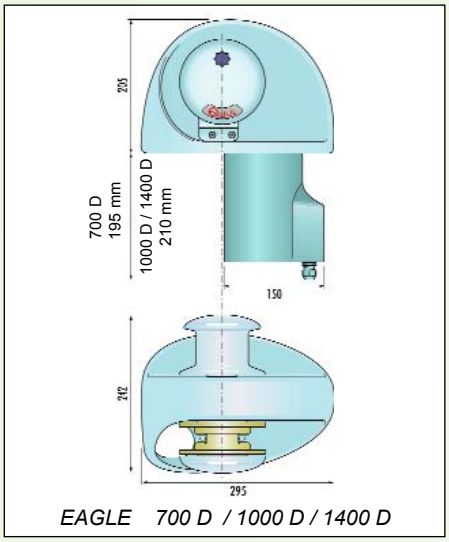

EAGLE 700 D / 1000 D / 1400 D

Modell	Eagle 312	Eagle 500D	Eagle 700D	Eagle 1000D	Eagle 1400D
Volt	12	12	12	12	12
Ideal für Boote	5 - 7 m	6 - 9 m	7 - 10 m	10 - 13 m	12 - 15 m
Motorkraft	300 Watt	500 Watt	700 Watt	1000 Watt	1400 Watt
Maximale Zugkraft	380 kg	630 kg	1070 kg	1250 kg	1450 kg
Maximale Arbeitslast	100 kg	250 kg	300 kg	390 kg	450 kg
Dauerarbeitslast	30 kg	80 kg	100 kg	130 kg	150 kg
Stromaufnahme bei Arbeitslast	65 A	90 A	90 A	140 A	150 A
Max. Kettengeschwindigkeit	14,8 m/min	26,3 m/min	27,4 m/min	38,3 m/min	37,6 m/min
Max. Geschw. bei Arbeitslast	9,1 m/min	16,2 m/min	15,8 m/min	10,5 m/min	17,5 m/min
Empf. Kettenstärke DIN 766	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm	8-10 mm
Deckstärke	20 - 40 mm	20 - 40 mm	35 - 65 mm	35 - 65 mm	35 - 65 mm
Gewicht ohne Verpackung	7,6 kg	8,0 kg	20,5 kg	21,5 kg	21,5 kg
Bestell Nr. mit Verholspill und					
Kettennuß 6 mm	**58 4681**	**58 4656**	**58 4657**	-	-
Kettennuß 8 mm	-	-	**58 4658**	**58 4659**	**58 4660**
Kettennuß 10 mm	-	-	-	-	**58 4661**
Bestell Nr. ohne Verholspill, mit					
Kettennuß 6 mm	**58 4654**	**58 4655**	**-**	-	-

Quick Ankerwinden Modell "HECTOR"

Die Winden der Baureihe "Hector" sind zur Montage an Deck bestimmt, der Motor und die Magnetschalter sind im Gehäuse untergebracht. Dies vereinfacht die Montage, Löcher brauchen nur für Kabel und Kette gebohrt zu werden.
Das Gehäuse ist aus seewasserbeständigem Aluminium, die wasserdichte Motorabdeckung (IP 67) aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Kettennuss, Verholtrommel und Bremsenabdeckung aus verchromter Bronze.

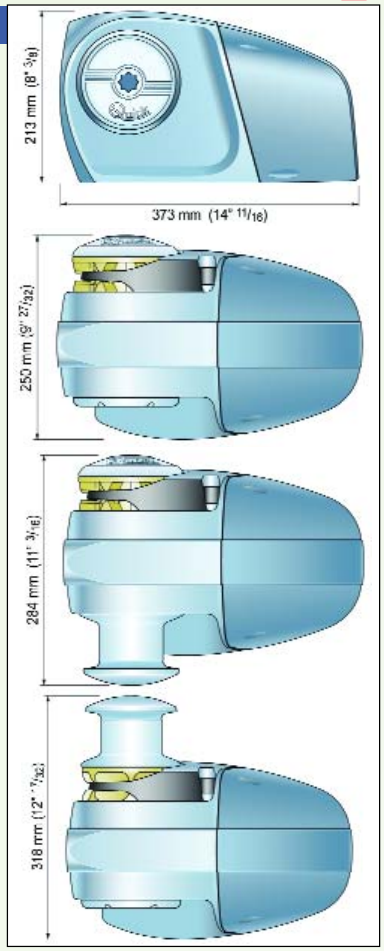

Modell	Hector 700	Hector 1000	Hector 1500	Hector 1500
Volt	12	12	12	24
ideal für Boote	7-10m	10-13m	12-15m	12-15m
Motorkraft	700W	1000W	1500W	1500W
maximale Zugkraft	1100kg	1300kg	1500kg	1500kg
maximale Arbeitslast	300kg	400kg	450kg	550kg
Dauerarbeitslast	100kg	130kg	150kg	185kg
Stromaufnahme bei Arbeitslast	90A	140A	150A	85A
Deckstärke	20-60mm	20-60mm	20-60mm	20-60mm
empf. Kettenstärke DIN 766	6mm	8mm	10mm	10mm
Gewicht o. Verpackung in kg	22,6	~25	~25,5	~25,5
Bestell Nr.ohne Verholspill				
8mm Kettennuß	**58 4572**	**58 4573**	**58 4584**	-
10mm Kettennuß	-	-	**58 4576**	**58 4577**
Bestell Nr.mit Verholspill				
8mm Kettennuß	**58 4583**	**58 4574**	**58 4585**	-
10mm Kettennuß	-	-	**58 4578**	**58 4579**
Bestell Nr. mit Verholspill auf Kettennuß				
8mm Kettennuß	-	**58 4575**	-	-
10mm Kettennuß	-	-	**58 4580**	**58 4581**

Allroundmarin®

Quick Ankerwinden Modell "GENIUS" mit Untersetzungsgetriebe

Modell	Genius 600	Genius 1000
Volt	12	12
Ideal für Boote	6 - 9 m	8 - 12 m
Motorkraft	500 Watt	800 Watt
Maximale Zugkraft	680 kg	900 kg
Maximale Arbeitslast	250 kg	350 kg
Dauerarbeitslast	85 kg	120 kg
Stromaufnahme bei Arbeitslast	40 A	85 A
Empf. Kettenstärke DIN 766	6 mm	8 mm
Gewicht ohne Verpackung	10,5 kg	10,5/11,5 kg
Bestell Nr. ohne Verholspill und		
Kettennuß 6 mm	**58 4740**	**58 4742**
Kettennuß 8 mm		**58 4743**
Bestell Nr. mit Verholspill und		
Kettennuß 6 mm	**58 4741**	**58 4744**
Kettennuß 8 mm		**58 4745**

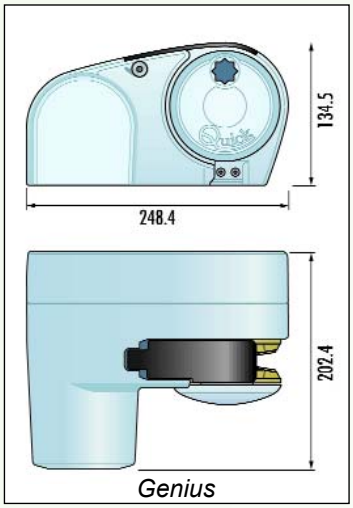

Genius

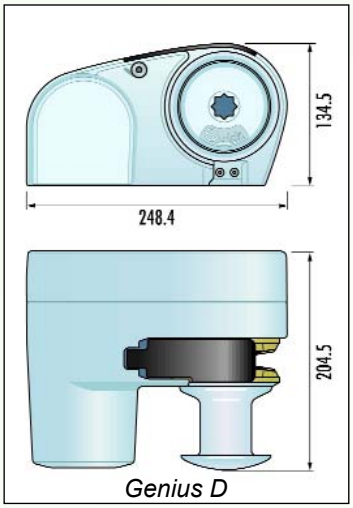

Genius D

Die Modelle Genius sind kompakt, robust, leicht und vor allem leistungsfähig. Sie zeichnen sich durch einfache Einbauweise komplett über Deck aus. Das patentierte Planetenuntersetzungsgetriebe ermöglicht eine optimale Ausnutzung der Motorenleistung mit einer 30-40%igen Einsparung der Stromaufnahme. Das aus eloxiertem Aluminium gefertigte Gehäuse des Modells Genius weist eine optimale Korrosions- und Stoßfestigkeit auf. Kettennuss, Verholspill und Kettennussabdeckung sind bronzeverchromt. Des weiteren sind die Modelle mit einer neuen Tauspannvorrichtung ausgerüstet, die entworfen wurde, um eine höhere Leistungsfähigkeit zu erzielen.

Quick Ankerwinden Modell "GENIUS FREE-FALL"

Modell	Genius 600	Genius 1000	Genius 1100
Volt	12	12	24
Ideal für Boote	6-9 m	8 - 12 m	6-12 m
Motorkraft	500 Watt	800 Watt	800 Watt
Maximale Zugkraft	680 kg	900 kg	900 kg
Maximale Arbeitslast	250 kg	350 kg	350 kg
Dauerarbeitslast	85 kg	120 kg	120 kg
Stromaufnahme bei Arbeitslast	40 A	85 A	40 A
Empf. Kettenstärke DIN 766	6 mm	8 mm	8 mm
Gewicht ohne Verpackung	10,9 kg	10,9 kg	10,9 kg
Bestell Nr. ohne Verholspill und			
Kettennuß 6 mm	**58 4618**	**58 4619**	**-**
Kettennuß 8 mm	**-**	**58 4620**	**58 4621**

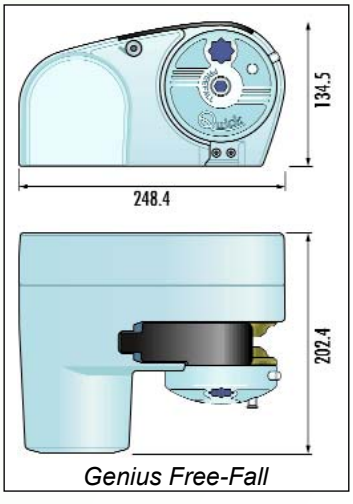

Genius Free-Fall

Das Gehäuse ist aus eloxiertem Aluminium, die Kettennuss für Leine und Kette geeignet. Ein manuelles oder automatisches Freifallen des Ankers ist möglich. Die Genius "Free-Fall" ist eine neue Variante der bewährten Genius Baureihe zur Montage an Deck. Die neue Version ist mit einer automatischen Freifall-Technologie ausgestattet. Wie die herkömmliche Genius ist sie für Boote von 6 bis 12 Meter geeignet. Genius "Free-Fall" Winden haben ein patentiertes Planetengetriebe mit besserem Wirkungsgrad (bis 40% Einsparung der Stromaufnahme) gegenüber traditionellen Ankerwinden.

Die Bilderfolge zeigt die Deaktivierung der Freifall-Funktion

Allroundmarin®

Quick Portables Kettenzählwerk Modell CHC 1102 M mit integrierter LED Taschenlampe, 12 oder 24 Volt

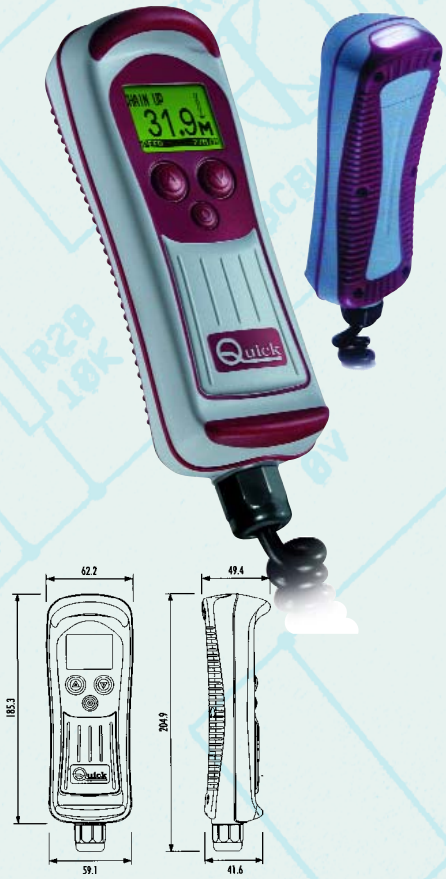

Das CHC 1102 M ist ein vollständig überarbeitetes Kettenzählwerk, um damit die Ankerwinde zu bedienen und gleichzeitig die gesetzte Kettenlänge anzuzeigen. Dank des integrierten Mikroprozessors kann der Kettenzähler mit jeder Ankerwinde betrieben werden. Das CHC 1102 M ist wasserdicht nach IP67 und aus hochwertigen Materialien gefertigt. Nach Gebrauch stecke Sie das CHC 1102 M einfach in die mitgelieferte Halterung. (Patent angemeldet) Die integrierte LED Taschenlampe ist weltweit das einzige tragbare Kettenzählwerk mit LED Licht zum sicheren Betrieb bei Dunkelheit.

- Graphische LCD Anzeige und einstellbare Beleuchtung
- Wasserdichte Tastatur
- Anzeige der gesteckten Kette in Meter oder Fuß
- Menüführung in 5 verschiedenen Sprachen
- Automatisches Ausblenden des LCD
- Anker-Oben Alarm
- Anzeige der Kettengeschwindigkeit
- Anzeige der Versorgungsspannung
- Permanente Uhr / Kalender
- CAN Bus zur Datenübertragung
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Ergonomische Form mit Gummieinsätzen gewährleistet Griffigkeit und Stoßsicherheit





Bestell Nr. **58 4529**

Quick digitales Kettenzählwerk Modell CHC 1202 M, 12/24 Volt

Hochmoderne Technologie und Funktionalität sind die Merkmale, durch die sich das "CHC 1202 M" auszeichnet. Ein komplettes und zuverlässiges Gerät, das sich jedem elektrischen Ankerwindentyp anpasst. Für Einbau- oder Pultmontage geeignet, Stromaufnahme max. 50 mA.

- Das Gerät ist einfach und leicht verständlich
- Mit 5-sprachiger Display-Anzeige
- Automatisches Fieren
- Alarmfunktion beim Hieven
- Anzeige der Kettengeschwindigkeit
- Anzeige der Eingangsspannung
- Ausgestattet mit permanenter Uhr / Kalender
- Maßanzeige der herabgelassenen Kette in Meter oder Fuß
- LCD mit großen Sichtwinkel
- Hintergrundbeleuchtetes Display, einstellbar
- Display-Kontrast einstellbar
- Automatischer Display-Kontrastausgleich je nach Temperatur
- Hintergrundbeleuchtete Bedientasten
- CAN BUS-Schnittstelle für die Datenübertragung
- Wasserdichtes Gehäuse
- Installationsmöglichkeit an der Rückseite.

Bestell Nr. **58 4543**



Quick portable, wasserdichte Multifunktions-Fernbedienungen Modellreihe HRC

HRC ist die neue Generation portabler wasserdichter Multifunktions-Fernbedienungen um alle beweglichen Teile eines Bootes wie Kräne, Gangway`s, Lotsentreppe, Winden usw. zu bedienen. Quick HRC Fernbedienungen sind multifunktional und technologisch führend und je nach Modell für eine oder mehrere Funktionen geeignet.
Die HRC wird aus PVC gefertigt, die Einsätze aus druckgegossenem Gummi gewährleisten Zuverlässigkeit, Dichtigkeit und sicheren Griff. Die HRC werden mit einem bis zu 3,5 Meter ausziehbarem Spiralkabel mit wasserdichtem Stecker/Steckdose und einer Halterung geliefert.
Das Highlight der HRC Fernbedienungen ist die integrierte Taschenlampe, die für sicheres Arbeiten bei Dunkelheit sorgt. Die HRC ist derzeit weltweit die einzige Fernbedienung mit dieser Eigenschaft !

	2 Tasten	*4 Tasten*	*6 Tasten*	*8 Tasten*
Mit LED Licht	**58 4520**	**58 4521**	**58 4522**	**58 4523**
Ohne LED Licht	**58 4554**	**58 4559**	**58 4557**	**-**

Schalter für Ankerwinden

Wippschalter UP - DOWN mit automatischer Rückstellung auf die Nullstellung. Ideal für die Montage beim Steuerstand. Geeignet für 12 und 24 Volt. **58 4558**

QUICK Deckfußschalter

Zum Ansteuern von Magnetschaltungen 12 od. 24V. Mit klappbarem Deckel zum Schutz vor irrtümlicher Betätigung. Erhältlich mit weißem oder schwarzem Kunststoffgehäuse sowie unterschiedlich gefärbter Gummimembrane für Up- und Down-Schalter.

Gehäuse:	*schwarz*	*weiß*
Deckschalter "Down"	**58 4547**	**58 4541**
Deckschalter "Up"	**58 4548**	**58 4542**

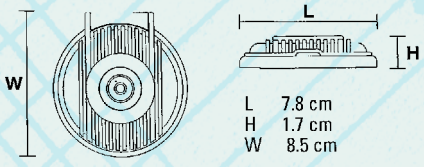

Sicherungsautomaten mit manueller Rückstellung

Geeignet für 12 und 24 Volt. Träge Ausführung, daher ideal für Ankerwinden. Durch den Ein/Aus-Schalter auch als Hauptschalter verwendbar.

50 Amp.	**58 4562**
60 Amp.	**58 4563**
80 Amp.	**58 4556**
100 Amp.	**58 4555**

Ersatz-Magnetschaltungen

Welche Magnetschaltung Sie für die jeweilige Winde benötigen, ist vom Motor der Ankerwinde abhängig. Bei Motore, die in beiden Richtungen laufen, unterscheidet man zwischen Motore mit 3 Kabel und jenen mit 4 Kabel. Wir empfehlen, daß die Kapzität der Magnetschaltung um mindestens 50% die Nennleistung der Ankwinde überschreiten soll. Die Schalter zum Ansteuern der Magnetschaltung müssen separat bestellt werden.

Magnetschaltung für Motore mit 4 Kabeln
und bis max. 1500 Watt, 12 Volt. **58 4551**

Magnetschaltung für Motore mit 3 Kabeln
und bis max. 1500 Watt, 12 Volt. **58 4552**

Magnetschaltung für Motore mit 3 Kabeln
und bis max. 2500 Watt, 12 Volt **58 4553**

Magnetschaltung für Motore mit 3 Kabeln
und bis max. 2500 Watt, 24 Volt **58 4549**

Funkfernsteuerungen mit 433,92 MHz

für elektrische Ankerwinden, Davits, Gangways usw.

Mit Quick Funkfernbedienungen können Magnetschalter jeden Typs angesteuert werden. Wir führen 2 und 4 - Kanal Geräte im Lieferprogramm. Auf Wunsch können auch 6, 8 und 10 Kanal-Geräte geliefert werden. In einem Empfänger können bis zu 25 bzw. 50 verschiedene Sender verspeichert werden. Durch Drücken einer Programmtaste am Empfänger wird der jeweilige Sender identifiziert. Durch diese Funktion kann auch bei Verlust eines Senders dieser leicht ersetzt werden. Geeignet für 12 und 24 Volt Systeme. Arbeitstemperatur -10° bis + 55° C. Standardfrequenz 433,92 MHz, (40 MHz auf Anfrage).



Sender

Poket	2 - Kanal - Sender	**58 4546**
	4 - Kanal - Sender	**58 4539**



Wasserdichter Handsender

2 - Kanal - Sender	**58 4538**
4 - Kanal - Sender	**58 4537**

Empfänger

Empfänger Standard, 202 x 119 mm
Stromaufnahme des Relais max. 20A
25 verspeicherbare Sender

2 - Kanal - Empfänger	**58 4540**
4 - Kanal - Empfänger	**58 4536**

Empfänger Mod. Kompakt, 110 x 142 mm
Stromaufnahme des Relais max. 5 A
50 verspeicherbare Sender

2 - Kanal - Empfänger	**58 4545**
4 - Kanal - Empfänger	**58 4535**

12 V Ankerwinde "DeckHand DH- 40" speziell für Angler

Auch bei den DeckHand Ankerwinden blieb die Entwicklung bei Minn Kota nicht stehen. Die DeckHand 40 erscheint jetzt im neuen Design und wurde in der Zugkraft verstärkt. Im Lieferumfang ist der Kipp- bzw. Ankereinrastmechanismus, 30 m Leine mit einer Bruchlast von 360 kg und ein Schäkel für die Ankermontage enthalten. Die DeckHand ist für die meisten Ankertypen geeignet, speziell aber für die Minn Kota CrabClaw Anker gedacht. Ankergewichte bis zu 18 kg werden leicht bewältigt.

Funktion: Durch einen kurzen Knopfdruck gleitet der Anker ins Wasser. In dem Augenblick, wo der Anker am Grund aufsetzt, schaltet sich die Winde automatisch ab. Wenn man die Schalttaste auf der Stellung "Down" gedrückt lässt, wird automatisch Leine nachgegeben, wenn sich das Boot z.B. durch Wellengang hebt. Drückt man die Taste auf "Off" (Aus), wird die Leinenlänge fixiert. Beim Holen des Ankers durch Druck der Taste "Up", wird der Anker in die Ankerwindenbox gezogen und die Winde schaltet sich automatisch ab, wenn der Anker eingerastet ist.

Ankerwinde "DeckHand DH-40" **90 1019**

Fernbedienung

mit 7,5 m Kabel um die Winde an jedem Platz im Boot bedienen zu können.

90 1021

Montageplattform für DH 40

Ein aus 2 Platten bestehendes Montagesystem, wobei eine Platte im Bugbereich des Bootes fest montiert wird. Die zweite Platte wird an der Unterseite der DeckHand befestigt. Das Stecksystem ermöglicht, dass die Ankerwinde, speziell zum Schutz vor Diebstahl, nach der Ausfahrt, rasch abmontiert und verstaut werden kann. **90 1311**

Ein „CrabClaw" Anker hält besser und beschädigt nicht Ihr Boot !

Der CrabClaw Anker ist der optimale Anker für kleine Boote und Schlauchboote. Das Kunststoffgehäuse des Ankers ist aus hochbelastbarem Polypropylen, ist leicht zu reinigen und schützt Ihr Boot vor Beschädigung. Auch kein Rost kann Ihr Boot verschmutzen. Der im Anker befindliche Ballastschrott rutscht im Ankergehäuse immer auf jene Ankerflunke, die sich in den Boden eingraben soll und hilft dadurch Ihr Boot sicher an der Stelle zu halten. Der Anker ist für fast alle Böden geeignet und ist in vier Größen lieferbar.

Empfohlen für Bootslänge	*Modell*	*Gewicht*	*Bestell Nr.*
- 4,6 m	CC-12	5,4 kg	**90 1301**
4,3 - 5,5 m	CC-15	6,8 kg	**90 1302**
4,9 - 6,7 m	CC-18	8,1 kg	**90 1303**
5,5 - 7,5 m	CC-22	10,0 kg	**90 1304**

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten!

Montageplattform für DH 40