COMET - Signalgeber

Die kleinen, handlichen Signalgeräte könnten auch Ihr Lebensretter sein. Aus verrottungsfreiem, seewasserfestem, extrem belastbarem Kunststoff gefertigt. Die einzigen Signalgeber mit dem FSR-Prüfsiegel (Fachverband Seenot-Rettungsmittel) ausgestattet sind.

Signalgeber 150-M

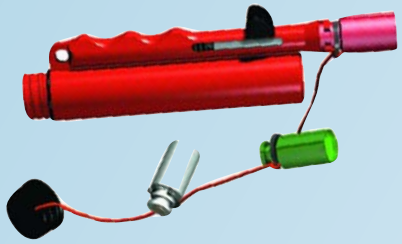

Einzelschussgerät im druckfestem Magazin (bis 40m Tiefe). Passend für 3 Patronen mit Clip-Verschluss. Länge 145mm, Durchmesser 37mm, Gewicht 45g **56 3576**

Signalstift 150-S

Einzelschußgerät ohne Munitionsmagazin. Für Patronen mit Clip-Verschluss. Länge 143mm, Durchmesser 24mm, Gewicht 22g. **56 3577**

Magazinbox für 10 Stk Patronen für vorstehenden Signalstift, welcher ebenfalls in diesem Magazin Platz findet. **56 3553**

Munition für COMET Signalgeber

Steighöhe ca. 70 Meter, seewasserfeste Versiegelung, die Farben sind auch in der Nacht durch Fühlrippen erkennbar. Sichtweite bei Tag ca. 2km, bei Nacht ca. 20km. Die Leuchtdauer nach Abschuß beträgt ca. 5 Sekunden. Die Bedeutung der Farben entnehmen Sie bitte der Information auf dieser Seite.

Für den Wassersport

Für Clip-Verschluss, Beutel zu	*Bestell Nr.*
3x weiß, 3x rot, 3x grün	**56 3579**
9x weiß	**56 3580**
9x rot	**56 3581**

Für den Bergsport

Beutel zu	*Clip*
9x grün (Bergnot)	**56 3582**
9x Knall (wenn grün nicht abgefeuert werden kann z.B. Klamm)	**56 3583**

Auf Verschluss Ihres Gebers oder Stiftes achten!

Notsignal Kaliber 4

Signalpistole

Lauflänge ca. 15cm, schwere Ausführung mit fast 1 kg Eigengewicht, daher sehr geringer Rückstoß. Schlaghahn leicht zu spannen. Die ideale Signalpistole für den Wassersport. **65 6380**

Munition Kaliber 4

Einzelsterne

Steighöhe ca. 120 Meter, Leuchtdauer ca. 8 Sekunden

Farbe	*Bestell Nr.*
rot	**65 6389**
weiß	**65 6393**
grün	**65 6394**

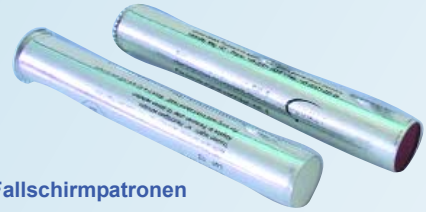

Fallschirmpatronen

Rot, Leuchtdauer ca. 30 Sek, Steighöhe ca. 300 Meter **65 6395**

Weiß, Leuchtdauer ca. 30 Sek, Steighöhe ca. 300 Meter **65 6397**

INFO über die Bedeutung der Farben im Wassersport

rot	*Benötige Hilfe, bin in Lebensgefahr*
weiß	*Benötige Hilfe, bin nicht in Lebensgefahr*
grün	*Benötigen keine Hilfe mehr*

Wie macht man auf sich aufmerksam ?

Feuern Sie immer zwei Signale kurz hintereinander ab. Warten Sie einige Minuten und wiederholen Sie diesen Vorgang. Behalten Sie sich immer, am besten zwei Signale in Reserve auf, um nahende Retter gezielt zur Unfallstelle führen zu können.

NICOSIGNAL Signalgeber

Nicosignal - Signalgerät, komplett mit Magazin 6 Einzelsterne rot **65 6375**

Ersatzmagazine mit 6 Stk Einzelsterne in

rot	**65 6377**
grün	**65 6378**
weiß	**65 6379**

Nicosignal ist leicht zu handhaben, korrosionsfest und praktisch wartungsfrei. Die Patronen erreichen eine Steighöhe von ca. 80 Meter und die Leuchtdauer beträgt ca. 6 Sekunden.

Handsignalfackeln

Die Fackeln werden während des Abbrennens in der Hand gehalten. Leuchtdauer ca. 60 Sekunden, Sichweite bei Tag ca. 4km, bei Nacht ca. 20 km

Farbe rot, mit Teleskopgriff	**65 6386**
Farbe weiß mit, Teleskopgriff	**65 6387**

Notpack

Notpack II bestehend aus:

2 x rote Fallschirmsignalraketen,
4 x rote Handfackeln **auf Anfrage**

Notpack III bestehend aus:

4 x rote Fallschirmsignalraketen,
2 x rote Handfackeln
65 6398

Notpack IV
bestehend aus:

8 x rote Fallschirmsignalraketen,
2 x rote Handfackeln
2 x orange Rauchfackeln **65 6399**

Knick-Leuchtstäbe

Länge: 15cm
Leuchtdauer: 8-12 h

rot	**65 6391**
grün	**65 6390**
weiß	**65 6392**

Allroundmarin®

Blitzlichter

Die XENON-Blitzlichter

Der Comet Notblitz zur Montage an Rettungswesten oder Ölzeug. Diese handliche Blitzleuchte ist alternativ in zwei Ausführungen lieferbar, mit Armband oder Schlüsselring. Mit nur einer 1,5 Volt Alcal-Batterie blitzt dieses Licht 2 Seemeilen mit 0,75 Candela in aufrechter Position ca. 6 Stunden lang. Dieses Not-Blitzlicht ist 123 x 39 mm und ist bis 50 Meter wasserdicht und daher auch zum Tauchen verwendbar und schwimmt in aufrechter Position.

Mit Armband **56 3389**

XENON-Strobe-Light Modell BETA Rettungsblinkleuchte

Ausgestattet mit einer Stroboskoplampe mit einer Leuchtweite von 6 Seemeilen, 360°. Die Leuchstärke ist gegenüber einem normalen Licht um 50x stärker. Mit 4 runden 1,5 Volt Batterien, blinkt diese Rettungsblinkleuchte 80 Stunden kontinuierlich, ist 100% wasserdicht und richtet sich im Wasser automatisch auf. Wird durch einen Merkur-Schalter automatisch aktiviert. **56 3367**

Rettungsblinkleuchte MIZAR

Preisgünstiges Blitzlicht mit normaler Glühbirne für 4x 1,5 Volt Batterien. Richtet sich im Wasser auf und schaltet sich automatisch durch den Merkur-Schalter ein. **56 3369**

Rettungsleuchten

Rettungsleuchte Modell „VEGA“

Weißes, kräftiges Dauerlicht mit 3 Candelas Leuchtkraft und entspricht SOLAS 74 - IMO 83 und den Sicherheitsvorschrifften der französischen Handelsmarine. Diese Rettungsleuchte richtet sich im Wasser automatisch auf und wird durch einen Merkur-Schalter automatisch aktiviert.
Benötigte Batterie: 4 x 1,5V **56 3366**

Halterung für Rettungsleuchten

Universell montierbar, an der Wand, am Relingsrohr (22/25mm), aber auch in der Mitte des Rettungshufeisenhalters. Aus kräftigem Kunststoff. **56 3368**

Signalspiegel

Geprüfter Signalspiegel aus beständigem korrosionsfreiem Kunsstoff. 85 mm Durchmesser, 35 g. **56 3018**

Mund-Nebelhorn

Aus Kunststoff, Länge 42 cm **56 1098**

Elektro-Signalhupen und Signalhörner

Aus Messing poliert, Länge 34 cm, gerade Ausführung **63 0605**

Aus Messing poliert, Länge 28 cm, gebogene Ausführung **63 0606**

Siehe auch Seite xx

Schiffsglocken

Aus Messing poliert, komplett mit Wandhalter.

Durchmesser	*Bestell Nr.*
80 mm	**56 3373**
100 mm	**56 3374**
150 mm	**56 3375**
190 mm	**56 3378**

Signalpfeife

Signalpfeife aus rotem Kunststoff. **56 1093**

Signalhorn mit Treibgasflasche

Mit umweltfreundlichem Treibgas der Ozonschicht zuliebe. Komplett mit Horn und Treibgasflasche im Satz. **56 1089**
Ersatz- Treibgasflasche **56 1081**
Halter für obiges Signalhorn für Wandmontage **56 1092**

Lifebelt / Sicherheitsgurt nach EN1095 89/686 CE

Kräftiger Gurt mit Bruchlast 2000 kg, verstellbar von 85 bis 126 cm. Schnalle aus NIROSTA Material. **56 3003**

Modell „JUNIOR 50“ für Brustumfang von 80 bis 120 cm. **56 3001**

Lifebelt / Sicherheitsleine nach EN 1095/686 CE, für Sicherheitsgurt

Kräftiger Gurt mit 2000 kg Bruchfestigkeit und geprüften Sicherheitskarabiner.

Gurtlänge	*Karabinerzahl*	*Bestell Nr.*
200 cm	2	**56 3004**
200 + 100 cm	3	**56 3005**

Elastische Leinen

Gurtlänge	*Karabinerzahl*	*Bestell Nr.*
100 bis 200 cm	2	**56 3002**
100 bis 200 + 100 cm	3	**56 3006**

Lifebelt / Sicherheitsgurt nach DIN 7925B mit CE

Bestehend aus rot-grün-gelb gefärbtenm und besonders starkem Gurtmaterial, zwecks leichterem und schnellerem Anlegen. Am Rücken wird der Gurt in einer Gummiplatte gekreuzt und kann dadurch dem Körper besser angepaßt werden und schützt auch gleichzeitig vor unliebsamen Druckstellen. Die Verschlussschnalle ist aus NIROSTA.

56 2995

Detto, jedoch für Kinder komplett mit Sorgeleine / Lifeline.

56 3000

IOR Markierungsboje, teleskopisch

Eine Boje mit Flagge zum leichten Auffinden eines über Bord gegangenen Crewmitglieds.
Teleskopische Stange, von 1,88 auf 3,15 m ausziehbar.
Gemäß dem IOR Reglements, Pflicht für Segelboote, die an Langstreckenregatten teilnehmen.

Lieferumfang:
Eine Teleskopstange, bestehend aus drei schwarz eloxierten Einzelelementen, zwei zylindrische, orangefarbene Schwimmkörper mit je 83 mm Durchmesser aus Styroporschaum mit geschlossenen Zellen und einer elastischen Polyurethanummantelung. Eine fluoreszierende Flagge, 470 x 360 mm und 8 Meter schwimmfähige Leine zum Vertauen mit einem Rettungshufeisen oder Rettungsring.

Höhe über Wasser zwei Meter.

79 6760

Zubehör - Beleuchtung:
Wird einfach auf obige Teleskopstange aufgesteckt. Die Leuchte schaltet sich automatisch ein, sobald die Markierungsboje durch das ins Wasser geworfene Rettungshufeisen aus der Halterung gerissen wird (Schelle mit Magnetschalter, die mit dem Boot verbunden ist). Die Stromversorgung erfolgt durch eine 9 Volt Alkali-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten).

79 6761

Zubehör - Relingshalterung:
Für die Montage obiger Markierungsboje an der Reling mittels 2 Schellen. Ermöglicht, dass die Markierungsboje durch das Rettungshufeisen automatisch ins Wasser gerissen werden kann.

79 6762

Rettungsschlinge

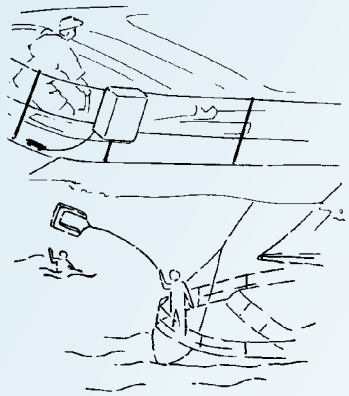

Rettungsschlinge kpl. mit 40 Meter, 8mm schwimmender Wurfleine. Die witterungsbeständige Tasche wird an der Reling montiert.
Durch die lange Leine kann die über Bord gegangene Person umrundet werden, sodaß diese die Leine oder die Schlinge leicht greifen kann. Das zweite Ende der Wurfleine wird fest mit dem Boot verbunden, damit sich der Skipper voll auf das Mann über Bord Manöver konzentrieren kann. **79 6763**

Allroundmarin®

Rettungsringe - Schutzgehäuse für Kraftwerke, öffentliche Bäder, Landestege usw.

Das Rettungsring-Schutzgehäuse ist aus Durapol, einem Polyäthylen-Material mittlerer Dichte, welches mit UV-Strahlen-Festiger (UV4) versetzt ist, dadurch ist auch bei starker Sonneneinstrahlung mit hohen Temperaturen, Farbbeständigkeit und Reißfestigkeit gewährleistet.

Dieses Schutzgehäuse eignet sich zur Aufnahme eines großen Rettungsringes mit 75 cm Außendurchmesser samt einer 50 Meter langen und 8 mm starken Rettungsleine.
Das Gehäuse ist so konstruiert, dass es sich von rechts oder links, aber auch nach oben und unten öffnen läßt. Das Rettungsring-Wandgehäuse kann sowohl an einer Wand als auch an einem Geländer (z.B. Einsatz auf Schiffen usw.) montiert werden.

Abmessungen:

Höhe 940 x Breite 870 x Tiefe 215 mm
Gewicht ca. 17 kg
für Rettungsringe bis 75 cm **56 3356**

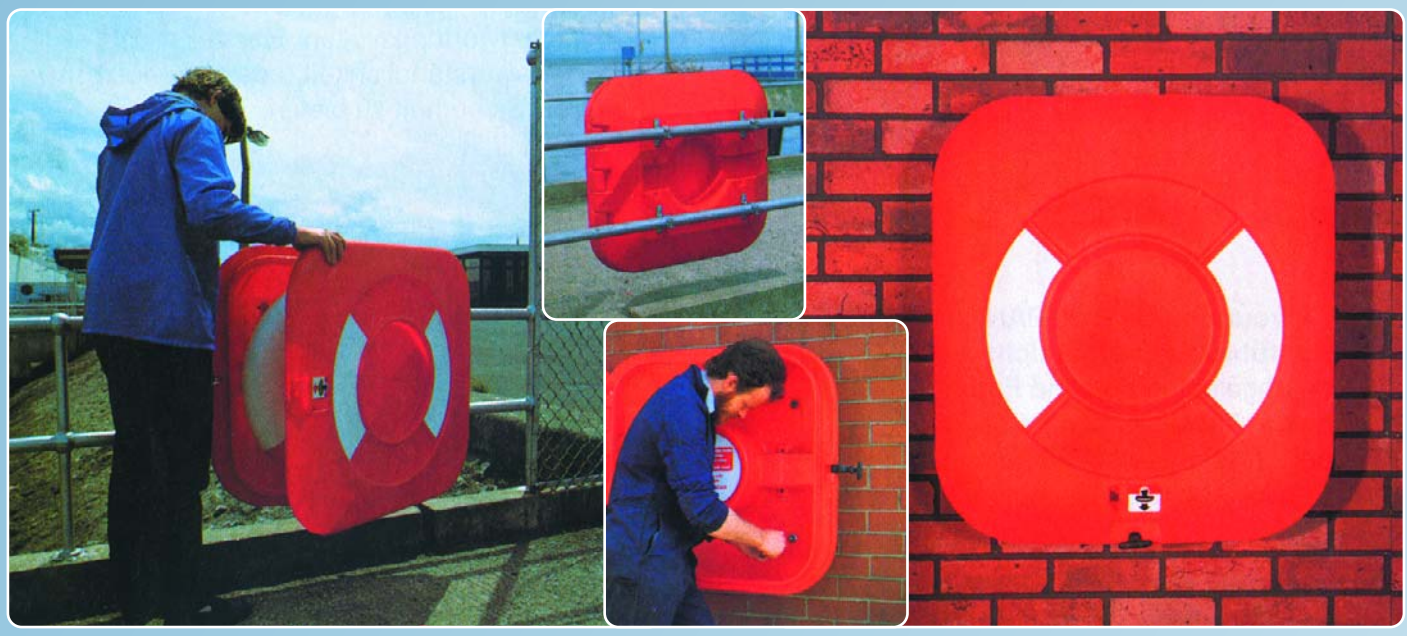

Schutzgehäuse freistehend auf Anfrage !

Rettungsring Modell „TAURUS 4“

Hergestellt aus Druck-Blasen Polyäthylen. Gepolstert mit Schaumstoff Polyurethan. Mit umlaufender Griffleine ausgerüstet.

SeeBG-Zulassung Nr. 420.001
entspricht SOLAS 74 (83)
Res.IMO A689 (17).

Farbe Orange mit
4 Reflektionsstreifen.

Gewicht: 2,5 kg
Maße: 75x45cm

56 3357

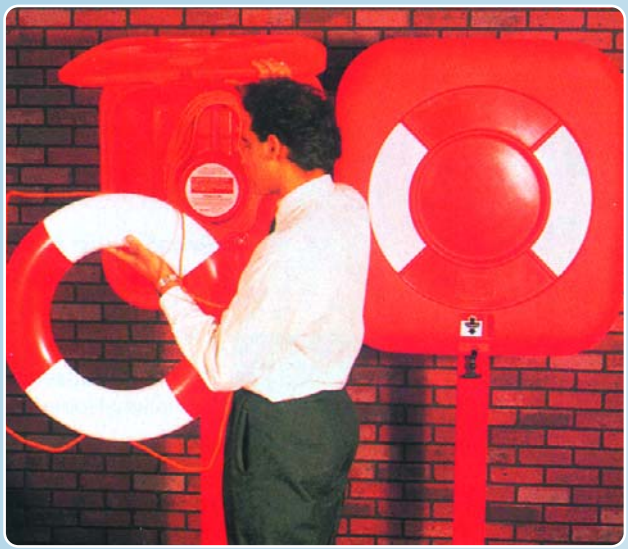

Rettungswurfleine

30 m lang, 8 mm Durchmesser, einseitig mit einer Schlaufe, zum Befestigen am Rettungsring. Farbe gelb.

56 3362

Schwimmende Leine

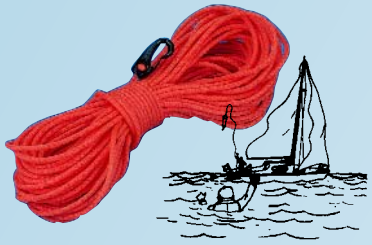

Schwimmende Leine für Rettungsring, geflochten, orange, mit Nylon-Endhaken zur Befestigung am Rettungsring. Länge 30 m, Ø 8 mm, Bruchlast 400 daN, Gewicht 480 g

56 3355

Allroundmarin®

Rettungsringe

Kern aus ölfestem Polystrol, außen mit ganz geschweißtem PVC-Überzug und roten Streifen. Komplett mit Randleine.

Maße	Gewicht	Bestell Nr.
57x34 cm	400 g	**56 3350**
65x40 cm	800 g	**56 3351**

Zertifizierte Rettungsringe nach SOLAS 74(83) u. IMO A689(17)

Hergestellt aus Druck-Blasen Polyäthylen. Gepolstert mit Schaumstoff Polyurethan. Mit umlaufender Griffleine ausgerüstet.
SeeBG-Zulassung Nr. 420.001 entspricht SOLAS 74 (83) Res.IMO A689 (17).
Farbe Orange mit 4 Reflektionsstreifen.

Maße	Gewicht	Bestell Nr.
65x40 cm	2,5 kg	**56 3358**
75x45 cm	4 kg	**56 3357**

Rettungsringhalter

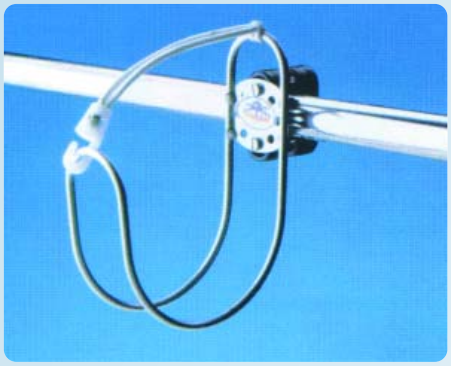

Rettungsringhalter aus Nirostadraht zur Montage an der Wand oder an senkrechten, sowie waagrechten Relingsrohren mit 22 oder 25 mm Durchmesser. Komplett mit Gummisicherungsseil samt Nylonhaken.

56 3365

Rettungshufeisen

Füllmaterial Schaumstoff mit geschlossenen Zellen. Außen aus fäulnisbeständigem Nylon in Farbe gelb, komplett mit Randleine.

Maße	Gewicht	Farbe	Bestell Nr.
55 cm∅	600 g	gelb	**56 3361**
55 cm∅	600 g	orange	**56 3380**

SET, bestehend aus obigem Rettungshufeisen, einer Halterung aus Nirostadraht für die Montage an der Wand oder Reling und einer Rettungsleuchte (ähnlich Modell VEGA) samt Klemmhalterung. **56 3363**

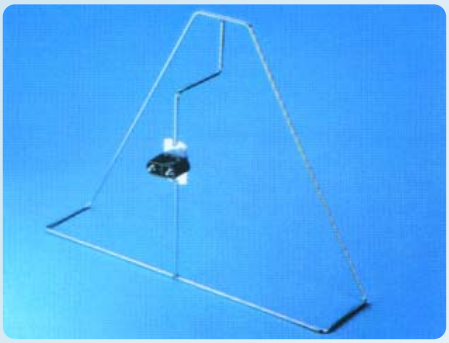

Halterung für Rettungshufeisen aus Nirostadraht AISI 316 für die Montage an Wand oder Relingsrohr. **56 3364**

Selbstklebende Reflektionsstreifen

Können u.a. auf Rettungsringe, Seglerbekleidung, Rettungswesten usw. aufgeklebt werden. Zugelassen von SOLAS.

Rolle	50 mm x 1 m	**56 3479**
	50 mm x 45 m	**56 3480**

Sicherheits - Set

Bestehend aus zertifiziertem Rettungsring (56 3357), Sicherheitsleinen-Wurfset (56 3354) und NIROSTA Halter.

56 3353

Sicherheitsleine - Wurfset

Wurfset, Gehäuse aus Polyäthylen mit 30 m Wurfleine. Durchmesser der Leine 8 mm. Dieses Wurfleinen-Set kann u.a. in Rettungsringen mit Innendurchmesser 45 cm verstaut werden. **56 3354**

Rettungswurfsack

Modell „Security Rope“, ausgestattet mit Schleudergriff, 30 m schwimmende Polypropylenleine und mit integriertem Gewicht für weite Würfe. **56 3359**

Halterung aus Nirosta, universell montierbar für vorstehenden Wurfsack.

56 3360

Allroundmarin®

Rettungs-westen

Kragen-rettungswesten

nach EN395 mit 100N Auftrieb

Diese preisgünstigen Rettungswesten in Einheitsgröße für Erwachsene die den Vorschriften der Behörden entsprechen, werden um den Nacken gelegt und mit einem Gurt am Körper befestigt. Eine ideale Weste auch zum Ergänzen auf die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Stückzahl, die an Bord verfügbar sein muss. Lieferung sowohl in Einzelstücken, als auch als Set zu 4 Stück in einer attraktiven Transporttasche.

4 Rettungswesten in Tasche
ohne sonstiges Zubehör **78 5065**

Rettungsweste Einzelstück **78 5064**

Tasche blau L60 x H38 x B34 cm **78 5084**
Tasche gelb L70 x H38 x B34 cm **78 5085**

Zubehör
Teleskop Bootshaken Modell MINI CADET
Schaft 30 mm, verstellbar von 60-110 cm **56 3050**

Ankerleine mit Kausche		
	8 mm x 20 m	**56 3520**
	8 mm x 30 m	**56 3518**
	10 mm x 20 m	**56 3521**
	10 mm x 30 m	**56 3519**
	12 mm x 30 m	**56 3523**
Festmacherleine mit Augspleiß		
	8 mm x 5 m	**56 3536**
	10 mm x 6 m	**56 3537**
	12 mm x 7 m	**56 3538**
Faltanker	0,75 kg	**56 3300**
	1,50 kg	**56 3301**
	2,50 kg	**56 3302**
	3,20 kg	**56 3303**
	4,00 kg	**56 3304**
	6,00 kg	**56 3305**

Modell Dinghy

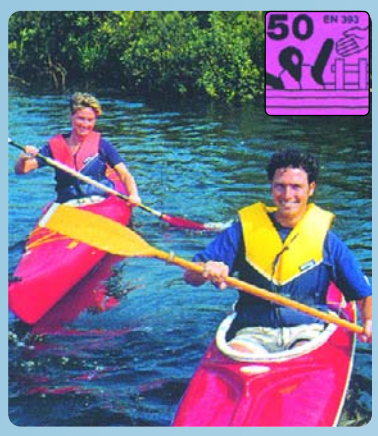

Schwimmweste (Schwimmhilfe) nach EN393, 50N. Die ideale Weste für den Freizeitspaß am Wasser, wie Jollensegeln, Kanufahren, etc., also überall dort, wo viel Bewegungsfreiheit erforderlich ist. (Nicht einsetzbar zum Wasserskifahren, dafür haben wir eigene Westen im Programm). Die Weste ist mit weichen PE-Schaumplatten (mehrlagig) befüllt. An der Brust und am Bund wird die Weste mit Schnürbändern und am Bauch mit einem breiten Gurt verschlossen. Unter der Weste kann auch ein Lifebelt getragen werden.

Größe	*Auftrieb*	*Bestell Nr.*
30 - 40 kg	35 N	**78 5070**
40 - 50 kg	40 N	**78 5071**
50 - 60 kg	40 N	**78 5072**
60 - 70 kg	45 N	**78 5073**
üb. 70 kg	50 N	**78 5074**

Schwimmweste Sport

Schwimmweste 50 N, CE Standard DIN EN 393, dunkelblau/hellblau

	Bestell Nr.
30-40 kg	**78 5087**
40-50 kg	**78 5088**
50-60 kg	**78 5089**
60-70 kg	**78 5090**
70-90 kg	**78 5091**
über 90 kg	**78 5094**

Wasserskiwesten

Wasserskiweste mit verstärkten Schultern und verstärkten Nähten.

	Bestell Nr.
Small	**78 5050**
Medium	**78 5051**
Large	**78 5052**

Wasserskiwesten

Wasserski 50 N für den aktiven Wassersport. 4 Schnallen plus Zipp, schwarz/blau/weiß. CE Standard DIN EN 393

	Bestell Nr.
30-40 kg	**78 5020**
40-50 kg	**78 5021**
50-60 kg	**78 5022**
60-70 kg	**78 5024**
70-90 kg	**78 5025**
über 90 kg	**78 5027**

Modell Racingbelt ECON

Die Traditionelle, meistverkaufte Rettungsweste nach EN395, 100N. Alle Größen sind einheitlich orange, mit Reflektionsstreifen, Zipp, Bauchgurt, Schnürbänder an der Brust und Bund, Schrittgurte und Brusttasche mit Pfeife, ausgestattet. Befüllt sind diese ohnmachtssicheren (kleidungsabhängig) Rettungswesten mit weichen PE-Schaumplatten. ECON ist das ideale, preisgünstige Modell für Binnengewässer und geschützte, küstennahe Reviere.

Größe	*Auftrieb*	*Bestell Nr.*
0 - 15 kg	30 N	**78 5001**
15 - 20 kg	30 N	**78 5002**
20 - 30 kg	40 N	**78 5003**
30 - 40 kg	50 N	**78 5004**
40 - 60 kg	70 N	**78 5005**
60 - 70 kg	80 N	**78 5006**
70 + kg	100 N	**78 5007**
70 ++ kg	100 N	**78 5008**

Modell Sport Pro

Auftriebshilfe für den aktiven (Regatta-)Segler und Kajakfahrer. Eine Weste mit Passform, maximalem Komfort, Bewegungsfreiheit und Sicherheit. Schnelles und einfaches Verschließen durch doppelten Klettverschluss, der es erlaubt, die Schwimmweste auf jeden Brustumfang einzustellen. Die seitlichen Reißverschlüsse werden durch 2 starke "Nexus" Verschlüsse vor Überlastung geschützt. An der Vorderseite befindet sich eine Tasche aus Netzmaterial. Alle Teile unter hohen Belastungen sind durch eine spezielle Maschinennaht verstärkt.

Größe	*Auftrieb*	*Bestell Nr.*
30-40 kg	30 N	**78 5058**
40-60 kg	40 N	**78 5059**
60-70 kg	45 N	**78 5060**
70+ kg	50 N	**78 5061**

Allroundmarin Schwimmwesten mit Kapuze für Angler

Schwimmweste (Schwimmhilfe) nach EN393, 50N. Eine durchdachte und funktionelle, wind- und wasserfeste Weste, speziell entwickelt für den Angler.
Mit 4 Taschen an der Vorderseite, Reißverschluss, Regenschutzansatz an den Schultern, Kapuze und Saum mit Zugkordel. Ein kräftiger, verstellbarer Gurt mit Steckschnalle und zwei D-Ringen vervollständigen diese wichtige und unverzichtbare Ausrüstung für den Bootsangler.

Größe		*Auftrieb*	*Bestell Nr.*
40-70 kg	S/M	45 N	**78 5076**
70+ kg	L/XL	50 N	**78 5079**

Rettungswesten

Navigare Scan orange, Schrittgurt, Auftriebskörper geteilt, PE Schaum, 100 N nach CE Standard DIN EN 395

	Bestell Nr.
40-60 kg	**78 5130**
60-90 kg	**78 5131**
über 90 kg	**78 5132**

Navigare Comfort Rettungsweste 100 N orange, supersoft, Airexschaum, Schrittgurt, Auftriebskörper geteilt, CE Standard DIN EN 395

	Bestell Nr.
40-60 kg	**78 5123**
60-90 kg	**78 5124**
über 90 kg	**78 5125**

Kid Save

Kinder-Rettungsweste Kid Safe 100 N, CE Standard DIN EN 395, spez. für Babies und Kinder entworfen, supersoft, Airex Schaum, einzigartiger und biegsamer Kragen sichert die Rückenlage des Kindes.

	Bestell Nr.
5-15 kg	**78 5135**
10-25 kg	**78 5136**

Rettungs-westen

Aufblasbare, ohnmachtssichere Rettungswesten Modell "seago" Gefertigt und geprüft nach Euronorm EN396 150N.

Fachgerechte Verarbeitung und Technik nach letztem Standard gewährleisten eine optimale Lebensdauer unserer Rettungswesten.
Volle Bewegungsfreiheit, geringstes Gewicht und trotzdem optimalster Schutz sind die Anforderungen, die heute an aufblasbare Rettungswesten gestellt werden.
Die Euronorm EN396 150N hat diesen Erfordernissen Rechnung getragen und für jeden verantwortungsvollen Hersteller ist es eine Selbstverständlichkeit, den Benützern diese volle Sicherheit zu bieten.

"seago" ist in folgenden Ausführungen erhältlich:

Im angelegten Zustand Farbe rot, aufgeblasen in Signalfarbe gelb mit weithin sichtbaren Reflektionsstreifen für Suchlicht bei Nacht. Alle Westen sind mit Bergeschlaufe und Servicetabelle für Nachprüfungen versehen.

Modell	*Bestell Nr.*
Mit Handauslösung und integriertem Lifebelt	**78 5111**
Mit Vollautomatik und integriertem Lifebelt	**78 5113**
Sorggurt mit 2 NIRO-Karabiner mit GE-Prüfzeichen	**56 3004**
Sorggurt mit 3 NIRO-Karabiner mit GE-Prüfzeichen	**56 3005**

Ersatzteile für Rettungswesten

für Allroundmarin Westen:

Set bestehend aus Einweg-Auslösemechanismus mit integrierter Salztablette und Sicherungsklammer	**78 5102**
CO2 Preßgasflasche 33g	**78 5100**
Sicherungsclip grün	**78 5104**

für Helly-Hansen Westen:

Salztablette/Auslösering (Bobbin), auch für Allroundmarin "Companion 2000" (altes Modell)	**78 5098**
CO2 Preßgasflasche 33g	**78 5100**
Sicherungsclip grün	**78 5105**

Set

Rettungsweste Automatik

HELLY HANSEN

150 N, vollautomatisch mit integriertem Life-Belt, CE Standard DIN EN 396, System Hulkey Roberts

	Bestell Nr.
marineblau	**78 5118**
rot	**78 5119**

Hundeschwimmwesten

Auch der Hund gehört zur Familie und sollte daher nicht übergangen werden. Mit dem kräftigen Griffgurt kann der Hund leicht ins Boot gehoben werden.

Größe	*Bestell Nr.*
0 - 8 kg	**78 5044**
8 - 15 kg	**78 5045**
15 - 40 kg	**78 5046**
+ 40 kg	**78 5047**

Allroundmarin®

Handtiefenlot



Lotblei 600 Gramm, Leinenlänge 30 Meter mit Metermarkierung. Jeweils nach 10 Meter sind die Markierungszeichen in einer anderen Farbe. **56 1079**

Stöpsel aus Holz

Kegelförmige Stöpsel aus Holz für diverse Abdichtungen. 10-teiliger Satz von 8 bis 38 mm in Polybeutel. **56 1099**

Krängungsmesser

Klinometer, selbstklebend, zeigt die Lage bzw. Seitenneigung in Grad mittels kleiner Nirokugel an. Diese bewegt sich in einem Röhrchen welches zur Dämpfung mit einer Flüssigkeit gefüllt ist. **59 1281**

Verbandskasten Ö-Norm V5101

Inhalt:
3 Verbandpäckchen (2x groß, 1x klein)
6 Wundauflagen, 10x10 cm
3 elastische Mullbinden, 10x4 cm
2 elastische Mullbinden, 8x4 cm
2 Dreieckstücher nach Ö-Norm K2122
1 Verbandtuch metallisiert, 40x60 cm
3 Pflasterschnellverbände, 6x10 cm
5 Pflasterschnellverbandstrips, 6x2 cm
1 Spule Heftpflaster m. Schutzhülse 2,5cmx5m
2 Alu-Rettungsdecken, 140c220cm
6 Sicherheitsnadeln
1 Schere
1 Notfall-Beatmungseinrichtung
2 Schutzhandschuhe
1 Erste-Hilfe Anleitung

Im schlag- und bruchfesten Kunststoffkoffer **79 1155**
In strapazierfähiger Leinentasche lt. öster. KFG § 102/10 weniger Inhalt **79 1156**

Vorhängeschlösser

PVC-beschichtete Vorhängeschlösser aus Messing. Lichte Bügelweite 12 x 50 mm, Bügelstärke 8 mm, mit zwei Schlüssel und Spritzschutzkappe für Dose. **56 3611**

detto, jedoch lichte Bügelweite 20 x 46 mm u. Bügelstärke 9 mm. **56 3612**

Drei Vorhängeschlösser mit drei Schlüssel gleichsperrend. **65 6367**

Seemannsstuhl

Modell „CHAIR“, aus beschichtetem PVC-Gewebe. Ummantelter Holzsitz. In den Seitenteilen kann Werkzeug verstaut werden. Gewicht 890 g. **56 3015**

Modell „LIFT UP“, aus beschichtetem PVC-Gewebe mit breiter Sicherheits-Rückenlehne und seitlichen Werkzeugtasche. Gewicht 950 g. **56 3016**

DOG STOP

Pfefferspray zur Abwehr von Tieren, vor allem bissiger Hunde.

AEROSOL 50 ml. **65 2099**

Feldtosan Skin Spray, Mücken STOP

Hautpflegespray mit zuverlässigem Mückenschutz.

AEROSOL 50 ml. **65 2100**

Allroundmarin®

PRO CAR

Gaswarnanlage GS 201

mit integriertem Sensor und automatischer Absperrung.
Bewährte Sicherheitstechnik für Boote, Caravan´s, Reisemobile und Ferienhäuser. Raumüberwachung durch integriertem Sensor für Propangas, Butangas und Benzindämpfe. Mit akustisch-optischem Alarm und gleichzeitiger automatischer Absperrung der Gaszufuhr im integrierten Gasfernschalter durch Magnetventil. Durch mechanische Handbetätigung ist eine stromunabhängige Gaszufuhr möglich. Geringer Verbrauch von ca. 120 mA / 12V DC.
Bestell Nr. **58 2040**

Gaswarnanlage GS 203A

mit zwei unabhängigen Sensoren und automatischer Absperrung.
Bewährte Sicherheitstechnik für Boote, Caravan´s, Reismobile und Ferienhäuser. Raumüberwachung durch zwei unabhängige Sensoren, für Propangas, Butangas und Benzindämpfe. Mit akustisch-optischem Alarm und gleichzeitiger automatischer Absperrung der Gaszufuhr im integrierten Gasfernschalter durch Magnetventil. Durch mechanische Handbetätigung ist eine stromunabhängige Gaszufuhr möglich. Geringer Verbrauch von ca. 290 mA / 12V DC. Einbaumaße: H 35 x B 130 x T 115 mm.
Bestell Nr. **58 2041**

MOBI Alarm PC 100 12-24 Volt

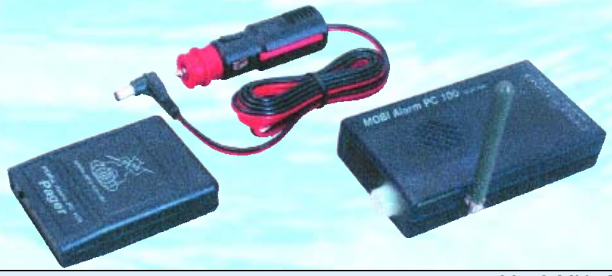

Meldet Ihnen per Funk bis 1000 Meter, wenn Einbrecher in Ihr Boot, Caravan, Auto- etc. eindringen.
Der mit einem Bewegungssensor ausgestattete Sender erfasst im Winkel von 180°den Eindringling in Ihr Boot, Auto, Caravan, Reisemobil, LKW usw. Die Alarmmeldung erhalten Sie auf dem mitgeführten Empfänger (Pager) auf eine Distanz von ca. 300 m städtisch und ca. 1000 m im Freigelände.
Dadurch können Sie selbst geeignete Gegenmaßnahmen einleiten, da kaum auf hupende Alarmanlagen reagiert wird.
Der Sender ist ohne aufwändige Handhabung mittels einem 12-24 Volt Kabel mit Universalstecker über das Bordnetz sofort einsatzbereit. Im stromlosen Zustand Ihres Bootes oder Caravans hält ein Akku (nicht im Lieferumfang enthalten) die Überwachung 2-3 Tage aufrecht. Der Empfänger wird ebenfalls über einen Akku betrieben.
Der MOBI Alarm ist selbstlernend und benötigt keine weitere Einstellung. Die Anlage ist gegen Fremdstörung gesichert und mit einer Funkfernüberwachung ausgestattet, die auch optisch und akustisch angezeigt wird, sobald Sie den Sendebereich verlassen.

Frequenz:	433,42 MHz FM
Programmierung:	selbstlernend
Funkstreckenüberwachung:	optisch und akustisch
Spannungsversorgung:	12-24 Volt bzw. Akkus
Abmessung Sender:	L 105 x B 59 x H 22 mm
Abmessung Pager:	L 72 x B 56 x H 18 mm
12-24 Volt Kabel:	1,80 m
Bestell Nr.	**58 2042**

k.o. Gasalarm

Zur Zeit häufen sich Überfälle auf Wohnwagen, Wohnmobile, Autos, LKWs etc, bei denen durch kriminelle Banden sogenanntes k.o.-Gas in das Wageninnere eingeführt wird, um die dort befindlichen, schlafenden Personen zu betäuben um danach gefahrlos berauben zu können.
Die Warnung erfolgt durch optisches und lautes akustisches Signal, lange bevor das Gas seine Wirkung erzielt. Dieses k.o.-Gaswarngerät wurde als Alarmgerät zum Schutz gegen diese kriminellen Handlungen entwickelt.
Es spricht an, schon auf sehr geringe Mengen von: *Äther – Chloroform – Treibgase – brennbare Gase – Rauch*
Dies ist nötig, um frühzeitig zu warnen und Gesundheitsschäden vorzubeugen. Um Fehlalarme zu vermeiden, empfiehlt es sich daher, das Gerät vor dem Schlafengehen betriebsbereit in die Nähe der Schlafstätte (Kopfhöhe) zu legen und vorher gut zu lüften. Nur so kann sichergestellt werden, dass nur eingeleitete Medien zum Alarm führen.
Maße: 130 x 75 x 40 mm. Inklusive Wandhalter

k.o. Gasalarm, 12-24 V	**58 2026**
k.o. Gasalarm, 230 V	**58 2027**
k.o. Gasalarm, 12-24 V mit Relais	**58 2028**

zum Anschluss von Zusatzgeräten/ Alarmanlagen. Mobil einsetzbar durch 1,8 m Leitung mit Universalstecker zum Anschluss an 12-24 V

Gas- und Rauch- Warngerät

Zuleitung mit Sicherheits-Universalstecker 8 Amp. Kunststoffgehäuse für Wandbefestigung und LED-Funktionskontrolle. Reagiert auf Stadt-, Erd-, Flaschengas (Propan, Butan, Methan) oder Rauch und warnt durch lautes Signal. Die Empfindlichkeit ist einstellbar. Der Sicherheits-Universalstecker ermöglicht den montagefreien Anschluss an vorhandene Zigarettenanzünder- oder Normsteckdosen. Ideal für Boote und Caravans. Ruhestrom ca. 150 mA/12 V DC. **58 2025**

Feuerlöscher

Pulverlöscher für
die Brandklassen A B C

Type	*Bezeichnung*	*Bestell Nr.*
PD 2GE	2 kg mit KFZ-Halter	**65 6410**
PG 6 DY	6 kg	**65 6411**
	KFZ (Schiffs)halter für PG 6 DY	**65 6412**

Pulverlöschanlage

auomatischer Pulverlöscher für Brandklassen A, B, C, 2 kg, für Raumvolumen 2,5 m³, Auslösetemperatur 79 °C

65 6409

Feuerlöschdecke

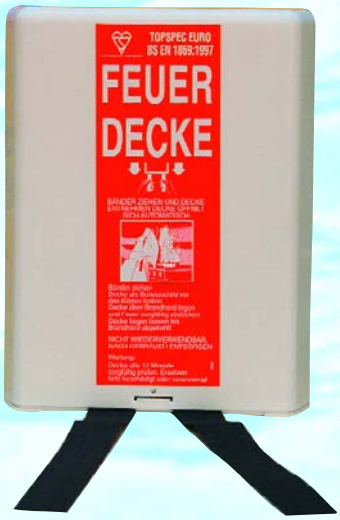

Feuerlöschdecke 90 x 90 cm,
mit Wandbox **65 6413**

Halonersatz-Löschanlagen mit BONPET Löschmittel

Löschanlagen
Auslösung bei 93°C, Brandklassen ABCF, befüllt mit Bonpet rückstandsfreiem, umweltfreundlichen Löschmittel, mit Befestigungsschellen.

Bonpet BP 0,8 AL Löschampulle
Auslösung bei 90°C, Brandklassen ABCF, befüllt mit Bonpet rückstandsfreiem, umweltfreundlichen Löschmittel, mit Halterung.



Type	*Füllgewicht*	*Motorraum*	*Bestell Nr.*
BP 2 AL	2 kg	3,0 m³	**65 6416**
BP 4 AL	4 kg	6,0 m³	**65 6417**
BP 6 AL	6 kg	7,5 m³	**65 6418**
BP 0,8 AL	0,8 kg	1,5 m³	**65 6419**

Pulverlöschanlagen

mit automatischer Auslösung bei 93°C, Brandklassen A B C, zum Einbau in Motorräumen, inkl Befestigungsschellen.

Type	*Füllgewicht*	*Motorraum*	*Bestell Nr.*
PG 2 AL	2 kg	2,5 m³	**65 6414**
PG 4 AL	4 kg	5,0 m³	**65 6415**

Allroundmarin®