Schlauchboot-zubehör

Allroundmarin Schlauchbootsitze

Diese der Schlauchrundung des Bootskörpers angepaßten Schlauchbootsitze sind aus dem gleichen Material wie die Schlauchboote selbst. Lieferung komplett mit Fixierriemen, Ösen und Ventil. Für viele Bootstypen geeignet. Farbe hellgrau.

Passend auch für

AS265 + 330	**56 6461**
AS360 + 380	**56 6462**
AS430	**56 6463**

Andere Farben auf Anfrage

Sitzrollen für Schlauchboote

Aufblasbare Sitzrolle für Schlauchboote, passend für JOLLY 200 **56 6466**
Aufblasbare Sitzrolle für Schlauchboote, passend für JOLLY 230/250 **56 6464**
Aufblasbare Sitzrolle für Schlauchboote, L/Grau, passend für AS 265/300/330 und JOLLY 270 **56 6465**

Slipprollen

aus kräftigem Nylon-PVC Gewebe

Durchm. x Länge	Nutzlast	Bestell Nr.
25 x 120 cm	600 kg	**56 3453**

aus widerstandsfähigem PVC-Gewebe, aufpumpbar.

Durchm. x Länge	Nutzlast	Bestell Nr.
24 x 117 cm	200 kg	**56 3450**
25 x 120 cm	350 kg	**56 3451**
30 x 155 cm	450 kg	**56 3452**

Schlauchboot und Fenderreiniger, sowie Gummipflege

CERTIMAN Schlauchbootrein
Reinigt Gummi-, PVC-, PU- und Hypalon beschichtetes Gewebe von Fett, Öl, Teer, Umweltschmutz und anderen Verunreinigungen. Dosierung: 1 : 5 bis 1 : 20 je nach Verschmutzung.

500ml	**65 2057**
1000 ml	**65 2058**

FELDTEN Schlauchboot und Fenderreiniger
Ein Spezialreiniger für Schlauchboote, Fender und kunststoffbeschichtete Gewebe. 500 ml in PE Flasche. **65 2103**

FELDTEN Gummipflege
Pflegespray für alle Gummiteile, geeignet für Schlauchboote, Scheuerleisten, Surfboards, Fahrzeugreifen und Dichtungen.
400 ml in AEROSOL Flasche **65 2104**

RIGO Schlauchbootrein
Rigo Neopren- Reinigungs und Pflegemittel **64 6001**

Bug-Spritzschutz für Schlauchboote

Dieser Bug-Spritzschutz kann bei vielen Schlauchbooten einfach montiert werden. Ein idealer unverrückbarer Stauraum mit Zippverschluß für diverse Gegenstände um sie vor Spritzwasser zu schützen.

Größe 1, für Boote entsprechend dem Modell AS330	**97 8407**
Größe 2, für Boote entsprechend den Modellen AS360/380	**97 8408**
Größe 3, für Boote entsprechend dem Modell AS430	**97 8409**

Abdeckplane für Schlauchboote und Kleinboote

Aus kräftigem Nylonmaterial, leicht im Gewicht, komplett mit Randleine.

Länge	grau Bestell Nr.	blau Bestell Nr.
300 cm	**97 8416**	**97 8400**
330 cm	**97 8417**	**97 8401**
360 cm	**97 8418**	**97 8402**
380 cm	**97 8419**	**97 8403**
430 cm	**97 8424**	**97 8404**
460 cm	**97 8425**	

Schutzplatte für Spiegel

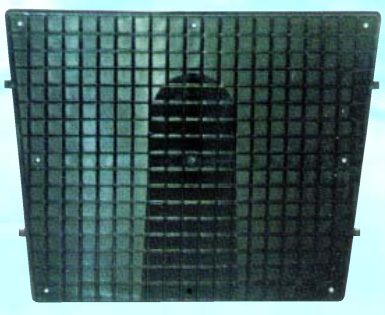

Äußere Schutzplatte für Schlauchbootspiegel, 430 x 350 mm, aus Kunststoff. Erforderlich bei größeren Motoren.

90 1314

Hängetasche für Schlauchbootsitze

Eine ideale Möglichkeit, Kleider oder diverse Gegenstände spritzwassergeschützt zu verstauen. Die Hängetasche ist mit einem Zipp verschließbar.

Größe 1	Breite 56 cm	**97 8406**
Größe 2	Breite 76 cm	**97 8405**

Bootstrailer aus Aluminium

Ein vielseitiger Schleppwagen für den Transport von kleineren Booten bis 170 kg. Mit verstellbaren Seitenrollen und Lufträder. **56 3441**

Teleskop - Stützstangen für Bootsplanen



Diese Stützen mit Auflagefläche an beiden Enden dienen zur Ableitung des Regenwassers von den Planen.

60 - 100 cm	**97 8490**
90 - 150 cm	**97 8491**

Schlauchbootleitern

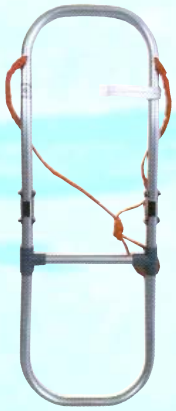

In S-Form, aus Aluminium eloxiert und klappbar.

Stufen	2 + 1	**56 3260**
	3 + 1	**56 3261**

Schlauchbooträder

Diese Räder zum händischen Trailern von Schlauchbooten werden kpl. mit einer Montagevorrichtung für den Heckspiegel geliefert. Durch einen Spezialmechanismus können die Räder schnell und einfach hochgeklappt oder auch abgenommen werden. Die Schäfte sind aus NIROSTA - Stahl. Der Durchmesser der aufblasbaren Räder ist 36 cm, Gewicht ca. 5,8 kg

Höhe 77 cm	**56 3445**
Höhe 94 cm	**56 3495**

Schleppwagen

Dieser Schleppwagen für Schlauchboote ist aus verzinktem Stahlrohr mit Kunststoffüberzug. Eine ideale Ergänzung zu obigen Trailer-Rädern, wodurch auch nur eine Person ein Schlauchboot bequem transportieren kann. **56 3446**

Ersatzrad (auch f. Trailerräder) aufblasbar. **56 3447**

Ersatzrad (harter Kunststoff) f. Sandboden **56 3448**

Motorhalterung für Rundschläuche

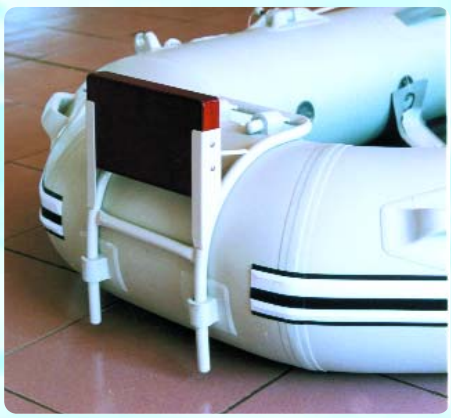

Diese Motorhalterung kann auf Rundschläuche aller Schlauchbootfabrikate angebracht werden. Das Set besteht aus der Halterung, dem Montagebrett und 4 Haltebasen zum Aufkleben. (Der Kleber ist im Lieferumfang nicht enthalten) **90 1313**

Allroundmarin®

Bimini Sonnenverdecke für Schlauchboote

Allroundmarin BIMINIs können nahezu auf jedem Bootstyp montiert werden. Egal ob auf Schlauchbooten, Sportbooten mit oder ohne Windschutzscheibe, Kabinenschiffen, aber auch auf der Flybridge größerer Yachten.
An heißen Tagen sorgen Biminis für angenehme Kühle. Sie schützen vor Sonne, aber auch vor Regen. Die Montage ist denkbar einfach.
Biminis sind zerlegbar und daher platzsparend in der Unterbringung.

Allroundmarin BIMINI Modell „SUNWORLD - II“

Klappbares Bimini-Sonnenverdeck mit zwei Bögen. Rahmen aus eloxiertem Aluminium 20 mm Durchmesser. Gelenke und Montagebasis aus verstärktem Nylon. Sonnendach aus Polyestergewebe. Maximale Fahrgeschwindigkeit: 30 km/h.

Breite	*Länge*	*Höhe*	*Bestell Nr.*
120-140 cm	180 cm	110 cm	**91 4428**
140-165 cm	180 cm	110 cm	**91 4429**
165-185 cm	180 cm	110 cm	**91 4430**

Allroundmarin BIMINI Modell „SUNWORLD - III“

Klappbares Bimini-Sonnenverdeck mit drei Bögen. Rahmen aus eloxiertem Aluminium 20 mm Durchmesser. Gelenke und Montagebasis aus verstärktem Nylon. Sonnendach aus Polyestergewebe. Maximale Fahrgeschwindigkeit: 35 km/h.

Breite	*Länge*	*Höhe*	*Bestell Nr.*
160-180 cm	180 cm	110 cm	**91 4432**
185-215 cm	180 cm	110 cm	**91 4433**
215-235 cm	180 cm	110 cm	**91 4434**

Allroundmarin BIMINI Modell „SUNTOP“

Regen/Sonnenschutz in grüner Farbe, klappbar, Rohr ⌀ 20 mm

B 150 cm, L 180 cm, H 110 cm	**91 4426**
B 170 cm, L 180 cm, H 110 cm	**91 4427**
Passender 2-Komp Polyurethankleber	**97 8140**

1	Rohrendstück aus Nylon, mit Auge	**55 5292**
2	Gabelzapfen, passend auf Rohrendstück	**55 5293**
3	Einlassbuchse für Gabelzapfen	**55 5294**
4	Gelenk für SUNWORLD Biminis	**55 5295**
5	Gummibasis zum Aufkleben auf Schlauchboote, zum Einsetzen des Gabelzapfens	**91 4418**

Allroundmarin Schlauchboot-Schnappdavits

Diese Davits bieten die Möglichkeit, Schlauchboote hochkant am Badesteg des Bootes zu befestigen und sicher zu transportieren. Es gibt keine losen Teile, die durch Unachtsamkeit über Bord gehen könnten.

Am Schlauchboot werden die Gummiplattenbasen paarweise aufgeklebt und die Einhängebügel bei Bedarf mit Federstecker darin fixiert. Am Schiff, vorwiegend auf der Badeplattform, werden die Schnapphaken entweder fix montiert, oder, um sie auch eventuell abnehmen zu können, in die NIRO-Grundplatten, die auf der Badeplattform fest montiert werden müssen, eingeschoben.

Je nach Montagemöglichkeit der Schnapphaken stehen solche für die Montage an der Kante von waagrechten Flächen oder solche für senkrechte Flächen zur Auswahl.

Ein kompletter Satz besteht aus folgenden Einzelteilen, die entsprechend der Bauart Ihres Schiffes bzw. der Form des Badesteges und des Materials Ihres Schlauchbootes individuell zusammengestellt werden können.

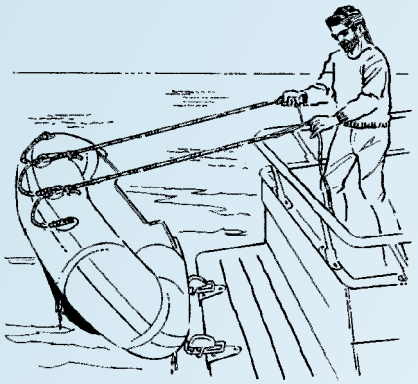

1 Paar Gummiplattenbasen zum Aufkleben
a) auf PVC Schlauchboote, weiß **56 8015**
b) auf Hypalon Schlauchboote, grau **56 8014**

1 Paar Schnapphaken zur Montage auf
a) waagrechten Flächen **56 8017**
b) senkrechten Flächen **56 8018**

1 Paar Einhängebügel mit Federstecker
zum Einschieben in die Gummiplattenbasen und passend für obige Schnapphaken **56 8016**

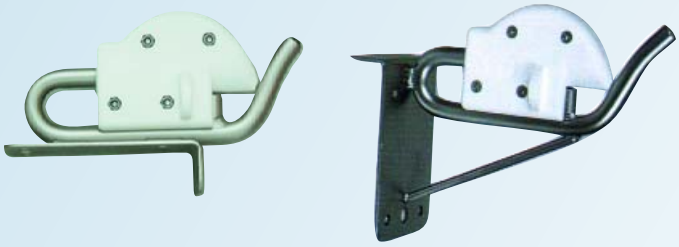

Komplette Sätze:

Für **PVC Schlauchboote** und Montage auf **waagrechten** Flächen **56 8012**

Für **PVC Schlauchboote** und Montage auf **senkrechten** Flächen **56 8011**

Für **Hypalon Boote** und Montage auf **waagrechten** Flächen **56 8019**

Für **Hypalon Boote** und Montage auf **senkrechten** Flächen **56 8007**

1 Paar NIRO-Grundplatten. Diese bieten die Möglichkeit, die Schnapphaken nicht fix montieren zu müssen. **56 8009**



1 Paar NIRO-Abstandhalter/Fixierstangen, um hochgekippte Schlauchboote am Schiff zu fixieren. Verstellbar von 45-70 cm **56 8013**

NIRO-Ring mit Grundplatte zum Aufkleben am Schlauchboot zum Einhängen der Abstandhalter, oder als Schleppringe zu verwenden.

Grundplatte	weiß	**97 8123W**
	grau	**97 8123G**
	dunkelgrau	**97 8123SG**
	rot	**97 8123R**
	schwarz	**97 8123**
	grün	**97 8338**

2-Komponenten Polyurethankleber zum Aufkleben der Gummiplattenbasen auf Schlauchboote, sowie für alle Klebearbeiten an Schlauchbooten, wo eine sehr hohe Festigkeit und Haltbarkeit verlangt wird. Jedes Set mit genauer Anleitung.

Klebe-Set für Hypalon auf Hypalon (Neoprene) **97 81401**

Klebe-Set für PVC auf PVC **97 81402**

Klebe-Set für PVC auf Hypalon **97 8140**

PVC-Kleber auf Polyurethanbasis für einfache Klebearbeiten an Allroundmarin Schlauchbooten sowie allen PVC-Booten.
Dose zu 125 g **97 8170**
Tube zu 30 g **97 8295**

Neopren/Hypalon Kleber für einfache Klebearbeiten an allen Hypalon-Schlauchbooten.

Tube zu	30 g	**97 8293**
Tube zu	95 g	**97 8294**

Schlauchboot-zubehör

Schlauchboot- Reparatursätze

Für Neopren/ Hypalon Boote, Satz kompl. mit Kleber, Schleifpapier, Holzspachtel und verschiedene Aufkleber. In den Farben:

orange	**56 3195**	gelb	**56 3196**
grau	**56 3197**	schwarz	**56 3204**
weiß	**56 3199**		

Für PVC Boote, Satz kompl. mit Kleber, Flicken und Box (Bei PVC wid bei Reparaturen nur gereinigt, nicht geschliffen).

hellgrau	**97 8143**	rot	**97 8145**
grau	**97 8181**	gelb	**97 8142**
dunkelgrau	**97 8182**	schwarz	**97 8183**
weiß	**97 8144**	grün	**56 3198**

Ventilschlüssel

Zum Nachjustieren von Halky-Roberts Ventilen auf Schlauchbooten. **97 8160**

Heißaugen-Satz

Zur nachträglichen Montage, bestehend aus 2 D-Ringen mit PVC Grundplatte und 2 Garnituren Ringmuttern M10+ Senkkopfschrauben.

Grundplatte	*rund*	*oval*
Bootslänge	*bis 3 m*	*über 3 m*
weiß	**97 8184**	**97 8185**
hellgrau	**97 8186**	**97 8187**
grau	**97 8188**	**97 8189**

Entsprechenden Kleber finden Sie auf Seite 18

Neopren - Montageplatte

27x13 cm, zum Aufkleben auf Schlauchboote. Mit Befestigungsbeschlag aus NIROSTA für Lenkungen. Dieser Teil wird benötigt, wenn am Schlauchboot kein Süllrand vorhanden ist. **56 8010**

Handgriff für Schlauchboote

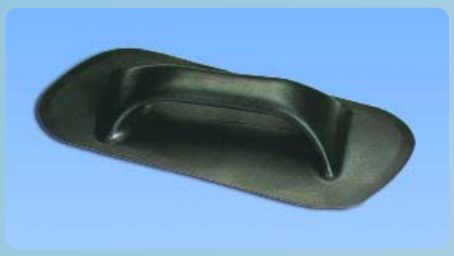

Handgriff links	**56 6431**
Handgriff rechts	**56 6432**
Gerade Ausführung	**97 8107**

(**Achtung !** Richtigen Klebstoff verwenden)

Luftdruckprüfer

Manometer aus ABS, für Schlauchboote, bis 0,6 bar, mit Gummischutz. **80 1340**

1.) Manometer aus Kunststoff, für Ventile der Marken BRAVO 250 u. 2001 sowie Halky Roberts oder ähnliche Produkte. Messdruck bis 1,0 bar **80 1341**

2.) Manometer speziell für Halky Roberts Ventile. Dieses Manometer passt auf alle HR Ventile, die in allen **Allroundmarin Schlauchbooten** ab Baujahr 2001 eingebaut sind. **97 8494**

Manometer aus Kunststoff, komplett mit 6 runden Adaptern, für diverse Standardventile. Messdruck bis 1,0 bar **80 1342**

Diverse Adapter zur Montage zwischen Pumpenschläuchen und verschiedenen Pumpentypen bzw Adapter für Ventile. (von links nach rechts)

Rundadapter Set, 6 Stück, bei unseren Pumpen standardmäßig. **56 6450**

Adapter für Ventile der Marken BRAVO 2001, sowie Halky Roberts oder ähnliche Produkte. **80 1344**

Adapter für Ventile der Marke BRAVO 2000, 2002, 2003 **80 1345**

220 Volt Luftpumpe, 800 ltr./min.

Leistung: 800 ltr./min. Max. Druck 0,19 bar (2,7 psi), 750 W. Durch Umlegen des Tragegriffs kann die Liter-Minutenleistung für kleine Ventile halbiert werden. Ideal für Swimming-Pools, große Regattabojen und alle Luftgebilde mit großem Volumen. Auch zum Entleeren geeignet. (Schlauchboote müssen mit Hochdruck-Hand- oder Fußpumpen je nach Herstellerangabe auf ca. 0,30 bar nachgepumpt werden.) **80 1333**

Elektro - Turbogebläse 12 Volt

Leistung: 400 ltr./min, Druck 40 mbar (0,55 psi) Verbrauch 5 A/h. Ideal zum Befüllen und Entleeren von Badebooten, Luftmatratzen, Slipprollen, Auftriebskörper usw. Kpl. Mit 3 Meter Kabel, Adapter für alle gängigen Ventile und ein Verlängerungsrohr werden mitgeliefert.

Mit Froschklemmen **80 1346**
Mit Adapter für Zig.Anzünder **80 1330**

Leistung: 700 ltr./min, Druck 80 mbar (1,1 psi) Verbrauch 8 A/h. Ideal zum Befüllen und Entleeren von Badebooten, Luftmatratzen, Slipprollen, Auftriebskörper usw. Kpl. Mit 3 Meter Kabel, Adapter für alle gängigen Ventile und ein Verlängerungsrohr werden mitgeliefert.

Mit Froschklemmen **80 1328**
Mit Adapter für Zig.Anzünder **80 1329**

Allroundmarin®

Elektro-Kraftgebläse

Leistung: 150 ltr./min, Druck stufenlos von 0,15 bis 0,30 bar einstellbar. Stromverbrauch 9 A. Das Gebläse stoppt bei Erreichen des eingestellten Drucks automatisch. Ideal zum Befüllen und Entleeren von Schlauchbooten, Badebooten, etc. Ein 4-Meter Schlauchboot ist in ca. 8 Minuten befüllt. Lieferung komplett mit Anschlusskabel, Froschklemmen und einem Satz Rundadapter für viele gängige Ventile. Maße: 235 x 130 x 130 mm, Gewicht 1,1 kg **80 1331**

Super- Turbogebläse

Leistung: 450 ltr./min, Druck in zwei Stufen stufenlos bis 0,8 bar (11,7 psi) einstellbar. Das Gerät stoppt bei Erreichen des eingestellten Drucks automatisch. Ideal zum Füllen und Entleeren von großen Schlauchbooten, Swimming-Pools, großen Regattabojen, Fender und Luftgebilde mit großem Volumen. Ein 3,80 Meter Schlauchboot ist in ca. 3-4 Minuten befüllt. Auch Hochdruck-Luftböden für Schlauchboote, die ca. 0,60 bis 0,80 bar benötigen, können befüllt werden. Maße: 230 x 155 x 115 mm, Gewicht 1,5 kg

Mit Froschklemmen **80 1335**

Bravo Turbo Max

Diese Turbo-Schlauchboot-Luftpumpe für 12 Volt erreicht eine Förderleistung von 1000 Liter/min und ist einstellbar für einen Druck von 0,175 bis 0,25 bar und schaltet automatisch ab. Ein 7 m Schlauchboot kann in 7 bis 8 min befüllt werden. **80 1336**

12 Volt Turbopumpe

Mit dieser 12 Volt TURBO-Schlauchbootpumpe kann aufgeblasen und abgesaugt werden. Diese Pumpe hat eine extrem hohe Förderleistung von 500 ltr. pro Minute und schaltet bei Erreichen von 0,23 bar automatisch ab. Aufpumpzeit eines 3,8 Meter Schlauchbootes nur ca. 3-4 Minuten. **80 1332**

Handpumpen für Schlauchboote

Bravo 6

Bravo 6 Doppelhub-Luftpumpe mit Manometer für druckgenaue Befüllung von Schlauchbooten und deren Luftkiel. Durch das Manometer ist eine genaue Endkontrolle des Luftdruckes möglich. Kapazität: ca. 300 Liter bei 60 Hüben/min. **56 6448**

Bravo 4

Bravo 4 einfache Doppelhub-Luftpumpe ohne Manometer für kleine Schlauch- und Badeboote. Kapazität: 2x2000 cm^3 entspricht bis ca. 150 Liter bei 60 Hüben/min. **56 6449**

Bravo 6 HP Hochdruckpumpe

Bravo 6 HP Hochdruck Doppelhub-Luftpumpe zur Befüllung von Schlauchbooten und solchen mit Hochdruck-Luftboden, der 0,8 bar (11,7 psi) erfordert. Die Pumpe besitzt Silicon-Dichtungen und einen doppellagigen Hochdruckschlauch mit diversen Adaptern. **80 1347**

Fußpumpen für Schlauchboote

Bravo 2

Bravo 2 Fußluftpumpe für kleine Synthetik- und Gummiboote. Pumpe mit verstärktem Gewebe und verstärktem Schlauch. Alle Metallteile aus NIRO, komplett mit diversen Adaptern. Leistung 6,5 Liter, Maße 29x21x8 cm **56 6443**

Bravo 10

Bravo 10 Doppelkammer Fußluftpumpe Seewasser- und UV-beständig, für größere Schlauchboote. Eine rutschsichere Basis mit 4 Füßen sorgt für Stabilität. Der Schlauch ist verstärkt, der Blasebalg aus starkem Nylon. Mit wenig Anstrengung kann Ihr Schlauchboot durch das 2-Kammersystem schnell befüllt werden. Eine Überdruck-Sichtanzeige erleichtert die Kontrolle des Drucks. **56 6444**

Bravo 5 HP

Bravo 5 HP Hochdruck Doppelkammer-Fußluftpumpe für kleinere Schlauchboote mit Hochdruck-Luftboden, der 0,8 bar (11,7 psi) erfordert. Sie erreichen ein hohes Volumen bis 0,3 bar, entfernen Sie jedoch die rote Kappe an der Pumpe, erreichen Sie mit weniger Volumen einen Druck bis 0,8 bar. **80 1343**

Bravo 10 HP

Bravo 10 HP Hochdruck Doppelkammer-Fußluftpumpe zur Befüllung größerer Schlauchboote und auch solcher mit Hochdruck-Luftboden, der 0,8 bar (11,7 psi) erfordert. Die Pumpe ist Seewasser- und UV-beständig, besitzt eine rutschfeste Basis und einen verstärkten Schlauch. **80 1338**

Allroundmarin®