Handkurbel-Winden aus verzinktem Stahl

Robuste und widerstandsfähige Handkurbel-Winden aus verzinktem Stahl für Anhänger und industrielle Zwecke.

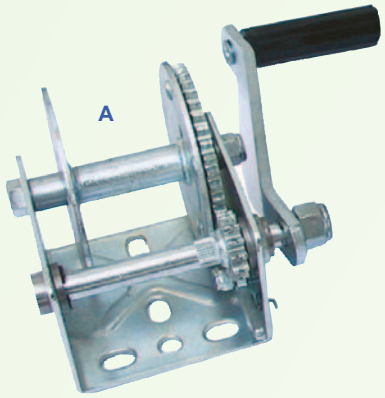

1-Gang Winden Typ A

Maximale Arbeitslast	Übersetzung	Bestell Nr.
230 kg	3,2:1	**58 3207**
362 kg	3,2:1	**58 3208**

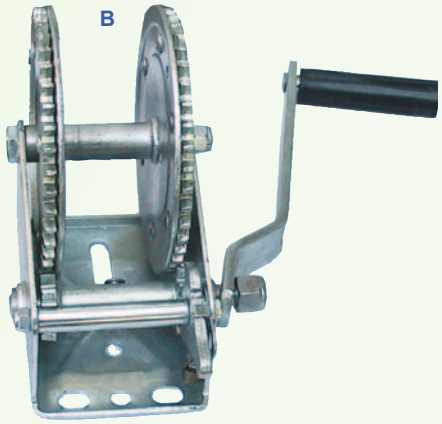

1-Gang Winden Typ B mit doppelten Zahnrädern

Maximale Arbeitslast	Übersetzung	Bestell Nr.
455 kg	4,1:1	**58 3210**
545 kg	4,1:1	**58 3211**
635 kg	4,1:1	**58 3212**
795 kg	4,1:1	**58 3213**

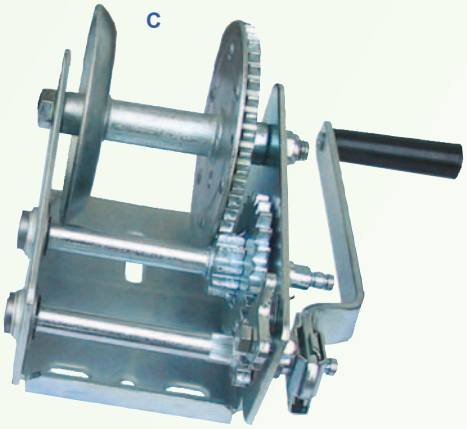

2-Gang Winden Typ C

Maximale Arbeitslast	Übersetzung	Bestell Nr.
910 kg	4,1:1/9,8:1	**58 3214**

V-Kielrollen aus Hartgummi

Länge	f. Schaft∅	Bestell Nr.
200 mm	16 mm	**58 3101**
250 mm	16 mm	**58 3102**
300 mm	16 mm	**58 3103**

Kielrollen aus Hartgummi

Länge	f. Schaft∅	Bestell Nr.
115 mm	16 mm	**58 3104**
150 mm	16 mm	**58 3105**
200 mm	16 mm	**58 3106**

Stevenrolle aus Hartgummi

Länge	f. Schaft∅	Bestell Nr.
75 mm	16 mm	**58 3107**

Boden/Seitenrollen aus Hartgummi

Länge	f. Schaft∅	Bestell Nr.
150 mm	16 mm	**58 3108**
200 mm	16 mm	**58 3109**
300 mm	16 mm	**58 3110**

Seitenrollen aus Hartgummi



Länge	Rollen∅	Rollenbreite	f. Schaft∅	Bestell Nr.
Glatt	100 mm	50 mm	16 mm	**58 3111**
Gerippt	110 mm	75 mm	16 mm	**58 3113**
	125 mm	75 mm	16 mm	**58 3114**

Bug - Stevenschutz

Montagebasis	Höhe	Weite	Bestell Nr.
50 x 52 mm	75 mm	99 mm	**58 3115**
65 x 79 mm	96 mm	149 mm	**58 3116**

Auflagegummi

350 x 50 mm	**58 3193**
350 x 60 mm	**58 3194**

Meterware (Rollen zu 20 m), 50 x 40 x 40 mm
Farbe schwarz **58 3117**