Anzeige / Kontrolllichter

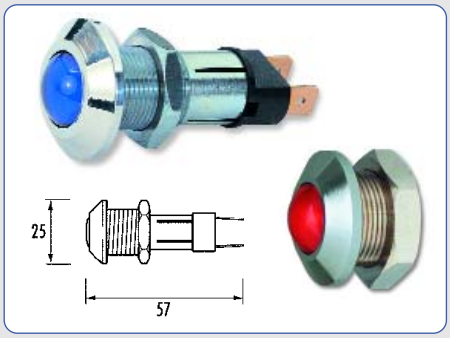

Anzeige und Kontrolllichter mit Lampe,
57 x 25 mm, Bohrung 15 mm

Glas	Bestell Nr.
grün	**56 6074**
orange	**56 6075**
rot	**56 6076**
blau	**56 6077**
gelb	**56 6078**

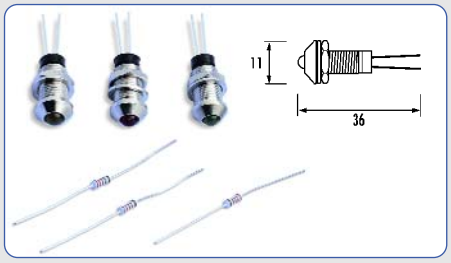

Anzeige und Kontrolllichter mit LED
36 x 11 mm, Bohrung 8 mm, 12 Volt

Glas	Bestell Nr.
grün	**56 6090**
gelb	**56 6091**
rot	**56 6093**

wie oben, jedoch 24 Volt

Glas	Bestell Nr.
grün	**56 6094**
rot	**56 6095**

Halogen Hand- und Leseleuchte

Allroundlicht für Auto, Boot und Caravan. Der vielseitige Kugelgelenkhalter ist fest verschraubbar oder kann mit einem Sauger flexibel an alle Autoscheiben angebracht werden. 12 V/10 W Halogenglühlampe und computerberechneter Reflektor, optimale blendfreie Lichtverteilung durch Prismenstreuscheibe, Spiralkabel 0,6 bis 3,0 m, Sicherheits-Universalstecker mit integrierter 8A-Sicherung **58 2037**

Orientierungsleuchten

Orientierungsleuchten sollten auf keiner Yacht fehlen um Unfälle bei Dunkelheit zu vermeiden.

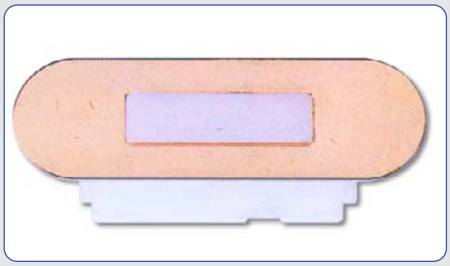

Einbauleuchte 12 V, 1,2 W, für Stiegen, Passagen und Gänge.
2 5/8" x 7/8" (66.7 x 22,3 mm) **56 6693**

Einbau LED Leuchten mit 3 LEDs, Gehäuse aus weißem Kunststoff, 80 mm Durchm., wasserdicht.

LEDs	Bestell Nr.
weiß	**56 6695**
rot	**56 6696**
gelb	**56 6697**

Ovale LED-Einbau Leuchte mit 2 weißen LED´s. Gehäuse Kunststoff transparent, 82 mm lang, 28,5 mm breit. **56 6745**

Allzweckleuchte

Energiesparende Allzweckleuchte für 12 Volt mit Automatik-Schalter, der im Dauereinsatz die Leuchte bei Dämmerung ein- bzw. ausschaltet. Verbrauch in 10 h nur ca. 3,4 A. Diese spritzwasserfeste Lampe sollte in keinem Boot, Caravan oder Auto fehlen. Ideal zum Lesen von See- oder Straßenkarten, bei Pannen in der Nacht, oder als Top- oder Ankerlicht. In der Leuchte befinden sich zwei Glühbirnen und das Gehäuse ist aufgeteilt in zwei Leuchtzonen. Eine sog. Fresnellinse im Oberteil mit einer hocheffizienten 0,1 A Birne ist eingestellt für eine Sichtbarkeit bis zu zwei nautischen Meilen, um sie als Top- oder Ankerlicht verwenden zu können. Die untere Leuchtzone mit einer klaren Unterseite und einer 0,24 A starken Birne dient für eine gute Ausleuchtung nach unten. Ein 4,5 m langes Kabel mit Stecker für den Zigarettenanzünder ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. **56 6364**

LED Leuchten

LED Stirnlampe (Abb. links)
Bis 10 m wasserdicht, mit sehr hellen, weißen LED's. Es sind wahlweise eine oder drei LED's einschaltbar. Batteriebetriebszeit bis ca. 80 Stunden. Aus Kunststoff mit Gummi-Kopfband und Stirnpolster. **Lampe schwenkbar.** **56 6021**

LED Handleuchte (Abb. rechts)
Ausziehbare Multifunktionslampe mit verstellbarem Lichtkegel. Mit sehr heller, weißer LED (Japan), extrem lange LED-Lebensdauer (ca. 100.000 Stunden). Als Taschenlampe oder Standlicht verwendbar. Inkl 3 AAA Alkalibatterien (Betriebszeit rund 100 Stunden). Aus Kunststoff, mit Handschlaufe. Länge 10 cm bzw 12,5 cm (ausgezogen) **56 6020**

Scheinwerfer

Halogen Einbauscheinwerfer

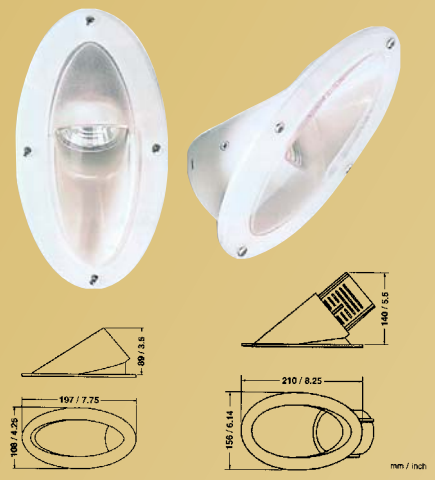

Einbauscheinwerfer für Motorboote. Absolut wasserdicht. Die starken Halogenlampen erhellen Anleger, Ankerplätze und unterstützen die Navigation bei Nacht. Durch Rumpfeinbau kein Blendlicht an Deck und Aufbauten. Diese Scheinwerfer sind langlebig und leicht installierbar. Gehäuse aus weißem Spezialkunststoff mit Dichtungen. Auch die Lampenabdeckung ist ein klarer Spezialkunststoff mit UV-Schutz. Die Betriebswärmeableitung erfolgt über Schlitze in der Rückwand. Die Lieferung erfolgt immer nur paarweise.

197 x 108 mm, 35 Watt **56 6689**

Verchromte Abdeckung erhältlich

Aquasignal-Halogenscheinwerfer

50 Watt, 12 Volt. Als Suchscheinwerfer nach SOLAS für Rettungsboote zugelassen. Mattschwarzes elastisches Gummigehäuse, amagnetisch, seewasserbeständig, absolut wasserdicht. Eingebauter EIN / AUS - Schalter mit Morsetaste, ca. 3 m Spiralkabel 2 x 0,75 mm² (ohne Stecker).

Halogen 12 Volt	**56 6001**
Lampe 24 Volt	**56 5999**
Klemmhalterung	**56 6003**
Stifthalterung	**56 6004**
Ersatzlampe, Halogen	**56 6069**

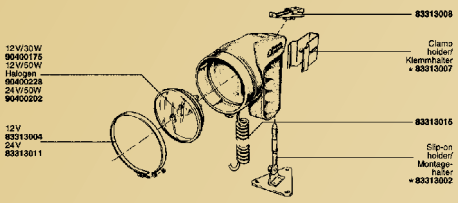

Halogenscheinwerfer

55 Watt, 12 Volt, Halogenscheinwerfer, wasserdicht, stoßsicher, komplett mit Stecker. Gehäuse aus Gummi mit Nirospange. **56 6000**

Halogen Handscheinwerfer

12 Volt, 55 Watt, 1.000.000 cd mit aufladbarem Akku. Komplett mit Akku-Ladeanschluß für 230 Volt und für 12 Volt Batterie. Ein wetterfester Scheinwerfer mit verstellbarem Tragegriff und variabel einstellbarem Stellgriff, der es erlaubt, die Leuchte abzustellen und den Lichtkegel in verschiedene Positionen zu bringen, um die Hände frei zu haben. **56 6009**

Decksbeleuchtung

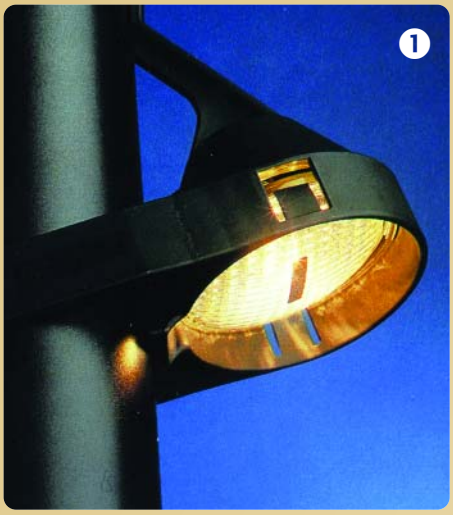

1 Aquasignal Deckstrahler zur Montage am Mast, 12V, 50W, Ausstrahlwinkel für Entfernungen 3 - 10 Meter.
Gehäuse, schwarz **56 6006**

2 **Halogen Salingleuchten,** Gehäuse und Befestigungselemente aus NIRO-Material. Halogenscheinwerfer 12 Volt, 55 Watt, Lampen Durchmesser 100 mm.

Starre Ausführung	**56 6361**
Flexible Ausführung	**56 6362**

3 **Halogen Decksstrahler,** Körper aus PVC, Mastbefestigungen und Nieten aus NIROSTA. Komplett mit 12 Volt, 35 Watt Halogenscheinwerfer, Lampen Durchmesser 108 mm. Gehäusedurchmesser 125 mm, Gesamthöhe 150 mm. Die Löcher für die Zuführungskabel müssen an der gewünschten Stelle des Strahlers noch gebohrt und entsprechend abgedichtet werden. **56 6363**

4 **Halogen Salingleuchte,** Körper aus PVC, Befestigungsbügel aus NIROSTA. Komplett mit 12 Volt, 35 Watt Halogenscheinwerfer, Lampen Durchmesser 108 mm, Gehäusedurchmesser 125 mm. Auch bei diesem Strahler müssen die Löcher für die Zuführungskabel noch gebohrt werden. **56 6700**

Allroundmarin®

"Smart Light"

schwenk- und drehbare Suchscheinwerfer für 12 oder 24 Volt

Die **"Smart Light"** schwenk- und drehbaren Suchscheinwerfer mit Halogen-Glühbirnen sind wahlweise mit weißem oder schwarzen Gehäuse, sowie mit Kabel- oder Funkfernbedienung erhältlich. Der Reflektor ist im robusten, wetterfesten ABS-Gehäuse integriert. Die Glühbirnen sind auswechselbar.

Bei den 55 Watt Scheinwerfern ist der Lichtstrahl gebündelt, bei 100 und 75 Watt breiter, daher ist in allen Fällen die Leuchtkraft gleich.
Alle **Smart Light`s** können mit den Fernbedienungen, entweder Funk oder Kabel, EIN/AUS geschaltet, sowie der Lichtkegel um 440° horizontal und 75° vertikal, bewegt werden.

Der Stromanschluss an 12 bzw. 24 Volt ist standardmäßig über den Zigarettenanzünder vorgesehen. Die Scheinwerfer können aber auch jederzeit auf Batterieklemmen, wie z.B. "Quick Power", umgerüstet werden.

Für den Fall, dass der Scheinwerfer in der Hand gehalten werden soll, ist ein kräftiger Tragebügel vorhanden.

Grundplatte zum Anschrauben

Rotation horizontal 440°
Bewegung vertikal 75°

"Smart Light" mit Vakuum-Gummibasis, kann auf jeder ebenen und glatten Fläche durch Umlegen eines Hebels, durch Vakuum, befestigt werden. Weiters ist im Lieferumfang eine Grundplatte zum Anschrauben enthalten, in die der Scheinwerfer eingeschoben und fixiert werden kann. (Siehe Bild) Gewicht 2,8 kg, Maße 17,8 x 17,8 x 19 cm

Mit Kabel-Fernbedienung, Kabellänge ca. 3 Meter

Watt	*Volt*	*Lumen*	*schwarz*	*weiß*
55	12	1100	**56 6342**	**56 6369**
100	12	2500	**56 6343**	
75	24	1900		**56 6344**

Mit Funk-Fernbedienung, Frequenz 433,9 MHz, Reichweite des Senders 60 - 200 m. Maße des Senders: ca. 40 x 80 x 15 mm

55	12	1100	**56 6345**	**56 6370**
100	12	2500	**56 6346**	

"Smart Light" ***mit Magnet-Basis,*** können auf allen Flächen, wo Magnete ansprechen, schnell und einfach angebracht werden. Zusätzlich ist aber auch bei diesen Modellen im Lieferumfang eine Grundplatte zum Anschrauben enthalten, in die der Scheinwerfer eingeschoben und fixiert werden kann. (Siehe Bild) Gewicht 2,8 kg, Maße 17,8 x 17,8 x 19 cm

Mit Kabel-Fernbedienung, Kabellänge ca. 3 Meter

55 Watt	12	1100	**56 6348**

Mit Funk-Fernbedienung, Frequenz 433,9 MHz, Reichweite des Senders 60 - 200 m. Maße des Senders: ca. 40 x 80 x 15 mm

55 Watt	12	1100	**56 6349**
100 Watt	12	2500	**56 6356**

Ersatzteile

Ersatz-Grundplatte, weiß	**56 6012**
Ersatz-Grundplatte, schwarz	**56 6011**
Halogen-Glühbirne 55 Watt	**56 6010**
Ersatz-Funk-Fernbedienung	**56 6017**

Allroundmarin®

Innen-beleuchtung

Innen- / Außen-Einbauleuchte Modell „ATLANTA“



Bei Verwendung einer geeigneten Dichtmasse ist diese Leuchte wasserfest nach IP56. Das Gehäuse ist aus korrosionsgeschütztem Stahlblech mit weißer Pulverbeschichtung. Der äußere Abdeckring ist aus Edelstahl. Die Lichtabdeckung ist aus bruchsicherem, seewasser- und hitzebeständigem Kunststoff, prismatisch klar. Die nötige Soffitte (12 oder 24 Volt, 10W SV 8"5- 8) gehört nicht zum Lieferumfang und muß separat bestellt werden. Bei der Halogen-Ausführung ist der Leuchtkörper 12V / 10 Watt G4 jedoch im Lieferumfang enthalten.

Ausführung für Soffitte (ohne Soffitte)	**56 6387**
passende Soffitte 12 Volt 10 Watt	**56 6050**
Ausführung mit Halogenleuchtmittel	**56 6388**

Halogen - Innen-Einbauleuchte „MONTE CARLO“



Sehr flache Einbauleuchte mit Klemmfedern. Das Gehäuse ist aus bruchsicherem, seewasser- und hitzebeständigem Kunststoff und wahlweise in Farbe chrom oder messing lieferbar. Die Lichtabdeckung ist prismatisch klar und verhindert die Berührung mit dem heißen Leuchtmittel. Die Halogenglühlampe 5 Watt, 12 Volt, G4 ist im Lieferumfang enthalten.

Farbe chrom	**56 6389**
Farbe messing	**56 6390**

Innenleuchte Modell „VALENCIA“



Aufbauleuchte aus seewaserfestem Polyester in Farbe messing. Die Lichtabdeckung aus klarem Polycarbonat und lichttechnisch mit einer optimalen Prismatik ausgestattet. Der Lampendurchmesser ist 100mm.
Die Kabeleinführung ist durch die Gehäuserückwand. Die Soffitte (12 oder 24 Volt, max. 10 Watt, SV 8,5 -8) ist im Lieferumfang nicht enthalten.

	56 6391
Detto, jedoch Lichtabdeckung aus rotem Polycarbonat	**56 6392**
passende Soffitte 12V, 10 Watt	**56 6050**

aqua signal®

Deckenleuchte rund, Einbau

12 Volt Deckenleuchte mit 10 Watt Halogenlampe, sehr niedere Bauart, Durchmesser 80 mm, mit EIN/AUS Schalter.

Gehäuse messingfarben **56 6698**

Gehäuse verchromt **56 6699**

12 Volt Deckenleuchte mit 10 Watt Glühbirne Milchglas, Gehäuse messingfarben, 102 mm Durchmesser. **56 6357**

12 Volt Deckenleuchte mit 12 Watt Glühbirne Milchglas, Gehäuse messingfarben, 115 mm Durchmesser, Reflektor schwenkbar **56 6358**

Ersatzlampe **56 6360**

Deckenleuchten rund, Aufbau

Mit Nirostagehäuse

12V/10W	Durchm. 11,1 cm	**56 6352**
12V/15W	Durchm. 17,2 cm	**56 6355**

Mit Messinggehäuse

12V/10W	Durchm. 11,1 cm	**56 6351**
12V/15W	Durchm. 17,2 cm	**56 6354**

Mit Teakholzgehäuse und Messingring

12V/10W	Durchm. 11,4 cm	**56 6350**
12V/15W	Durchm. 15,7 cm	**56 6353**

Ersatzlampe

Kugellampe 12V / 15W	**56 6359**
Sofittenlampe 12V / 10W	**56 6050**

Kartentischlampen / Leselampen

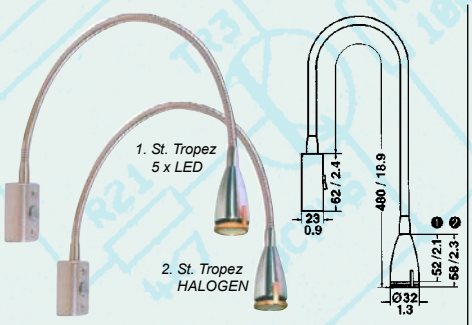

Aquasignal St. Tropez
Gelenkarmleuchte 12 V, Arm 48 cm

mit 5 LED-Leuchten	**56 6372**
mit 5 Watt Halogen Leuchte,	**56 6373**

Flexible LED Leseleuchte
Mit 8 LED´s, Basis und Leuchtenkopf aus Kunststoff. Arm aus schwarz anodisiertem Stahl. Gesamtlänge 60 cm

LED`s weiss	**56 6396**
LED`s rot	**56 6397**

Leseleuchte "Pilot-Licht"
Ohne Montage sofort betriebsbereit. Leuchtenkopf mit Schiebeschalter, Blendschutz-Lichtraster, integriertem Reflektor, flexiblem, allseitig schwenkbarem Leuchtenarm und Sicherheits-Universalstecker, mit integrierter 8 Amp. Sicherung zum Schutz des Bordnetzes, nach DIN ISO4165. Problemloser Anschluss an Zigarettenanzünder- oder Normsteckdose, 12 V/ 10 Watt. **58 2020**

Wand/ Leseleuchte 12 Volt, 10 Watt, mit drehbarem und um 90° schwenkbarem Lampenkopf.

Messing goldfarben	**56 6394**
Messing verchromt	**56 6395**

Flexible Wand/Leseleuchte 12 Volt, 10 Watt, mit drehbarem Lampenkopf und flexiblem Arm. Gesamtlänge 280 mm. Messing goldfarben **56 6393**

Für Wandmontage, Glühbirne 12V/10W, Basisdurchmesser 7cm, Gesamthöhe 17,5cm. Messing verchromt (lackiert) **56 6366**

Verstellbare Wand-Innenleuchte, Glühbirne 12V/10W. Messing verchromt (lackiert). Basisdurchmesser 6,4cm. Scheinwerferdurchmesser 7,6cm. **56 6365**

Dreh- und schwenkbare 12 Volt Wand-Innenleuchte mit 12 LED`s. Gehäusebasis 65 mm, Lampendurchmesser 54 mm, Höhe 115 mm. Hohe Lichtausbeute.

Gehäuse Messing	**56 6701**
Gehäuse Messing verchromt	**56 6702**

Wand-Innenleuchten
Messingfarbene Wandleuchte 12 Volt, 10 Watt, mit Wippschalter und 90° hochstehendem Lampenschirm aus milchglasartigem Kunststoff. Basisdurchmesser 70 mm, Gesamthöhe 175 mm. **56 6371**



Aquasignal Rimini

Das Gehäuse dieser formschönen Kabinenleuchte Ist aus poliertem Messing mit Schutzlackierung. Der Strahler ist allseitig verstellbar. Am Kopf des Reflektors befindet sich der eingebaute Druckschalter. Der Kabelanschluß befindet sich auf der Rückseite des Wandsockels. Die Glühbirne (2-polig mit Bajonettverschluß BA 15d bis max. 25 Watt, 12 oder 24 Volt) ist im Lieferumfang nicht enthalten. **56 6385**
passende Glühbirne 12V /10 Watt **56 6049**

Allroundmarin®

Aquasignal Innenleuchte „ANTIBES“

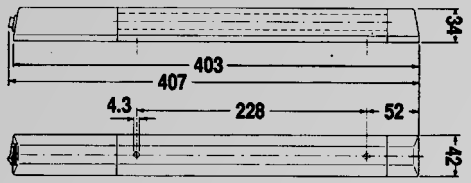

Innenleuchte mit 12Volt / 8 Watt Leuchtstoffröhre G5 (im Lieferumfang enthalten). Das Gehäuse ist aus phosphatiertem Stahlblech mit weißen Kunststoff-Endkappen. Der Reflektor ist aus hochglanzpoliertem Aluminium. Diese Leuchte ist vorverdrahtet mit Kabeleinführung von der Rückseite und verpol- und leerlauf- sicher. Die Lampenfassung ist erschütterungsfest, die Lampenabdeckung opalmatt.

Funkentstörung: Funkentstörgrad besser als "K", störkreisfrei, störstrahlungsfrei, geräuschlose Arbeitsweise. **56 6386**

Auf Anfrage auch in 24 Volt lieferbar.

Halogen-Balkenleuchte mit drehbarer Lichteinheit

Halogen-Balkenleuchte mit drehbarer Lichteinheit 2 x 10 Watt, leicht zu montieren. Balken aus weißem Kunststoff, 438 mm lang	**56 6374**
detto, Balken messingfarben, 2 x 10 Watt, 431 mm lang	**56 6376**



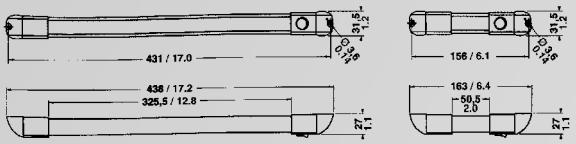

detto, 10 Watt, 163 mm lang	**56 6375**
detto, 10 Watt, 163 mm lang	**56 6377**
detto, Balken verchromt, 10 Watt, 163 mm lang	**56 6378**

Deckenleuchten mit 12 V Neonröhren

Deckenleuchten aus weißem Kunststoff mit 12 Volt Neonröhren

Größe 1, L203xB115xH25 mm	2 Neonröhren à 4 Watt	**56 6690**
Größe 2, L394xB95xH25 mm	1 Neonröhre 8 Watt	**56 6691**
	2 Neonröhren à 8 Watt	**56 6692**

Aquasignal Leselampe Portofino

Polycarbonat-Gehäuse, 12 Volt, 5 Watt, Reflektor Aluminium hochglanzpoliert. Gesamthöhe 86 mm, Durchmesser 63 mm.

schwarz	**56 6383**
weiß	**56 6384**

Aquasignal Minispot-Monte Carlo

Halogenspot, Aufbaumodell konisch, drehbar, 12 Volt, 5 Watt, Basisdurchmesser 81 mm, Gesamthöhe 64 mm.

weiß	**56 6380**
chrom	**56 6381**
messing	**56 6382**



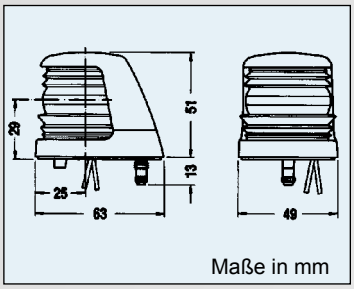

Maße in mm

Serie 20, Motorbootlaternen, 12 V, 5 Watt

Zugelassen nur für Motorfahrzeuge bis 12 Meter.

aqua signal®

Aufbauversion

	Gehäuse schwarz	Gehäuse weiß
Zweifarben-Seitenlaterne	56 6531	56 6536
Steuerbordlaterne, grün	56 6532	-
Backbordlaterne, rot	56 6533	-
Topplaterne	56 6534	56 6537
Hecklaterne	56 6535	-

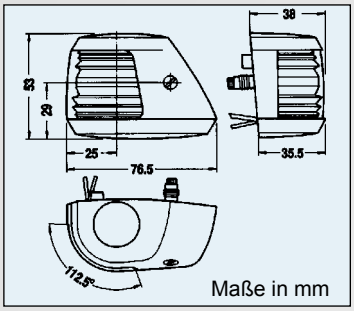

Maße in mm

Anbauversion

	Gehäuse schwarz	Gehäuse weiß
Steuerbordlaterne, grün	56 6538	56 6558
Backbordlaterne, rot	56 6539	56 6559
Hecklaterne	56 6529	56 6530

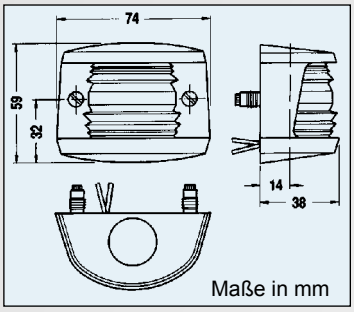

Maße in mm

Ersatzglühbirne BA 9s



	Bestell Nr.
12 Volt, 5 Watt	56 6063

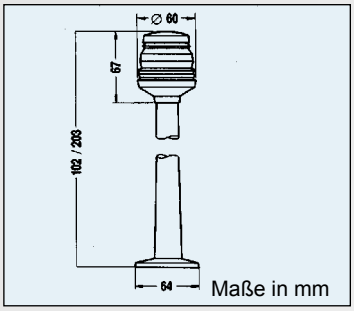

Maße in mm

Anker- oder Signallaterne mit starrem Mast

	Gehäuse schwarz	Gehäuse weiß
Höhe L = 102 mm	56 6565	56 6566
Höhe L = 203 mm	56 6567	-

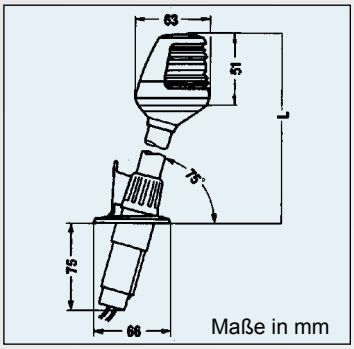

Maße in mm

Anker- oder Signallaterne mit einsteckbarem Mast

	Gehäuse schwarz	Gehäuse weiß
Höhe L = 106 cm	56 6570	56 6571
Höhe L = 122 cm	56 6572	56 6573

Hecklaterne mit einsteckbarem Mast

	Gehäuse schwarz	Gehäuse weiß
Höhe L = 190 mm	56 6574	56 6575

Ersatzsockel

	Gehäuse schwarz	Gehäuse weiß
für einsteckbaren Mast	56 6578	56 6579

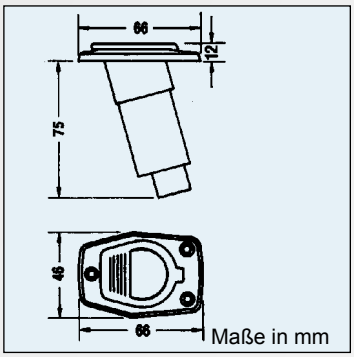

Maße in mm

Hecklaterne mit einschiebbarem Mast

	Gehäuse schwarz	Gehäuse weiß
Höhe L = 610 mm	56 6581	-

Anker- oder Signallaterne, schwenkbar

	Gehäuse schwarz	Gehäuse weiß
mit schwenkbarem Fußgelenk, Höhe 45 cm	56 6582	-

Positions-lichter

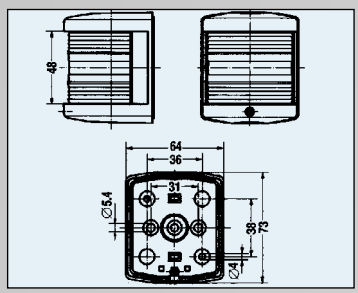



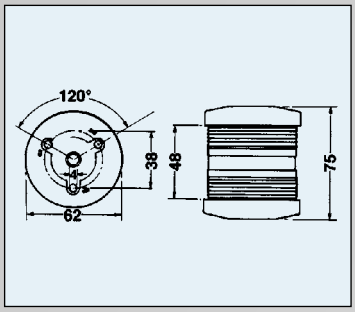

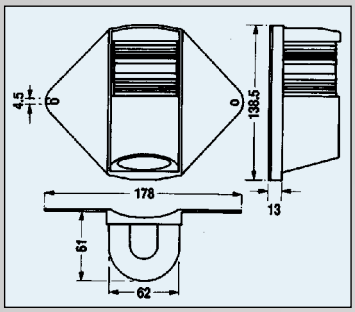

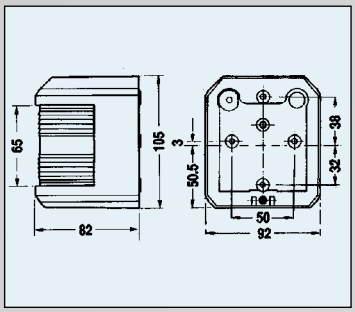

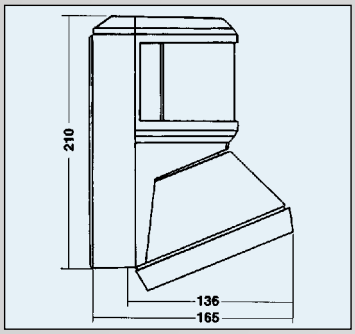

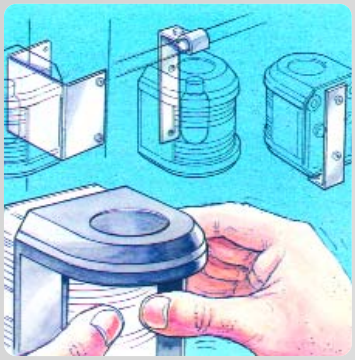

Serie 25, Motorbootlaternen, 12 V, 10 Watt

Zugelassen nur für Motorfahrzeuge bis 12 Meter.

	Gehäuse schwarz	Gehäuse weiß
Zweifarben-Seitenlaterne	**56 6520**	**56 6590**
Steuerbordlaterne, grün	**56 6522**	**56 6592**
Backbordlaterne, rot	**56 6523**	**56 6593**
Toplaterne	**56 6524**	**56 6594**
Hecklaterne	**56 6525**	**56 6595**
Anker- oder Signallaterne	**56 6521**	**56 6591**
Toplaterne mit integriertem Halogen-Deckstrahler	**56 6527**	-

Ersatzsoffitte mit abgeflachten Polenden

	Bestell Nr.
12 V, 10 W Länge ca. 41 mm	**56 6064**

Ersatzglübirne BA 9s Halogen



	Bestell Nr.
12 Volt, 5 Watt f. Halogen Deckstrahler	**56 6063**

aqua signal®

Serie 41, 12/24V, 10/25 Watt

Zugelassen nur für Wasserfahrzeuge bis 20 Meter.

	Gehäuse schwarz 12 Volt	Gehäuse weiß 12 Volt	Gehäuse schwarz 24 Volt
Zweifarben-Seitenlaterne 25 Watt	**56 6509**	**56 6552**	**56 6544**
Steuerbordlaterne, grün 25 Watt	**56 6507**	**56 6550**	**56 6540**
Backbordlaterne, rot 25 Watt	**56 6508**	**56 6551**	**56 6541**
Toplaterne 25 Watt	**56 6510**	**56 6553**	**56 6542**
Toplaterne 25 W inkl. Deckstrahler 50 W	**56 6487**	-	**56 6488**
Hecklaterne 10 Watt	**56 6511**	**56 6554**	**56 6543**

Ersatzglühbirne BAY 15d



	Bestell Nr.
12 Volt, 25 Watt	**56 6061**
12 Volt, 10 Watt	**56 6060**
24 Volt, 25 Watt	**56 6062**
24 Volt, 10 Watt	**56 6066**

Deckstrahler 50 Watt

12 Volt Halogen	**56 6067**
24 Volt	**56 6068**

Montageteile

	Serie 25	Serie 41
Relingshalter schwarz	**56 6583**	-
Relingshalter weiß	**56 6584**	-
Toplaternenhalter für jedes Mastprofil	**56 6562**	**56 6560**
Relingshalter für alle Rohrdurchmesser	-	**56 6563**
Universal Winkelhalterung Montage stehend oder hängend	-	**56 6561**
Winkel-Halteblech	**56 6564**	-

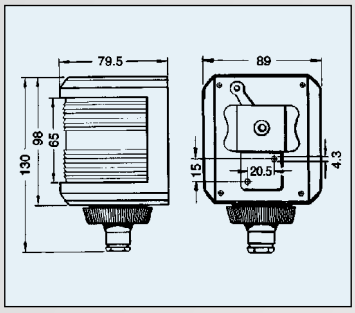

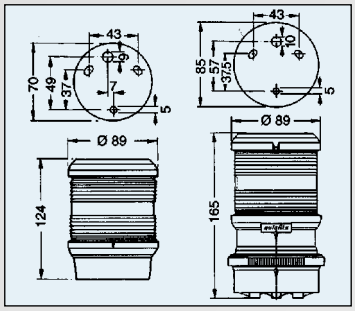

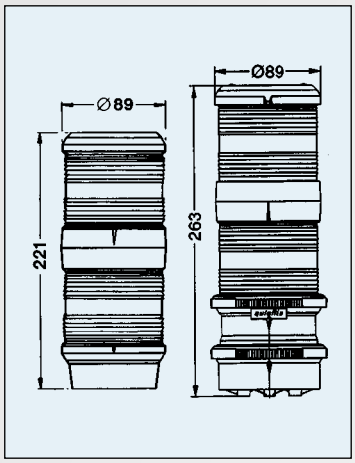

Serie 40, 12/24V, 10/25 Watt

Zugelassen nur für alle Wasserfahrzeuge bis 20 Meter.

Lampenwechsel ohne Werkzeug durch Schraubverschluss an der Unterseite, Kabeleinführung von unten mit Zugentlastung, Montage durch Steckverbindung mit Arretierung.

Gehäuse schwarz	*12 Volt*	*24 Volt*
Zweifarben-Seitenlaterne 25 Watt	**56 6512**	**56 6585**
Steuerbordlaterne 25 Watt	**56 6502**	**56 6586**
Backbordlaterne 25 Watt	**56 6503**	**56 6587**
Toplaterne 25 Watt	**56 6504**	**56 6588**
Hecklaterne 10 Watt	**56 6505**	**56 6589**

Anker- oder Signallaterne für Festaufbau

	12 Volt	*24 Volt*
Gehäuse weiß, 10 Watt	**56 6506**	-
Gehäuse schwarz, 10 Watt	**56 6501**	**56 6499**

Anker- od. Signallaterne mit Quicfits-Schnellstecksystem

	12 Volt	*24 Volt*
Gehäuse schwarz, 10 Watt	**56 6500**	**56 6498**

Dreifarben-Seglerlaterne

Gehäuse schwarz	*12 Volt*	*24 Volt*
Standard	**56 6514**	**56 6518**

Dreifarben-Seglerlaterne inkl. Anker- oder Signallaterne 1 x 25 Watt + 1 x 10 Watt

Gehäuse schwarz	*12 Volt*	*24 Volt*
Standardmontage	**56 6515**	-
Mit Quicfits-Schnellstecksystem	**56 6516**	**56 6517**

Ersatz-Glühbirnen siehe Aqua Signal Serie 41

Verklickerhalter für Serie 40

Beschreibung	*Bestell Nr.*
zur Montage eines Windpfeiles	**56 6002**

Halterung f. Serie 40, Seiten-, Heck-, und Toplaternen

	Bestell Nr.
1.) Relingshalterung	**56 6490**
2.) Aufbau-Winkelhalterung	**56 6491**
3.) Toplaternenhalter für jedes Mastprofil	**56 6492**
4.) Wand-, Universalhalterung. Kann durch Knicken im Schraubstock auch für schräge Flächen verwendet werden.	**56 6493**
5.) Winkelhalterung mit Arretierung für Serie 40	**56 6489**

Halterung f. Mastmontage von runden Laternen der Serie 40 zum seitlichen Versetzen

	Bestell Nr.
Steuerbordseite	**56 6494**
Backbordseite	**56 6495**

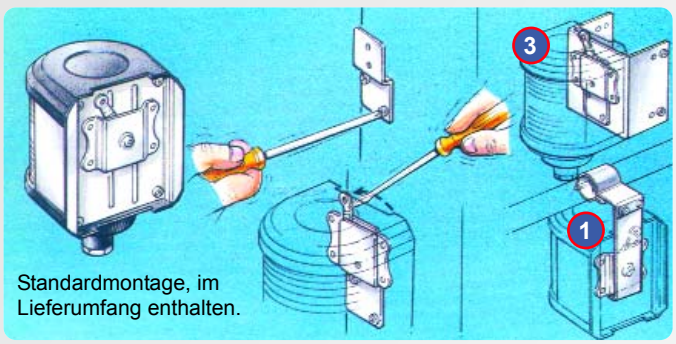

Standardmontage, im Lieferumfang enthalten.

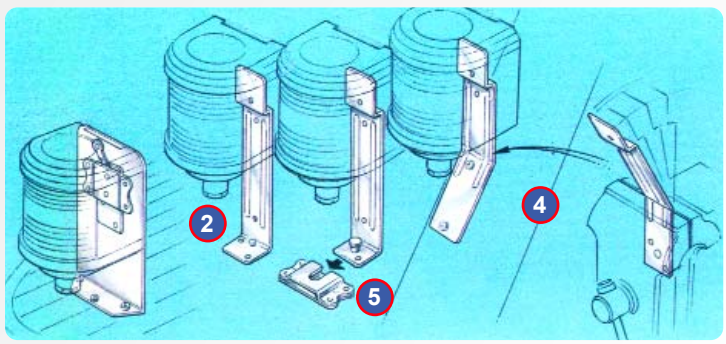

Allroundmarin®

Bez.	Art	Volt	Watt	Beschreibung	Art Nr.
BA9s	Halogen	12	10		**56 6049**
BA9s	Halogen	12	5		**56 6063**
BA9s	Halogen	12	20		**56 6065**
BA15d	Kugellampe	12	5	2 polig auch für Ankerlaterne 566040	**56 6051**
BA15d	Kugellampe	12	25	zb. Für Rimini	**65 6667**
BAY15d	Aquanova	12	10	für Aquasignal Heck-/Topp Serie 40/41/50/55	**56 6060**
BAY15d	Aquanova	12	25	für Aquasignal Serie 40/41/50/55	**56 6061**
BAY15d	Aquanova	24	25	für Aquasignal Serie 40/41/50/55	**56 6062**
BAY15d	Aquanova	24	10	für Aquasignal Serie 40/41/50/55	**56 6066**
G4		12	10	für Aquasignal Innenleuchte Como/Atlanta	**65 6664**
G4H	Halogen	12	10		**56 6008**
H3	Halogen	24	70		**a.A.**
H3		12	55	für 566361, 566362	**56 6043**
				Gewinde E10 für Positionsleuchten 561094/95/96	**56 6052**
			20	Halo Star für Signalleuchte	**56 6053**
	Soffitte	12	10	mit abgeflachten Polenden, ca 41 mm lang	**56 6064**
	Soffitte	24	10	mit abgeflachten Polenden	**56 6045**
	Soffitte	12	10	Positionsleuchte/Innenbeleuchtung 566350/51/52	**56 6050**
	Soffitte	12	15	für Positionslampen Stella Polare 20	**56 6047**
	Halogen	24	100	für Smartlight	**56 6007**
	Halogen	24	55	für Smartlight	**56 6010**
	Halogen	24	75	für Smartlight	**56 6014**
	Kugellampe	4,5	1,6	für Lampe 566024, E10	**56 6025**
	Kugellampe	12	10	mit Bajonettverschluss	**56 6044**
	Halogen	12	50	für Aquasignal Deckstrahler Serie 41	**56 6067**
		24	50	für Aquasignal Deckstrahler Serie 41	**56 6068**
		12	50	für Aquasignal Handscheinwerfer	**56 6069**
	Kugellampe	12	12	Kugellampe weiß für Einbaudeckenleuchte 566358	**56 6360**
	LED	12		12 LEDS, Doppelkontakte, Parallelzapfen	**56 6740**
	LED	12		12 LEDS, versetzte Zapfen, für Bremslicht	**56 6741**
	LED	12		12 LEDS, Einfachkontakt, Parallelzapfen	**56 6742**
	NEON	12	8	Leuchtstoffröhre	**59 6172**
			10	für Decksleuchte 566353,54,55	**56 6359**
		12	5	für diverse Aquasignal Innenleuchten	**65 6665**
	Soffitte	12	5	DK231	**a.A.**
	Röhre	24	25	Osram E14	**a.A.**
	Kugellampe	24	10	SB835	**a.A.**
	Kugellampe	12	21	503PS	**a.A.**
	Kugellampe	24	20	VF872	**a.A.**
	Kugellampe	24	10	GB432	**a.A.**

LED Einsätze

12 Volt LED Einsätze

Diese Einsätze die an Stelle von üblichen 10-25 Watt Glühbirnen eingesetzt werden können, entlasten Ihre Versorgungsbatterie ganz enorm und bringen eine hohe Lichtausbeute. Ein LED Lämpchen verbraucht ca. 0,08 A.

Einsatz mit 12 LED`s, Doppelkontakte und Parallel-Einrastzapfen **56 6740**

Versetzte-Einrastzapfen **56 6741**

Einsatz mit 11 LED´S, Einfachkontakt und Parallel-Einrastzapfen **56 6742**

Allroundmarin®

Navigationslichter für horizontale Installation

für Wasserfahrzeuge unter 12 Meter Gehäuse NIROSTA/Polycarbonat, 95 x 62 x 42 mm.

	Bestell Nr.
Buglicht 225°, weiß	**56 6680**
Hecklicht 135°, weiß	**56 6681**
Steuerbordlicht 112,5°, grün	**56 6682**
Backbordlicht112,5°, rot	**56 6683**
Zweifarbenlaterne grün/rot	**56 6684**

Sockel für Horizontalmontage

Basis Durchmesser 18 mm	**56 6685**
Sockelhalter	**56 6686**



Positionslichter aus Niro halbrund

1 Für Deckmontage

Satz bestehend aus Backbordlicht und Steuerbordlicht.	**56 6029**
Hecklicht 135°	**56 6028**
Buglicht 225°	**56 6027**

Für Schiffe bis max. 7 Meter. 12V 3 Watt



2 Für Seitenmontage

Satz besteht aus Backbordlicht und Steuerbordlicht.	**56 6030**
Ersatzlampe für Positionslichter aus NIRO, halbrund, 12V 5 Watt	**56 6051**

Rundumlichter für Wasserfahrzeuge unter 12 Meter

Rundumlicht 360°, max. Höhe 54 cm, stufenlos einziehbar, Rohr NIROSTA.

Gehäuse und Halter	*Bestell Nr.*
schwarz	**56 6669**
weiß	**56 6670**

Rundumlicht 360°, Höhe 54 cm, Rohre NIROSTA, abnehmbar durch Bajonettverschluss. (Abb. oben links)

Gehäuse und Sockel	*Bestell Nr.*
schwarz	**56 6675**
weiß	**56 6676**

Rundumlicht 360°, klappbar, Rohr NIROSTA (Abb. oben rechts)

Höhe	*Gehäuse*	*Bestell Nr.*
230 mm	schwarz	**56 6671**
230 mm	weiß	**56 6672**
640 mm	schwarz	**56 6673**
640 mm	weiß	**56 6674**

Einbau-Positionslichter aus Niro

Für Schiffe bis max. 7 Meter. 195 x 59 mm **56 6031**

Anker oder Signallaterne

12 V / 5 Watt
66 x 54mm

56 6040

Ersatzlampe für Ankerlicht 56 6040 **56 6051**

Rundumlichter 13 cm Höhe,
8 Watt
Sockel schwarz **56 6023**
Sockel weiß **56 6026**



Rundumlicht 360°, Höhe 110 mm, runder Sockel.

Gehäuse und Sockel	*Bestell Nr.*
schwarz	**56 6665**
weiß	**56 6667**

Rundumlicht 360°, Höhe 100 cm, 12V 10W, durch Bajonettverschluss abnehmbar.

Befestigung	*Bestell Nr.*
für Wand	**56 6677**
für Deck, versenkbar	**56 6678**

Allroundmarin®

Positions-lichter

Positionslichter für Wasserfahrzeuge unter 12 Meter, eckig

Hergestellt aus Polycarbonat, einfache Befestigungsart. Inkl. Glühbirne.
Nach **I.M.O./Colreg 72, R.I.N.A. - ITALY, M.M.F. - France, M.C.A. - UK** Sicherheitsvorschriften.

	weiß	*schwarz*
Toplaterne	**56 6617**	**56 6612**
Steuerbordlaterne	**56 6616**	**56 6611**
Backbordlaterne	**56 6615**	**56 6610**
Zweifarbenlaterne	**56 6619**	**56 6614**
Hecklaterne	**56 6618**	**56 6613**

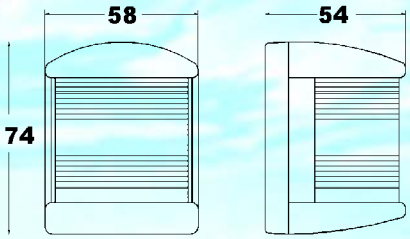

Positionslichter für Wasserfahrzeuge unter 12 Meter, rund

Hergestellt aus Polycarbonat, einfache Befestigungsart. Inkl. Glühbirne.
Nach **I.M.O./Colreg 72, R.I.N.A. - ITALY, M.M.F. - France, M.C.A. - UK** Sicherheitsvorschriften.

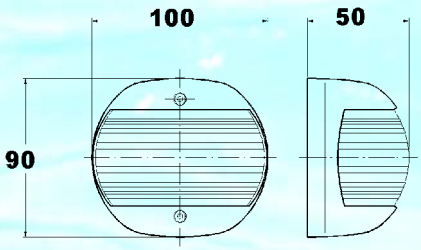

	weiß	*schwarz*
Toplaterne	**56 6629**	**56 6634**
Steuerbordlaterne	**56 6628**	**56 6633**
Backbordlaterne	**56 6627**	**56 6632**
Zweifarbenlaterne	**56 6631**	**56 6636**
Hecklaterne	**56 6630**	**56 6635**

Positionslichter für Wasserfahrzeuge unter 20 Meter, rund

Technische Daten wie oben. Jedoch für Wasserfahrzeuge unter 20 Meter.

	weiß	*schwarz*
Toplaterne	**56 6639**	**56 6644**
Steuerbordlaterne	**56 6638**	**56 6643**
Backbordlaterne	**56 6637**	**56 6642**
Zweifarbenlaterne	**56 6641**	**56 6646**
Hecklaterne	**56 6640**	**56 6645**

Halter für Mastbefestigung

aus Nirosta.

für eckige Ausführung	**56 6653**
für runde Ausführung	**56 6656**

Halter für Relingsmontage

für Relingsdurchmesser von 22 - 30 mm, aus Nirosta.

für eckige Ausführung	**56 6655**
für runde Ausführung	**56 6658**

Halter für Wandbefestigung



aus Nirosta.

für eckige Ausführung	**56 6654**
für runde Ausführung	**56 6657**

Positionslichter für Wasserfahrzeuge unter 12 Meter

Hergestellt aus Polycarbonat. Zugelassen nach den **I.M.O./ Colreg 72, R.I.N.A. - ITALY, M.M.F. - France, M.C.A. - UK** Sicherheitsvorschriften. Einfach zu befestigen, wie z.B. auf dem Gerätebügel für Schlauchboote. Lieferung inkl. Glühbirne.
4 Stück in Blister-Set bestehend aus Top-, Steuerbord, Backbord und Hecklicht

Gehäuse	schwarz	weiß
	56 6625	**56 6626**
Verpackung einzeln		
Toplaterne	**56 6612**	**56 6617**
Steuerbordlaterne	**56 6611**	**56 6616**
Backbordlaterne	**56 6610**	**56 6615**
Zweifarbenlaterne	**56 6614**	**56 6619**
Hecklaterne	**56 6613**	**56 6618**

„COMBI“ Leuchte

Toplaterne und Decksbeleuchtung in einem. Zur Befestigung an jedem beliebigen Mast.
56 6652

Positionslichter speziell für Klein- und Schlauchboote

Auf Grund neuester Verordnungen auf See- und Binnenschifffahrtsstraßen ist es regional zwar teilweise unterschiedlich, aber großteils erforderlich, Wasserfahrzeuge und dazu gehören auch Schlauchboot, mit vorgeschriebener Beleuchtung auszustatten. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Anmeldebehörde.

Positionslichter für Boote ohne Bordbatterie

Für 1,5 Volt Monobatterien. Ideal für alle Boote ohne Bordbatterie. Durch einfaches Drehen der Glashaube wird die Leuchte eingeschaltet. (Lieferung ohne Batterie) Diese Lichter sind überall leicht zu installieren. Lieferung inkl. Halteklipse zum Anschrauben.

3-teiliger Satz, kpl. mit Winkelblenden, bestehend aus:

Buglicht	225°	weiß	
Backbordlicht	112,5°	rot	
Steuerbordlicht	112,5°	grün	**56 1095**

Hecklicht; passend zu obigen Satz mit Winkelblende 135° weiß **56 1094**

Rundumlicht, passend zu obigem Satz ohne Winkelblende 360° weiß **56 1096**

PVC-Basishalterung

zum seitlichen Aufkleben auf Schlauchboote für Steuerbord und Backbordlichter des Satzes 561095 (Positionslichter im Lieferumfang nicht enthalten). Maße der Grundplatte 95 x 83 mm

Farbe	hellgrau	**56 8003**
	dunkelgrau	**56 8004**
	schwarz	**56 8005**

Gummibinder 35 cm, mit Nylonhaken zum Befestigen der Steuerbord-/Backbordleuchte auf der Basishalterung **56 1051**

Zweifarben-Positionslicht

Dieses Zweifarben-Positionslicht rot/grün mit Batteriebetrieb wird am Bug eines Schlauchbootes aufgeklebt und kann die Positionslichter auf den Steuerbord/Backbordseiten ersetzen. Der Leuchtkörper ist von der aufgeklebten Basis abnehmbar. (Die Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten.) **56 6750**

Rundumlicht für Batteriebetrieb



Bestehend aus einem Aluminiumrohr 75 cm lang, welches von der Halterung abnehmbar ist. Das Rundumlicht für 3 Batterien 1,5 Volt ist durch Klipse befestigt. Die Montage erfolgt am Heckspiegel des Schlauchbootes. Auch bei dieser Leuchte wird durch Drehen der Glashaube das Rundumlicht eingeschaltet. **56 6024**

Aqua Signal Batterie-Navigationslaternen für kleine Boote.

Mit Saugfuß für ebene Flächen rot/grün, Montage z.B. am Bug **56 1115**

Rundumlicht 360° **56 1116**

Rundumlicht 360°, Stange 61 cm mit Befestigungslasche für Heckspiegel **56 1117**

Rot/grün Laterne, abnehmbarer Sockel aus PVC, dieser kann z.B. auch auf Schlauchboote geklebt werden **56 1118**

Rundumlicht 360° mit PVC Sockel **56 1119**

Zum Betrieb sind je 4 Stk 1,5V Mignon ("AA") Batterien notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)

Flaggstock für Schlauchboote

Flaggstock aus Holz, komplett mit Gummihalter und Klebstoff. **55 2029**

Gerätebügel aus NIROSTA

Gerätebügel kpl. aus NIROSTA für Schlauchboote mit Festrumpf

Diese Gerätebügel aus kräftigem NIROSTA AISI316 Material wurden speziell für Boote mit GFK-Böden entwickelt. Sie können einfach an- und abmontiert werden und sind verstellbar von 100-160 cm.

Rohr Ø 30 mm.	**56 3443**
Rohr Ø 40 mm.	**56 3442**
Rohr Ø 50 mm.	**56 3449**

Gerätebügel für Heckspiegel

Dieser Gerätebügel wurde speziell für Schlauchboote konzipiert und wird direkt am Spiegel des Schlauchbootes befestigt. Er bietet eine Verstellmöglichkeit bis zu 40 cm und kann auf Heckspiegel ab ca. 60 cm bis ca. 100 cm Breite, bzw. auf Schlauchboote mit einer Breite von ca. 150 bis 200 cm montiert werden. (Eventuelle Kürzung des waagrechten Gestänges erforderlich) Höhe 110 cm **56 3262**

Allroundmarin®