Relings-beschläge

Reling - Fittings aus NIROSTA AISI 316, A4, für 1“ und 7/8“ Rohre

Relingfüße

	Beschreibung	runde Basis 7/8“	runde Basis 1“	rechteckige Basis 7/8“	rechteckige Basis 1“
1	30°	55 4080	55 4046	55 4084	55 4040
2	45°	55 4081	55 4047	55 4085	55 4041
3	60°	55 4082	55 4048	55 4086	55 4042
4	90°	55 4083	55 4049	55 4087	55 4043
5	90° schmale Ausführung	-	-	-	55 4044
6	40° für Bugkorb	-	-	-	55 4045

Relingfüße mit Gewindebolzen

	Beschreibung	7/8“	1“
7	45°	-	55 4051
8	60°	-	55 4052
9	90°	-	55 4053

Winkelstücke für Reling

	Beschreibung	7/8“	1“
10	90°	55 4088	55 4064
11	3-Wegestück	55 4089	55 4065

T-Stücke für Reling

	Beschreibung	7/8“	1“
12	90°	55 4092	55 4061
13	60° links	55 4093	55 4062
14	60° rechts	55 4094	55 4063
15	60° universal	55 4096	55 4066

Relings-Endstücke

	Beschreibung	7/8“	1“
16	90° Rohr innen	55 4070	55 4067
17	16,5° Rohr außen	55 4068	-
18	120° Rohr innen	55 4090	55 4071
19	60° Rohr innen	55 4091	55 4072
21	90° Rohr außen	-	55 4073

Relings-Mittelstücke

	Beschreibung	7/8“	1“
20	60°	55 4095	55 4074
22	90° Zentrumstück	-	55 4075

Relings-Rohr AISI 316

	Beschreibung	7/8“	1“
23	NIRO poliert, Stange zu 3m	55 5289	55 5290

Relings-Fittings hohe Ausführung

	Beschreibung	7/8“	1“
24	Relings Endstück	55 4097	-
25	Relings Mittelstück	55 4098	-

Handlauf aus DOUSSIE Holz

Länge	Gewicht	Bestell Nr.
350 mm	150 g	55 2015
620 mm	300 g	55 2016
900 mm	450 g	55 2017

Bordhandgriff aus NIROSTA

Dieser Bordhandgriff ist auch als Zusatzsprosse verwendbar.
Rohr 25 mm, Breite 21cm, Höhe 15 cm
56 3249

Handlaufbeschlag aus Alu

Für Rohr 20 mm

Endstück	55 5282
Mittelstück	55 5283

Handlauf aus NIROSTA Stahl

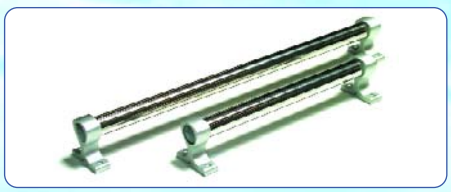

mit Endstück aus eloxiertem Aluminium, Rohr Durchmesser 25 mm.

Länge	Gewicht	Bestell Nr.
300 mm	380 g	55 2034
500 mm	475 g	55 2035
50 mm		55 2036
62 mm		55 2037

Griff aus NIRO-Stahlrohr 22 mm

Aus Edelstahl rostfrei. Verwendbar als Handgriff oder als Befestigungsbasis für die Gangway 56 2903, wenn kein geeigneter Steg mit 25 mm Rohr vorhanden ist.

Höhe	Länge	Bestell Nr.
10 cm	53 cm	56 2904

Bordhandgriff aus NIROSTA, 22 mm Ø

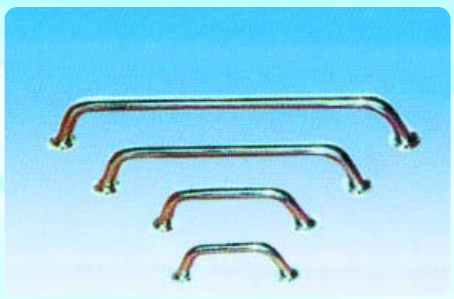

Länge	Bestell Nr.	Länge	Bestell Nr.
200 mm	56 2914	500 mm	56 2916
300 mm	56 2915	800 mm	56 2917

Allroundmarin®

Relingstützen

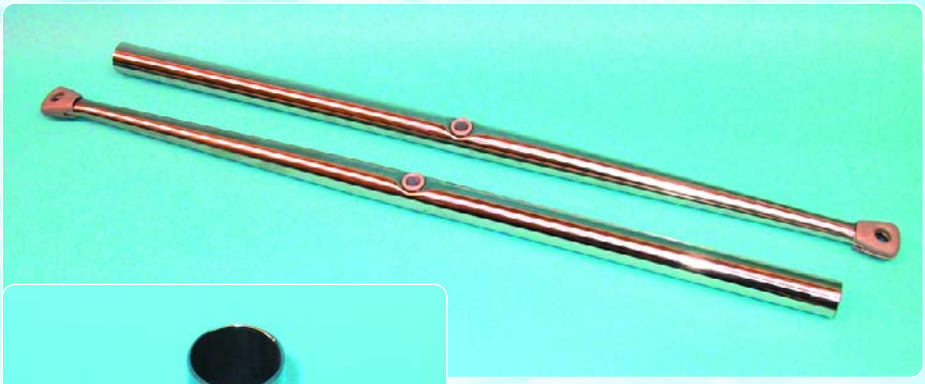

Nirosta AISI 316, seewasserbeständig, zylindrische Form, poliert, mit Kuststoffkappe. 500 mm lang, 25 mm Durchmesser. **56 1244**

Nirosta AISI 316, seewasserbeständig, in konischer Form, poliert, mit Kuststoffkappe. Länge 600 mm, 25 mm Durchmesser. **56 1247**

Fußbeschlag aus Nirosta AISI 316, poliert, senkrecht 90°, für Stütze 561247. **56 1248**

Fußbeschlag aus Nirosta AISI 316, poliert, 60°, für Stütze 561244. **56 1249**

Relingsnetze

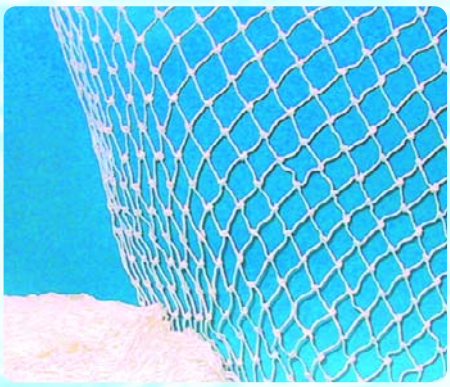

Aus geflochtenem Polyester, Maschen maschinengeflochten ohne Knoten. Maschenweite 25 mm.
Standardlänge einer Rolle ist 30 Meter. Diese Länge steht im Verhältnis zu einer Höhe von 20 cm. Das Netz kann bis zu einer Höhe von 60 cm ausgedehnt werden, indem die Länge entsprechend vermindert wird. Gewicht 60g per Meter. **91 1032**

Aus gedrehtem Polyamid, Maschen geknüpft, Maschenweite 25 mm. Farbe weiß, Gewicht 100g per Meter. Standardlänge einer Rolle ist 30 Meter. Verhältnis Länge zur Höhe wie Netz 911032. **91 1000**

Ablagenetz

Diese Netze sind aus beständigem Kunststoff, versehen mit Gummirandleine, um sie in verschiedenen Formen bequem befestigen zu können. Eine ideale Verstaumöglichkeit für viele Gegenstände in der Kabine.

Grundmaße	*Bestell Nr.*
30 x 20 cm	**56 3525**
40 x 20 cm	**56 3524**
70 x 40 cm	**56 3526**

Einbauboxen aus ABS





Einbaubox mit Deckel, Dichtgummi und Schloß. Ein idealer Stauraum für Ihr Boot.

Außenmaße	*Einbaumaße*	*Bestell Nr.*
270x370 mm	180x280x170 mm	**56 5844**
350x600 mm	280x520x320 mm	**56 5845**

Aus ABS, für Kleingegestände, mit Deckel.

Außenmaße	*Einbaumaße*	*Bestell Nr.*
230x105 mm	180x105x105 mm	**56 5843**
395x155 mm	345x105x105 mm	**56 5841**

Aus ABS, für Kleingegestände, ohne Deckel.

230x105 mm	180x105x100 mm	**56 5842**



Einbaunische aus ABS
Eine ideale Einbaunische für verschiedene Verwendungszwecke wie z.B. für Brausegarnitur, oder auch als Stufe.

180x135x73 mm **56 5840**

Ronstan Block für Relingstützen

RF3, aus Kunststoff, zur einfachen Montage an Relingstützen 25 mm Durchm. Für Leinen bis max. 12 mm Durchm. Gehäusemaße: 70 x 55 mm **48 0003**

Maststufe / Klappstufe

Vielseitig verwendbar, aus Messing verchromt. Trittfläche 5 x 8,2 cm, Basis 11 x 4,5cm **56 6190**

Wantenspanner-Schoner

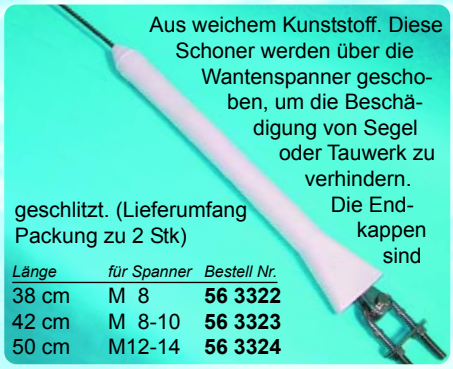

Aus weichem Kunststoff. Diese Schoner werden über die Wantenspanner geschoben, um die Beschädigung von Segel oder Tauwerk zu verhindern. Die Endkappen sind geschlitzt. (Lieferumfang Packung zu 2 Stk)

Länge	*für Spanner*	*Bestell Nr.*
38 cm	M 8	**56 3322**
42 cm	M 8-10	**56 3323**
50 cm	M12-14	**56 3324**

Inspektionsdeckel

Durchlass	*Ausschnitt*	*weiß*	*schwarz*
102 mm	108 mm	**47 4040**	**47 4042**
125 mm	140 mm	**47 4050**	**47 4052**
150 mm	157 mm	**47 4060**	**47 4062**



Diese rechteckigen Inspektionsdeckel sind wasserdicht und versperrbar.

Außenmaße	*Einbaumaße*	*Bestell Nr.*
270x370 mm	180x280 mm	**56 5846**
350x600 mm	250x500 mm	**56 5847**
615x230 mm		**56 5848**

Kombination Hecksteg, Gangway, Badeleiter

Diese Kombination ist die ideale Lösung für alle Boote, bei denen der Platz für eine separate Gangway neben Badeplattform und Leiter nicht vorhanden ist. Alle Rohre sind 25 mm und aus rostfreiem Edelstahl. Eine 8 mm Nylonleine zum Hochziehen der Gangway/ Leiter wird ebenfalls mitgeliefert.
Die maximale Länge, ausgefahren inkl. Hecksteg (Maß C) beträgt 185 cm. Die Breite des Steges ist 60 cm. Ein Hecksteg-Handlauf ist inkludiert.

56 3219

Gangway für Heckstege

Diese klappbare Gangway kann nachträglich an alle Heckstege mit 25 mm Stahlrohre montiert werden.

Breite	*Länge*	*Bestell Nr.*
30 cm	130 cm	**56 2903**

Gangway

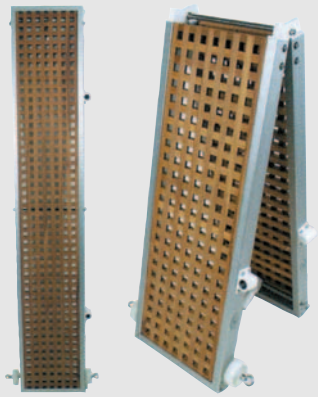

Gangways mit durchgehender Trittfläche aus Gitterholz. Kpl. mit Drehzapfen und Buchse.

Länge	*Bestell Nr.*
200 cm	**56 2894**
250 cm	**56 2895**

Gangway aus Alu, klappbar

Die Gangway ist klappbar, die Holme und Trittflächen aus Aluminium. Sonstige Ausstattung wie Gangway aus Glasfaser.

Breite	*Länge*	*Gewicht*	*Bestell Nr.*
37 cm	230 cm	16 kg	**56 2905**
37 cm	260 cm	18 kg	**56 2906**

Gangway mit Trittfläche aus Holz

Die Holme der Gangway sind aus Aluminium, jedoch die Trittfläche aus gitterrostähnlichem DOUSSIE-Holz. kpl. mit Rädern für Ausgleich, Drehzapfenbrücke und einer Einlassbuchse für Drehzapfen. Handlaufhalter sind montiert, jedoch standardmäßig wird ohne Stützen und Halteseil geliefert.

Breite	*Länge*	*Gewicht*	*Bestell Nr.*
37 cm	200 cm	13,5 kg	**56 2909**

Gangway mit Trittfläche aus Holz klappbar

Die Gangway ist kippbar, die sonstige Aus- stattung wie oben, Gangway mit Trittfläche aus Holz.

Breite	*Länge*	*Gewicht*	*Bestell Nr.*
37 cm	210 cm	15 kg	**56 2907**
37 cm	270 cm	18 kg	**56 2908**

Gangway aus Alu, Holme weiß

Komplett mit Rädern und drehbarem Steckzapfen zum Ausgleich der Schwojbewegung. Ebenso inkludiert ist die Einlassbuchse für den Zapfen.

Breite	*Länge*	*Gewicht*	*Bestell Nr.*
37 cm	290 cm	20,0 kg	**56 2901**

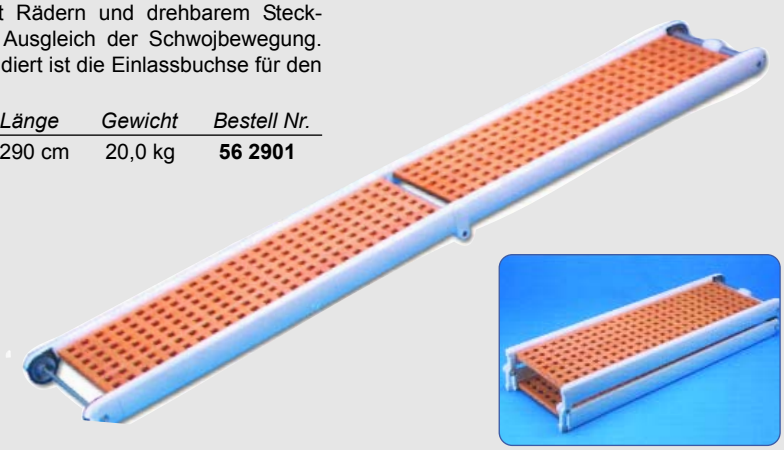

Handlauf für Gangways

Diese Handlaufgarnitur besteht aus zwei Relingstützen mit Halteseil und kann in alle von uns gelieferten Gangways eingesetzt werden. **56 2910**

Ersatzhandlaufhalter **56 2900**
Ersatzgangwaystützen **56 2900A**

Zusatz/Ersatz-Einlassbuchse für Gangways **56 2912**
Ersatz-Drehzapfenbrücke für Gangways **56 2911**

Allroundmarin®

Heckstege/Badeplattformen

Der Rahmen dieser Heckstege ist aus rostfreiem Stahl, Rohr ∅ 25 mm, AISI 316, poliert. Die Stützen sind schwenkbar um eine eventuelle Neigung des Hecks ausgleichen zu können. Die Stegplatten sind aus seewasserfestem Holz. Wir liefern diese Heckstege in loser Ausführung, oder komplett mit 3-sprossiger Leiter oder Motorhalterung.

Heckstege speziell für Schlauchboote

Breite	*Tiefe*	*Ausführung*	*Bestell Nr.*
28 cm	45 cm	mit Leiter	**56 2983**
28 cm	45 cm	mit Motorhalterung	**56 2984**

Heckstege MINI

35 cm	45 cm	mit Leiter	**56 2985**
35 cm	45 cm	mit Motorhalterung	**56 2986**

Standard Heckstege

41 cm	45 cm	lose	**56 2987**
41 cm	45 cm	mit Leiter	**56 2988**
50 cm	46 cm	lose	**56 2990**
50 cm	46 cm	mit Leiter	**56 2991**
60 cm	55 cm	lose	**56 2993**
60 cm	55 cm	mit Leiter	**56 2994**

Heckstege mit schwenkbaren Stützen, Rohrdurchmesser 25 mm

Hecksteg mit nach oben oder unten schwenkbaren Stützen. Der Steg kann somit auch hängend montiert werden. Dieser Steg ist mit einer Leiterabstützung aus Holz ausgestattet.

Breite	*Tiefe*	*Bestell Nr.*
38 cm	38 cm	**56 3209**

Hecksteg mit nach oben od. unten schwenkbaren Stützen wodurch Neigungen des Hecks ausgeglichen werden können. Die rostfreien Stahlrohre sind 25 mm stark. Die Leiterabstützung und die Stegplatten sind aus seewasserfestem DOUSSIE-Holz.

Breite	*Tiefe*	*Bestell Nr.*
45 cm	48 cm	**56 3212**
60 cm	55 cm	**56 3213**

Doppel Hecksteg

Der Rahmen ist aus rostfreiem Stahl, Rohr ∅ 25 mm, AISI 316, poliert, mit schwenkbaren Stützen um eine eventuelle Neigung des Hecks auszugleichen. (Gelenkfüße wie oben beschrieben, sind ebenfalls verwendbar) Die Stegplatten sind aus seewasserfestem Holz.

Breite	*Tiefe*	*Bestell Nr.*
130 cm	55 cm	**56 3216**

Dreifach Hecksteg

Ausführung wie Doppel-Hecksteg, jedoch mit folgenden Maßen.

Breite	*Tiefe*	*Bestell Nr.*
150 cm	55 cm	**56 3217**
175 cm	55 cm	**56 3220**
200 cm	55 cm	**56 3221**
230 cm	55 cm	**56 3222**

Badeleiter für Heckstege

3-sprossig, klappbar. Für Rohr ∅ 25 mm, mit Holzsprossen und Befestigungsfittings.
Bestell Nr. **56 2996**

Speziell geeignet für Heckstege der Nummern 563216, 563217, 563220, 563221, 563222



Motorhalterung für Heckstege, für Motore bis 8 PS **56 3230**

Für Rohr ∅ 25 mm, kpl. mit Schellenklammer und Kunststoffeinlage für hochfeste Klemmung.

Sprosssen	*Breite*	*Länge*	*Bestell Nr.*
3 klappbar	24 cm	61 cm	**56 3229A**
geeignet für Hecksteg Nr. 563209			
2	28 cm	42 cm	**56 3228**
3 klappbar	28 cm	73 cm	**56 3229**
geeignet für Heckstege Nr. 563212,563213			

Gelenkfüße für Heckstege

zur Verlängerung der Heckstegstützen. Für Rohr ∅ 25 mm, mit schwenkbaren Basen

Nylon	**56 3223**
NIRO	**56 3223A**

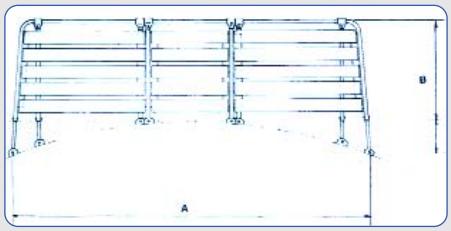

Allroundmarin®

Badeleitern & Zubehör

Teleskopleitern für Heckstege

Zur Montage auf der Badeplattform



Gefertigt aus Nirorohre 32-25-19mm. Installation auf der Plattform mittels zwei Gelenkbasen. Kann auf die Plattform geschwenkt werden und nimmt daher wenig Platz ein.

2-stufig	**56 3292**
3-stufig	**56 3293**

Zur Montage unter der Plattform



Ausführung in Material und Art wie linksstehende Leiter, jedoch werden bei diesem Modell zwei Führungsschienen unterhalb der Plattform montiert, in die die Leiter hineingeschoben wird.

3-stufig	**56 3294**
4-stufig	**56 3295**

Badeleitern aus Aluminium





Leitern aus silber eloxiertem Aluminium. Rohrdurchmesser 25 mm. Sprossen aus gleitsicherem Kunststoff, mit zwei verstellbaren Abstandhaltern. Die Holme und Abstandhalter der Leitern sind nach Innen schwenkbar.

Sprossen	*Bogen 26 cm Bestell Nr.*	*Bogen 18 cm Bestell Nr.*
2	**56 3200**	
3	**56 3201**	**56 3205**
4	**56 3202**	**56 3206**
5	**56 3203**	**56 3207**

Ersatzleitersprosse aus Kunststoff:	**56 3250**
Ersatz-Abstandhalter f. Sprossen	**56 3253**
Ersatz-Kunststoffkappe f. Aluleitern	**T56 3200**

Bootsleitern aus Tauwerk

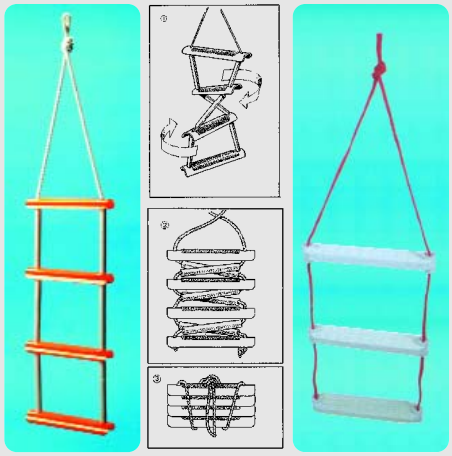

Mit Holz- oder Lexansprossen. Die Leitern können durch Eindrehen auf Kleinstvolumen gefaltet werden.

Mit Halbrund-Lexansprossen, Modell "TWIST"

3 Sprossen	**56 3231**
4 Sprossen	**56 3232**
5 Sprossen	**56 3233**

Mit Kunststoffsprossen

3 Sprossen	**56 3234**
4 Sprossen	**56 3235**

NIROSTA-Leiter „FROSCHMANN“

Durch die außenliegenden Sprossen sind diese Leitern der ideale Einstieg für Taucher und Schnorchler, die Schwimmflossen an den Füßen tragen. 3 Sprossen, Länge 75 cm,
Bestell Nr. **56 3630**

Schlauchbootleitern

Aus eloxiertem Aluminium in S-Form, klappbar, mit Leine und Haken. Breite 30 cm

Sprossen	*Länge*	*Bestell Nr.*
2	2,1 kg	**56 3260**
3	2,3 kg	**56 3261**

Leiter aus Aluminium spez. für Schlauchboote

eloxiert, Besonders leicht, Länge 76 cm, Breite 21 cm, Rohr ∅ 25 mm.
Sprossen 2 + 1 **56 3255A**

Leiter für Bug-Einstieg

Sprossen	*Länge*	*Bestell Nr.*
4	106 cm	**56 3248**

Allroundmarin®

Klappleitern mit geringer Breite

NIROSTA Leiter mit Holzsprossen,
klappbar, Rohr ∅ 25 mm, Breite 21 cm,

Länge 56 cm	Sprossen 2 + 1	**56 3255**
Länge 76 cm	Sprossen 2 + 2	**56 3288**

NIROSTA Leiter mit Metallsprossen
Die Sprossen sind halbrund. Die Leiter ist klappbar, Rohr ∅ 25 mm, Breite 22 cm,

Länge 74 cm	Sprossen 2 + 1	**56 3282**

NIROSTA-Leitern mit flachen Sprossen

Leiter aus kräftigem rostfreien Stahlrohr 25 mm, AISI 316. Klappbar, durch schwenkbare Befestigungsbügel sind die Leitern sowohl am Rumpf als auch an Deck mit nur je zwei Schrauben montierbar. Die Abstandhalter sind aus Kunststoff und verstellbar. Breite der Leitern 26,5 cm.

Sprossen	*Länge*	*Bestell Nr.*
1 + 2 = 3	73 cm	**56 3279**
2 + 2 = 4	103 cm	**56 3280**

NIROSTA-Leitern mit flachen Sprossen und Handlauf

Technische Ausführung wie vorstehend, jedoch mit Handlauf für bequemes Besteigen.

Sprossen	*Länge*	*Bestell Nr.*
1 + 2 = 3	90 cm	**56 3279A**

NIROSTA-Leitern mit breiten Kunststoffsprossen

Für Wand oder Deckbefestigung

Sprossen	*Länge*	*Bestell Nr.*
2 + 1	78 cm	**56 3626**
2 + 2	104 cm	**56 3627**
3 + 2	130 cm	**56 3628**

Mit hochgezogenem Handlauf, Breite 30 cm

Sprossen	*Länge*	*Bestell Nr.*
2 + 3	134 cm	**56 3625**

NIROSTA-Leitern mit Rundsprossen

Aus kräftigem rostfreiem Stahlrohl 25 mm, AISI 316. Klappbar, durch schwenkbare Befestigungsbügel sind die Leitern sowohl am Rumpf als auch an Deck mit nur je zwei Schrauben montierbar. Die Abstandhalter sind aus Kunststoff und verstellbar. Breite der Leitern 26 cm / 29 cm.

Sprossen	*Länge*	*Bestell Nr.*
2 + 1 = 3	75 cm	**56 3244**
3 + 1 = 4	100 cm	**56 3245**
3 + 2 = 5	124 cm	**56 3246**

NIROSTA-Leitern m. Holzsprossen

Aus kräftigem rostfreien Stahlrohr 25 mm, AISI 316. Klappbar, durch schwenkbare Befestigungsbügel sind die Leitern sowohl am Rumpf als auch am Deck mit nur je zwei Schrauben montierbar. Die Abstandhalter sind aus Kunststoff und verstellbar. Breite der Leitern 28 cm.

Sprossen	*Länge*	*Bestell Nr.*
2 + 1 = 3	80 cm	**56 3257**
2 + 2 = 4	107 cm	**56 3258**
3 + 2 = 5	134 cm	**56 3259**

Allroundmarin®

Doppelklappleiter mit breiten Kunststoffsprossen

Diese doppelt klappbare Badeleiter mit Handlauf kann an Badeplattformen oder waagrechten Flächen speziell am Heck des Bootes montiert werden. Die breiten Kunststoffstufen sind rutschfest, das Stahlrohr ist hochglänzend poliert. Breite 36 cm, Stufen 1 + 2 = 3

56 2977

Klappbare Holzleitern

Holzleitern aus seewasserfesten DOUSIE-HOLZ mit rutschfesten Sprossen und Beschlägen aus Messing verchromt.

4 Sprossen	90 cm lang	**56 3240**
6 Sprossen	130 cm lang	**56 3241**

Ersatzteile für Holzleitern

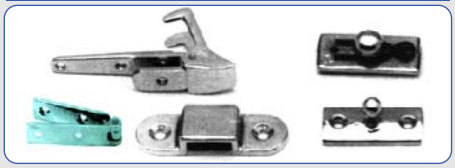

Ersatz-Sicherheitshaken	**56 3254**
Ersatz-Einhängeöse	**56 3237**
Klemmzapfen m. Gegenstück	**56 3239**
Ersatzscharnier	**56 3236**

Davits aus NIROSTA

Unterdeck Davits

aus hochglanzpoliertem NIRO-Stahlrohr, komplett mit Montagebuchsen, Klampen, Rollen und Leinen, Höhe 190 cm.

Rohrdurchmesser 40 mm
Tragkraft 120 kg **56 3296**

Rohrdurchmesser 60 mm
Tragkraft 170 kg **56 3290**

Aufdeck Davits

Aus hochglanzpoliertem NIRO-Stahlrohr, komplett mit Montagebuchsen, Klampen, Rollen und Leinen, Höhe 100 cm.

Rohrdurchmesser 40 mm
Tragkraft 125 kg **56 2980**

Rohrdurchmesser 60 mm
Tragkraft 170 kg **56 2981**

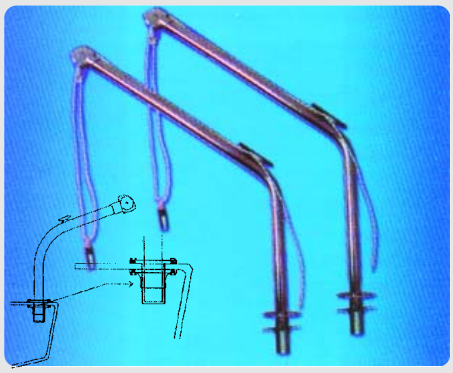

Aufbau - DAVIT

Aus NIROSTA - Edelstahl, AISI 316. Kpl. mit Klampen, Rollen, Leinen und Basis aus eloxiertem Aluminium. Rohr 40 x 2 mm



Tragkraft 120 kg

A	*B*	*Bestell Nr.*
70 cm	85 cm	**56 3297**

Tragkraft 170 kg

A	*B*	*Bestell Nr.*
90 cm	100 cm	**56 3298**

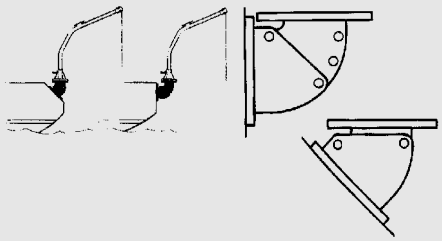

Ausgleichsgelenk

aus eloxiertem Aluminium um die DAVITS 563297 und 563298 auf schrägem oder senkrechtem Heckspiegel montieren zu können. Kpl. mit Schrauben. **56 3299**

Ersatzteile für Leitern, Heckstege und Gangways

Abstandhalter für Leitern zur Montage am Rohr **56 3252**

U-förmiges Gelenk für NIRO-Leitern mit Rohrdurchmesser 25 mm **56 3225A**

NIRO-Klappgelenk für NIRO-Leitern mit Rohrdurchmesser 25 mm **T56 3204**

Gelenk für Befestigung einer Leiter am 25 mm Rohr. **T56 3203**



Ersatzschwenkbügel für alle Leitern und Heckstege.

56 3256

Befestigungselement um Leitern mit Rohr∅ 25 mm an Badeplattformen, auch an solche aus GFK, befestigen zu können. **T56 3206**

Platte mit Einhängenocken für Leiter

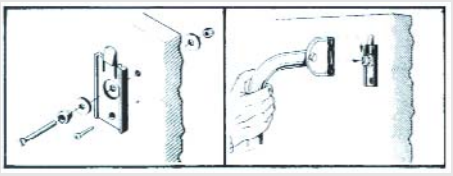

In Verbindung mit dem schwenkbaren Befestigungsbügel Nr. 563256 bietet diese Einhängenockenplatte eine ideale Möglichkeit, Bootsleitern schnell und bequem ein- oder abzuhängen.
Die eingehängte Leiter wird durch eine federnde Nylonsicherung vor unbeabsichtigtem Lösen gesichert.

56 3242

Allroundmarin®