

Nafukovací čluny

SUZUMAR - nafukovací čluny malé a střední třídy

MODELY SUZUMAR DS 270 RIB / DS 310 RIB

NAFUKOVACÍ ČLUNY S PEVNÝM „V“ LAMINÁTOVÝM KÝLEM



Tyto čluny mají dvojitou laminátovou podlahu s vodorovným protiskluzovým povrchem a jsou dodávány s přepravním vakem, díky kterému se snadno přenášejí a přepravují na střeše automobilu. Jsou vhodné pro rekreaci, rybaření nebo lov kachen, pro jejich snadnou údržbu a mytí. Zvláště oceníte odolnost kýlu proti poškození při najždění na břeh. Člun má úchyty, díky kterým se dá velice dobře použít jako tendrové plavidlo na velkých jachtách, kde se vyžaduje tuhost při častém zvedání jeřábem. Na tento model člunu je možné namontovat cockpit s řízením a dálkovým ovládním motoru.




MODELY SUZUMAR DS 310 VIB / DS 350 VIB / DS 420 VIB

NAFUKOVACÍ ČLUNY S NAFUKOVACÍM „V“ KÝLEM a stabilizační plochou před lodním motorem



Materiál lodi:

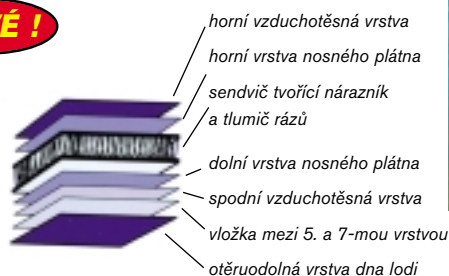

Typ člunu VIB je z rodiny Suzumar nejmladší.

Konstrukce nafukovacího „V“ kýlu je znázorněna na schématu a díky svému tvaru umožňuje jízdu i ve větších vlnách a dává člunu velice dobrou směrovou stabilitu. Člun je vhodný pro rekreaci a všude tam, kde je nutné mít po ruce loď, která lze rychle nafouknout a zase složit.

Vybavení všech Suzumarů:

2. vesla, nožní nafukovací pumpa s hadicí, sedačka, sada lepení, vázací lano, přepravní taška (1. nebo 2. kusy dle typu člunu), popř. vak.

Model	DS 230 SL	DS 230 IB	DS 265 IB	DS 290 AL	DS 320 AL	DS 360 AL	DS 390 AL	DS 270 RIB	DS 310 RIB	DS 310 VIB	DS 350 VIB	DS 420 VIB
Délka vnější / vnitřní (cm)	227 / 146	230 / 150	265 / 170	290 / 195	320 / 215	360 / 250	390 / 270	268	309	310	356	418
Šířka (cm)	134	132	153	153	153	165	165	152	154	156	172	201
Výška zrcadla	S (38 cm)	S (38 cm)	S (38 cm)	S (38 cm)	S (38 cm)	S (38 cm)	S (38 cm)	S (38 cm)	S (38 cm)	S (38 cm)	S (38 cm)	S (38 cm)
Ø plováku (cm)	35	34	41	41	41	44	44	41,5	42	43,5	45	53
Počet komor	3	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3	3	3+2 - kýl	3+2 - kýl	3+2 - kýl
Popis konstrukce*	SL	NP	NP	DP	DP	DP	DP	RIB	RIB	VIB	VIB	VIB
Hmotnost (kg)	32,5	30	36	45	49	60	62	42	67	31,5	43,5	85
Max zatížení (kg)	300	375	414	441	468	667	763	510	600	620	900	1100
Doporučené motory (HP)	2,5-4	2,2 - 5	4 - 8	4 - 9,9	4 - 15	6 - 15	6 - 25	4 - 9,9	4 - 15	4 - 9,9	4 - 15	6 - 25
Max. počet osob	2	2	3	4	4	5	6	3	4	3	5	7

* Popisy konstrukcí: **SL** - latvová podlaha; **NP** - nafukovací podlaha s kýlem; **DP** - desková podlaha s nafukovacím kýlem; **RIB** - laminátový „V“ kýl; **VIB** - nafukovací „V“ kýl