

RIMORCHI MONOASSE

(TA

CZECH Marine s.r.o.

Dubičské 93 (1)

373 71 České Budějovice - Rudolfov

Tel.: +420 602 494 240 www.czmarine.cz

GPS: N48°59'034" / E14°32'028"

DIČ: CZ482 45 135



► CON FRENI O SENZA FRENI

► Vedi Versioni disponibili nel retro

**Telaio
in acciaio
saldato e zincato
a caldo**

Rimorchio per il trasporto di gommoni, piccole imbarcazioni e moto d'acqua, dotato di telaio basculante e fanaleria posteriore estensibile. Disponibile a solo telaio o con dotazione rulli completa, argano e ferma prua.

Componentistica meccanica AL-KO

**CELKOVÁ
Hmotnost
Přívěsů**

IM5: 250/450
IM6: 250/600
IM7: 400/750
IM75: 650/750
IM90: 650/900
IM10: 650/1000
IM13: 1000/1300
IM15: 1000/1500
IM16: 1000/1600

**NOSNOST
kg
váha**

IM5: 100/330
IM6: 90/470
IM7: 200/580
IM75: 220/510
IM90: 370/660
IM10: 370/760
IM13: 640/1000
IM15: 595/1160
IM16: 585/1250

ROZMĚR
dimensioni totali (mm)
larghezza x lunghezza

IM5: 1600x5620
IM6: 1600x5620
IM7: 1800x5990
IM75: 2000x7080
IM90: 2000x7080
IM10: 2000x7080
IM13: 2000x7050
IM15: 2000x7760
IM16: 2000x7760

**VLEKŮ
PNEU.**

ruote

ROZMĚR

IM5: 145R10
IM6: 145R10
IM7: 155R10
IM75: 155R10
IM90: 185/70R13
IM10: 185/70R13
IM13: 185R14
IM15: 185R14
IM16: 185R14


► IM 5 BM



► IM 75



► IM 5/6 DR

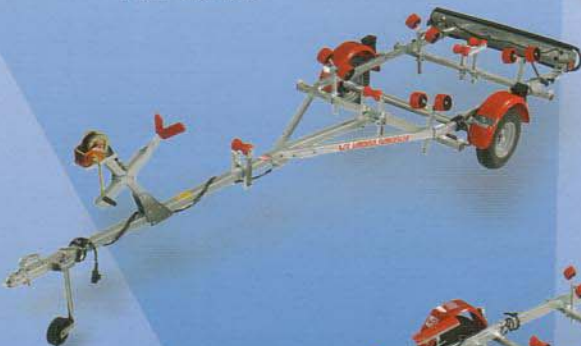

► IM 90/10 BT DR



► IM 13 BDR



RIMORCHI BIASSE TELAIO FISSO (TATS e commerciale)



- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

peso a pieno carico (kg)	IM160: 1000/1600 IM250: 1600/2500 IM350: 2500/3500
portata fiscale (kg)	IM160: 1000/1600 IM250: 1600/2500 IM350: 2500/3500
dimensioni totali (mm) larghezza x lunghezza	IM160: 1000/1600 IM250: 1600/2500 IM350: 2500/3500
ruote	IM160: 1000/1600 IM250: 1600/2500 IM350: 2500/3500

> Vedi Versioni disponibili nel retro

**Telaio
in acciaio
saldato e zincato
a caldo**

1. CEKOVNI HROTVOST
2. NOSNOST NA KLADU
3. ROZMĚRY
4. PNEVA.

Componentistica meccanica AL-KO

Rimorchio biasse per il trasporto di gommoni e imbarcazioni di medie dimensioni, dotato di telaio fisso e fanaleria posteriore estensibile. Disponibile solo telaio con dotazione rulli completa, argano e ferma prua.

IM 350 TS DR



IM 250 T DR



CZECH Marine s.r.o.
 Dubičné 93 ⁽¹⁾
 373 71 České Budějovice - Rudolfov
 Tel.: +420 602 494 240 www.czmarine.cz
 GPS: N48°59'034" / E14°32'028"
 DIČ: CZ482 45 135

CZECH Marine s.r.o.

Dubičné 93 (1)

 373 71 České Budějovice - Rudolfov
 Tel.: +420 602 494 240 www.czmarine.cz
 GPS: N48°59'034" / E14°32'028"
 DIČ: CZ482 45 135

VARO ed ALAGGIO



**Telaio
in acciaio
saldato e zincato
a caldo**

> Vedi Versioni disponibili nel retro

Gamma di carrelli da varo e alaggio, tutti quanti interamente in acciaio saldato e zincato a caldo.

Sono disponibili versioni con ralla anteriore e supporti a pattino regolabili anche in larghezza, per il migliore accoppiamento possibile con la chiglia dell'imbarcazione.

Componentistica meccanica AL-KO

peso a pieno carico (kg)	AL10: 1000 AL20: 2000 AL40: 4000 AL RALLA 40: 4000 AL 80: 8000
portata fiscale (kg)	AL10: 880 AL20: 1860 AL40: 3840 AL RALLA 40: 3680 AL 80: 7400
dimensioni totali (mm) larghezza x lunghezza	AL10: 2050 x 4900 AL20: 1650 x 5050 AL40: 1650 x 5050 AL RALLA 40: 2500 x 6740 AL 80: 2300 x 9170
ruote	AL10: 16x9,50-8 AL20: 135 R 13 AL40: 185 R 14 AL RALLA 40: 185/65 R 14 AL 80: 225/70 R 15

