SA50 SART (Such- und Rettungstransponder) macht Ihr Rettungsboot für die Retter sichtbar

SART ist ein wertvoller Teil der Sicherheitsausrüstung Ihres Schiffes und macht Sie auf See sichtbar für die Rettungskräfte. Einmal aktiviert, "ruft" der SA50 SART alle möglichen Schiffe, die mit einer Radaranlage ausgestattet sind, zur Hilfe unter Angabe Ihrer Position und der Peilung, in die gesteuert werden muss. SART ist ein Teil des GMDSS Systems, welches Leben auf See retten kann und gehört zur Ausrüstung auf allen kommerziellen Schiffen.
Die aktivierte SA50 SART sendet bei Erfassung durch ein X-Band-Radar 12 Antwortimpulse, welche auf dem sendenden Radar als Blips dargestellt werden. Die Reihe der 12 angezeigten Blips zeigt die Ortung der SA50

Eigenschaften:

- Tragbar oder im Rettungsboot installierbar
- Kleinste und leichteste auf dem Markt erhältliche SART, kompaktes Design ermöglicht einfache Verstauung im Rettungsboot
- Automatische Auflösung ist möglich
- Nutzung von als "ungefährlich" eingestuften Batterien verringert die Lieferkosten für Batterien
- Beinhaltet Sicherungsleine, welche leicht abzuwickeln ist.

Bestell Nr. 59 4170

Typenzulassung gemäß IMO: IMO Resolution A.802(19), EN61097-1, EN60945

in Sekunden aktiviert

Die SART-Einheit kann im Rettungsboot montiert werden

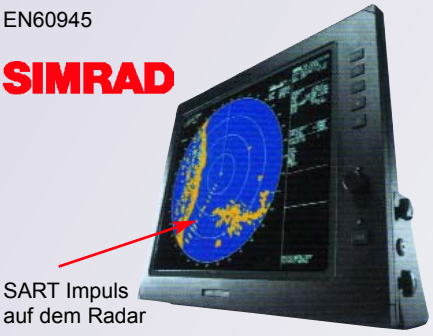

SART Impuls auf dem Radar

Radarreflektoren röhrenförmig

Durchmesser 50mm, Länge 62cm, Gewicht 400g, aus Aluminium und Kunststoff gefertigt. Reflektionsreichweite ca. 2,5 Seemeilen, Montage auf Leinen oder Wanten

56 1104

Durchmesser 100mm, Länge 59cm, Gewicht 900g, aus Aluminium und Kunststoff gefertigt. Reflektionsreichweite ca. 5 Seemeilen, Montage auf Leinen oder Wanten

56 1105

Montagefuß für röhrenförmige Radarreflektoren. Findet speziell auf Motorbooten seine Anwendung. Für beide vorstehend beschriebenen Modelle geeignet. **56 1106**

Radarreflektoren für Motorboote

Rohr-Radarreflektor 50 mm Durchmesser. Alu/Kunststoff, für Motorboote.
56 1097

Radarreflektor

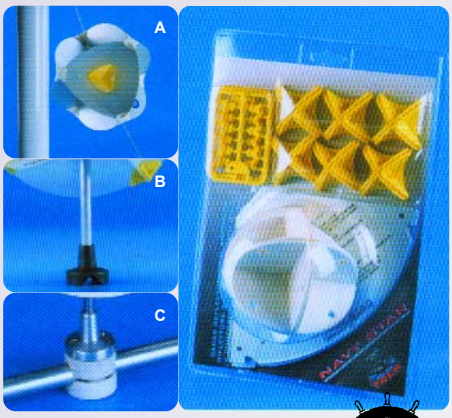

Radarreflektor "NAVY STAR" aus Leichtmetall, Schutzecken aus Kunststoff, zerlegbar, 32 cm Durchmesser. **Mit Zulassung durch die Handelsmarine in Übereinstimmung mit den Internationalen Vorschriften EN-ISO 8729/IMO RES A.384(X).**

Radarreflektor "NAVY STAR"	**56 1125**
(A) Halterung für Segelboote	**56 1126**
(B) Sockelhalterung für Motorboote	**56 1127**
(C) Klemmhalt. für Rohr ∅ 22-30 mm	**56 1128**

Radarreflektor tetraedisch

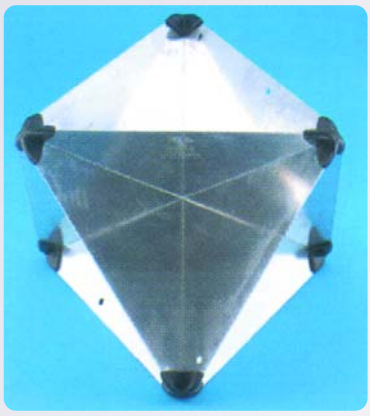

Aus seewasserfestem Leichtmetall, zusammenlegbar, Ecken aus Kunststoff, mit Schutzhülle.

Durchmesser 30 cm, 520g	**56 1101**
Durchmesser 47 cm, 1550g	**56 1103**

Signalball / Signalkegel

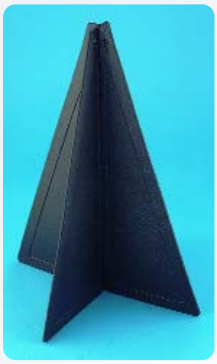

Aus schwarzem Kunststoff, zusammenlegbar.

Signalball, Durchmesser 350 mm. Ankerball für Segelschiffe unter 20 Meter. **56 1090**

Signalkegel, Höhe 470 mm. Kennzeichnung für Segelboote bei Fahrt unter Motor. **56 1091**